

OKNA-DAP s.r.o.
Tyršova 1038/10
790 01 Jeseník
IČO 08188343
DIČ CZ08188343

Číslo jednací: ZŠČV/342/2024
V České Vsi: 11. 12. 2024

Vyřizuje: Mgr. Filip Worm
Telefon: 733 712 292

Objednávka nových plastových oken a dveří

Dobrý den,

objednáváme u Vás nové plastové výplně otvorů v provedení a rozsahu dle přiložené cenové nabídky WEB/24/1315610 06/12/2024 ze dne 6. 12. 2024.

Jedná se o dodávku v rámci popovodňové obnovy ZŠ Česká Ves, a to vstupních dveří a oken. Tyto dveře a okna nahradí stávající vstupní povodní zničené dveře a okna v 1. NP školy. Dodávka obsahuje:

- 8 ks exteriérových dveřních výplní otvorů
- 7 ks oken

Příloha:

- cenová nabídka dodavatele

Děkuji za vstřícnost a těším se na spolupráci.

Mgr. Filip Worm

Digitálně podepsal Mgr. Filip Worm
Datum: 2024.12.12 09:07:45 +01'00'

Mgr. Filip Worm
ředitel školy

Údaje o společnosti:

OKNA-DAP s.r.o.

CZ08188343

Adresa:

Tyršova 1038/10

790 01 Jeseník

Czech Republic

tel.: +420 777 209 077

email: okna-dap@seznam.cz

Bankovní účet:

Fio banka, a.s.

2701635016/2010

Kontaktní údaje:

Vangelis Joanidis

tel.: +420 777 209 077

email: vangelis.joanidis@seznam.cz

Martin Janoščík

tel.: +420 728 875 710

email: janostik.m@seznam.cz

Doručovací adresa:

REJVIŽSKA 177


790 01 Jeseník

Česká Republika

Nabídka WEB/24/1315610
06/12/2024

Váše reference : ZŠ ČESKÁ VES

Dveře 001	Množství: 2	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
-----------	----------------	-------------------------------	------------------------------

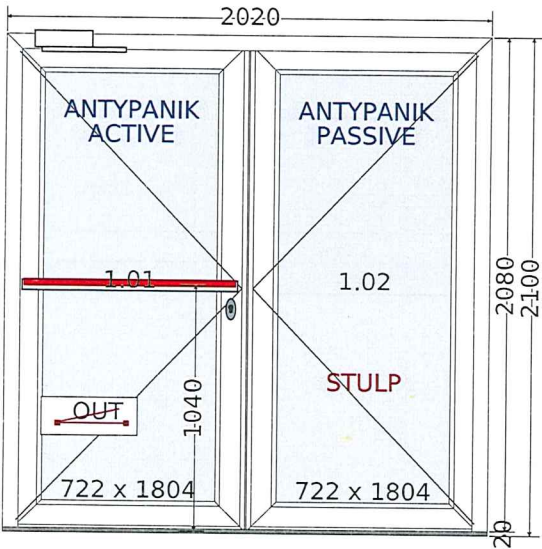


Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2020 mm x 2100 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ne
Typ sváru	V-Super
Dveřní práh	Aluminium threshold 20mm
Glazing required	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8225 - Dveřní křídlo otvírání ven - štulp + práh
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Panikové kování pro štulp
Typ kování	EN1125 - Panikové kování , hrazda zevnitř
PANIK NA KŘÍDLE	Active sashes
Paniková funkce	E - touchbar/wala pull handle
Typ madla WALA z venkovní strany	P45 (A=380mm L=580)
Barva kliky/madla/rozety	INOX
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Čtvrtý pant (dodatečný)	Ano
Příslušenství	Ano

Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Samozavírač	GEZE TS 4000 with a lock
- Door closer installation	Ano
Barva samozavírače	Bílý
Vložka zámku NEW	ABUS SKG ** třída D
Standardní počet klíčů	3 klíče
Sjednocená vložka	Ano
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 754x1836	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 754x1836	
Při výběru jednostranného madla - nejsou vyvrtány žádné montážní otvory.	
POZOR! Byla vybrána jednotná vložka. Válec bude dodán do 5 pracovních dnů!	
Vnitřní velikost vložky: 60 vnější: 45	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 915.5 x 2016.5 / část 1	
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 915.5 x 2016.5 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 849.0 x 2016.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1893.0 x 2016.5 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,93 W/m²·K
Unit weight	209,7 Kg
Obvod	16.4 m
Příslušenství	
Množství	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 916 x 2016))	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 849 x 2016)	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1893 x 2016 Část: 1	2
1.02Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1893 x 2016 Část: 1	2
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	16

Výplně		Rozměry
1.01	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	754 x 1836
1.02	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	754 x 1836
Cena		
Dveře	2 x CZK 52404.25	CZK 104808.49

Pozice 002	Množství: 2	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
------------	----------------	-------------------------------	------------------------------

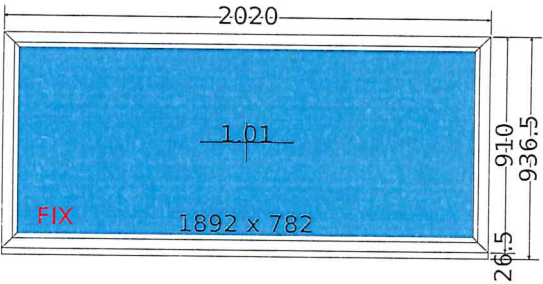


Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2020 mm x 910 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Náklížky	Pod: 8153 Spojovací profil 26,5 mm - zab,81 mm / SIX, SEVEN (Not deduced)
TYP VYZTUŽENÍ	std 90-227-10 (lx = 8,7 cm4)
Montáž dodatečného profilu	ne
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 1925x815	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,72 W/m²·K
Unit weight	69,3 Kg
Obvod	11.8 m
Příslušenství	
90-227-10 výstuž statického konektora 25 mm EKOSUN	
Gr B - 8153 Lacznik statyczny 26,5mm. Biale	
Množství	
2	

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1925 x 815
Cena		
Pozice	2 x CZK 5225.69	CZK 10451.37

Dveře 003	Množství: 1	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
-----------	----------------	-------------------------------	------------------------------

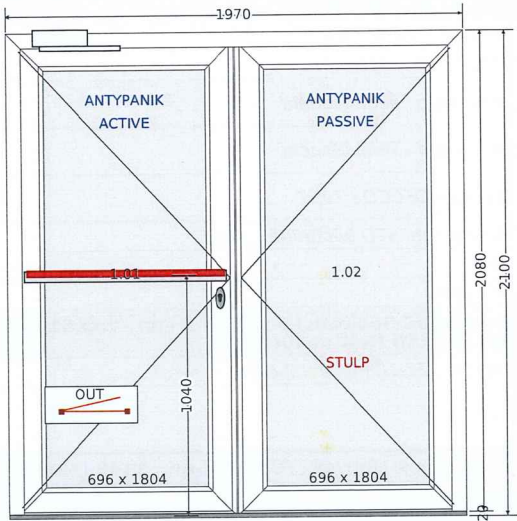


Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)	
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka	
Rozměry	1970 mm x 2100 mm	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění	
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057	
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)	
Dekomprese rámu	Ne	
Typ sváru	V-Super	
Dveřní práh	Aluminium threshold 20mm	
Glazing required	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm)	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Křídlo	8225 - Dveřní křídlo otvírání ven - štulp + práh	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)	
Kování	Panikové kování pro štulp	
Typ kování	EN1125 - Panikové kování , hrazda zevnitř	
PANIK NA KŘÍDLE	Active sashes	
Paniková funkce	E - touchbar/wala pull handle	
Typ madla WALA z venkovní strany	P45 (A=380mm L=580)	
Barva kliky/madla/rozety	INOX	
Sílník zasuvnic	Sílník + przepust kablowy	
Panty	JOCKER	
Barva pantů	Automaticky	
Čtvrtý pant (dodatečný)	Ano	
Příslušenství	Ano	
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne	
Samozavírač	GEZE TS 4000 with a lock	
- Door closer installation	Ano	
Barva samozavírače	Bílý	
Vložka zámku NEW	ABUS SKG ** třída D	
Standardní počet klíčů	3 klíče	
Sjednocená vložka	Ano	
Zprávy		
Filling dimension No. [1]: 729x1836		
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.		
Filling dimension No. [2]: 729x1836		
Při výběru jednostranného madla - nejsou vyvrtány žádné montážní otvory.		
POZOR! Byla vybrána jednotná vložka. Válec bude dodán do 5 pracovních dnů!		
Vnitřní velikost vložky: 60 vnější: 45		
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 890.5 x 2016.5 / část 1		
Přechodové světlo do moskytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 890.5 x 2016.5 / Kwatera 1		
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 824.0 x 2016.0 / část 1		
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1843.0 x 2016.5 Sash: 1		
Rw (C;Ctr) = 31 (-1;-5) dB		
Thermal coefficient	Uw = 0,93 W/m²·K	
Unit weight	206,8 Kg	
Obvod	8.1 m	
Příslušenství		Množství
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 890 x 2016)		1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 °šířka x výška: 824 x 2016)		1

1.01 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1843 x 2016 Část: 1	1
1.02 Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1843 x 2016 Část: 1	1
Barva závěsu (pantu) dveří: Bílá	8

Výplně		Rozměry
1.01	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	729 x 1836
1.02	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	729 x 1836
Cena		
Dveře		CZK 56290.01


Pozice 004	Množství: 1	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
------------	----------------	-------------------------------	------------------------------

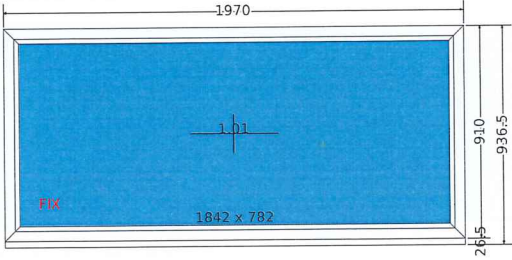

Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)	
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka	
Rozměry	1970 mm x 910 mm	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění	
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057	
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)	
Dekomprese rámu	Ano	
Typ sváru	V-Super	
Náklížky	Pod: 8153 Spojovací profil 26,5 mm - zab,81 mm / SIX, SEVEN (Not deduced)	
TYP VYZTUŽENÍ	std 90-227-10 (lx = 8,7 cm4)	
Montáž dodatečného profilu	ne	
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm)	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Křídlo	Fix v rámu	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Zprávy		
Filling dimension No. [1]: 1875x815		
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.		
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB		
Thermal coefficient	Uw = 0,73 W/m²·K	
Unit weight	67,7 Kg	
Obvod	5.8 m	
Příslušenství		Množství
90-227-10 výstuž statického konektora 25 mm EKOSUN		1
Gr B - 8153 Lacznik statyczny 26,5mm. Biale		1
Výplně		
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	1875 x 815
Cena		
Pozice	CZK 5114.85	

Dveře 005	Množství: 2	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
-----------	----------------	-------------------------------	------------------------------

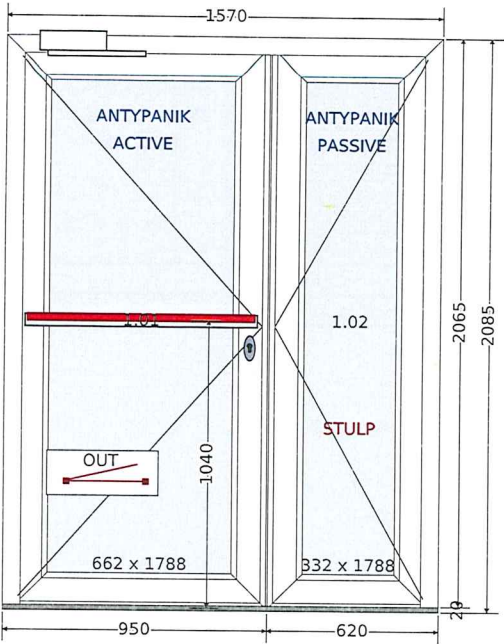

Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1570 mm (Short for millimetre) x 2085 mm (Short for millimetre)
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ne
Typ sváru	V-Super
Dveřní práh	Aluminium threshold 20mm
Glazing required	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8225 - Dveřní křídlo otvírání ven - štulp + práh
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Panikové kování pro štulp
Typ kování	EN1125 - Panikové kování , hrazda zevnitř
PANIK NA KŘÍDLE	Active sashes
Paniková funkce	E - touchbar/wala pull handle
Typ madla WALA z venkovní strany	P45 (A=380mm L=580)
Barva kliky/madla/rozety	INOX
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Čtvrtý pant (dodatečný)	Ano
Příslušenství	Ano
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Samozavírač	GEZE TS 4000 with a lock
- Door closer installation	Ano
Barva samozavírače	Bílý
Vložka zámku NEW	ABUS SKG ** třída D
Standardní počet klíčů	3 klíče
Sjednocená vložka	Ano
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 694x1821	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Filling dimension No. [2]: 364x1821	
Při výběru jednostranného madla - nejsou vyvrtány žádné montážní otvory.	
POZOR! Byla vybrána jednotná vložka. Válec bude dodán do 5 pracovních dnů!	
Vnitřní velikost vložky: 60 vnější: 45	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 855.5 x 2001.5 / část 1	
Přechodové světlo do moskitytiéry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 855.5 x 2001.5 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 789.0 x 2001.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1443.0 x 2001.5 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw (Short for U window - European thermal norm) = 0,98 W/m²·K (Short for surface thermal transmittance unit: Watt/square metre * Kelvin)
Unit weight	168,5 Kg (Short for Kilogram)
Obvod	14.6 m
Příslušenství	
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 856 x 2002)	Množství 2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 789 x 2001)	Množství 2


1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1443 x 2002 Část: 1	2
1.02Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1443 x 2002 Část: 1	2
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	16

Výplně		Rozměry
1.01	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	694 x 1821
1.02	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	364 x 1821
Cena		
Dveře	2 x CZK 48188.90	CZK 96377.80

Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 °šířka x výška: 789 x 2001)	1
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1443 x 2002 Část: 1	1
1.02Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1443 x 2002 Část: 1	1
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	8

Výplně		Rozměry
1.01	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	694 x 1821
1.02	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	364 x 1821
Cena		
Dveře		CZK 52565.59

Dveře 007	Množství: 1	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
-----------	----------------	-------------------------------	------------------------------

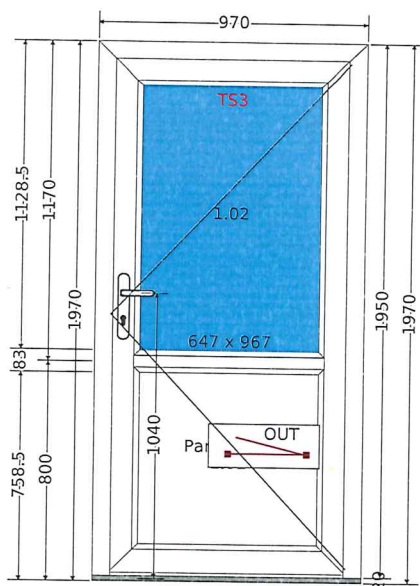


Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	970 mm x 1970 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ne
Typ sváru	V-Super
Dveřní práh	Aluminium threshold 20mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8225 - křídlo dveřní otv. ven + práh
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	Otevírací -dveřní kování
Rozvora	GU SECURY AUTOMATIC
Druh ovládání	Ovládání klíčem
Vnitřní strana	Klika
Venkovní strana	Držák koule
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Vložka zámku NEW	STD
Standardní počet klíčů	3 klíče
Panel 1.01	Výplň Pvc 48 mm [Ug=0.67]
Plate	PVC
Výběr barvy	AUTO
Příčka	8230 pevný sloupek STANDARD 83 mm
Zprávy	
Filling dimension No. [2]:	679x999
Akce:	bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.
U rozvory Secury AUTO není možné použít elektrický zámek.	
POZOR!!!	Klika ve výšce 1040 od spodní části křídla.
Vnitřní velikost vložky:	60 vnější: 45
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška)	843.0 x 1886.5 / část 1
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška)	796.5 x 1886.0 / část 1
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška):	843.0 x 1886.5 Sash: 1
Rw (C; Ctr) =	No performance Determined
Thermal coefficient	Uw = 0,99 W/m²·K
Unit weight	74,8 Kg
Obvod	5.9 m
Příslušenství	Množství
inner handle/knob color: white	1
outer handle/knob color: white	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 843 x 1886)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 796 x 1886)	1
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 843 x 1886 Část: 1	1
Rozměr pro uříznutí panel (šířka x výška): 679 x 656; tloušťka panel : 48; barva panel (vnější x vnitřní): White Aluplast/Decco/Gealan x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	3
Výplně	Rozměry
1.02 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 7035 ULTIMATÉ J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	679 x 999

Cena	
Dveře	CZK 13188.32


Pozice 008	Množství: 2	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
------------	----------------	-------------------------------	------------------------------

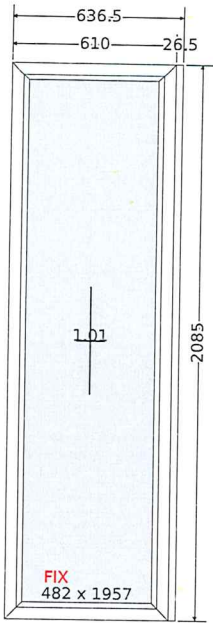

Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)	
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka	
Rozměry	610 mm (Short for millimetre) x 2085 mm (Short for millimetre)	
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění	
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění	
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057	
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)	
Dekomprese rámu	Ano	
Typ sváru	V-Super	
Nákližky	To the right: 8153 Spojovací profil 26,5 mm - zab,81 mm / SIX, SEVEN (Not deduced)	
TYP VYZTUŽENÍ	std 90-227-10 (lx = 8,7 cm4)	
Montáž dodatečného profilu	ne	
Glazing required	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm)	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Křídlo	Fix v rámu	
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six	
Zprávy		
Filling dimension No. [1]: 515x1990		
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.		
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Thermal coefficient	Uw (Short for U window - European thermal norm) = 0,87 W/m²·K (Short for surface thermal transmittance unit: Watt/square metre * Kelvin)	
Unit weight	60,9 Kg (Short for Kilogram)	
Obvod	10.8 m	
Příslušenství		Množství
90-227-10 výstuž statického konektora 25 mm EKOSUN		2
Gr B - 8153 Lacznik statyczny 26,5mm. Biale		2
Výplně		
1.01	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	515 x 1990
Cena		
Pozice	2 x CZK 6490.16	CZK 12980.31

Dveře 009	Množství: 1	System: Decco EkoSun 82 (SIX)	Barva: Bílý s šedým těsněním
-----------	----------------	-------------------------------	------------------------------

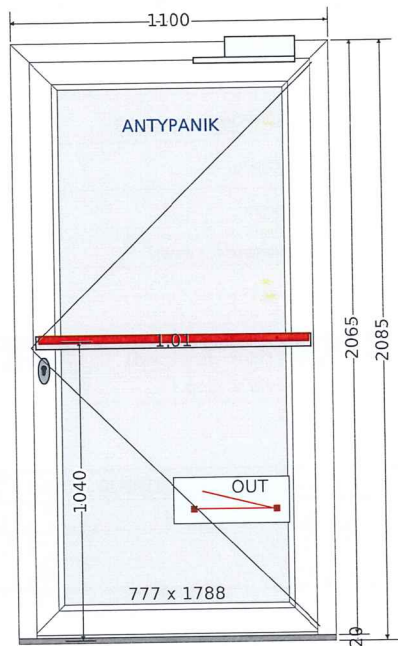


Vnitřní pohled

Rám	8210 rám OKENNÍ (6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1100 mm x 2085 mm
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ne
Typ sváru	V-Super
Dveřní práh	Aluminium threshold 20mm
Glazing required	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Křídlo	8225 - křídlo dveřní otv. ven + práh
Zasklívací lišta	Lišta EkoSun Six
Kování	Panikové kování
Typ kování	EN1125 - anti-panic hardware, antaba/touchbar from inside
Paniková funkce	B - touchbar/wala pull handle
Typ madla WALA z venkovní strany	P45 (A=380mm L=580)
Barva kliky/madla/rozety	INOX
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Příslušenství	Ano
Samozavírač	GEZE TS 4000 with a lock
- Door closer installation	Ano
Barva samozavírače	Bílý
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Vložka zámku NEW	ABUS SKG ** třída D
Standardní počet klíčů	3 klíče
Sjednocená vložka	Ano
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 809x1821	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Při výběru jednostranného madla - nejsou vyvrtány žádné montážní otvory.	
POZOR! Byla vybrána jednotná vložka. Válec bude dodán do 5 pracovních dnů!	
Vnitřní velikost vložky: 60 vnější: 45	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 973.0 x 2001.5 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 926.5 x 2001.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 973.0 x 2001.5 Sash: 1	
Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB	
Thermal coefficient	Uw = 0,93 W/m²·K
Unit weight	115,9 Kg
Obvod	6.4 m
Příslušenství	Množství
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 973 x 2002))	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 926 x 2001)	1
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 973 x 2002 Část: 1	1
Barva závěsu (pantu) dveří: BÍLÁ	3

Výplně		Rozměry
1.01	33.1th/16Ar/4/16Ar/6th ESG [Ug=0.6] (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 51 % Light transmission = 73 %	809 x 1821
Cena		
Dveře		CZK 38837.11

Pozice 010	Množství: 6	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: Bílý s šedým těsněním
------------	----------------	---------------------------------	------------------------------

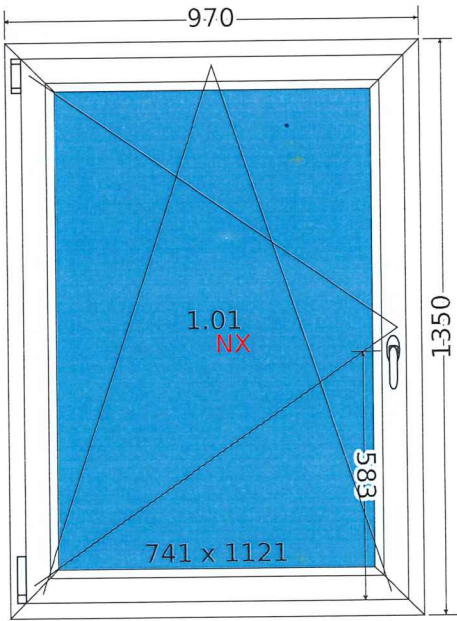


Vnitřní pohled

Rám	8312 rám 3D Seven (81mm, 7k, 3 těsnění)		
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka		
Rozměry	970 mm x 1350 mm		
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění		
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění		
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057		
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)		
Dekomprese rámu	Ano		
Typ sváru	V-Super		
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm)		
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven		
Křídlo	8320 křídlo ROVNÉ 3d Seven (7k)		
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven		
Kování	otevíravě-sklopné - ROTO NX		
Verze kování	Standard		
Úroveň zabezpečení kování	Standardní		
Hinges NX	to 130 kg		
Zprávy			
Filling dimension No. [1]: 772x1152			
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.			
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 826.0 x 1206.0 / část 1			
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 802.5 x 1206.0 / část 1			
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 826.0 x 1206.0 Sash: 1			
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB			
Thermal coefficient	Uw = 0,80 W/m²·K		
Unit weight	50,1 Kg		
Obvod	27.6 m		
Příslušenství			Množství
barva vnitřní kliky: bílá			6
Barva krytek: BÍLÁ			18
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG			6
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 826 x 1206))			6
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 °šířka x výška: 802 x 1206)			6
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 826 x 1206 Část: 1			6

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	772 x 1152
Cena		
Pozice	6 x CZK 4178.20	CZK 25069.17

Pozice 011	Množství: 1	System: Decco EkoSun 83 (SEVEN)	Barva: Bílý s šedým těsněním
------------	----------------	---------------------------------	------------------------------

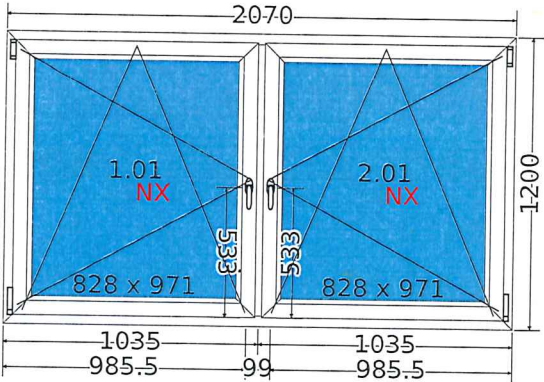

Vnitřní pohled

Rám	8312 rám 3D Seven (81mm, 7k, 3 těsnění)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	2070 mm (Short for millimetre) x 1200 mm (Short for millimetre)
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - šedá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - šedá těsnění
Typ podparapetní lišty	System DECCO - 7057
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ano
Typ sváru	V-Super
Příčka	8330 permanent post STANDARD 99 mm
Glazing required	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm)
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven
Křídlo 1	8320 křídlo ROVNÉ 3d Seven (7k)
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven
Kování	otevíravě-sklopné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Křídlo 2	8320 křídlo ROVNÉ 3d Seven (7k)
Zasklívací lišta	lišta EkoSun Seven
Kování	otevíravě-sklopné - ROTO NX
Verze kování	Standard
Úroveň zabezpečení kování	Standardní
Hinges NX	to 130 kg
Zprávy	
Filling dimension No. [1]: 860x1002	
Akce: bez příplatku pro teplý rámeček pro sklo.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 913.5 x 1056.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 890.0 x 1056.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 913.5 x 1056.0 Sash: 1	
Filling dimension No. [2]: 860x1002	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 913.5 x 1056.0 / část 2	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 890.0 x 1056.0 / část 2	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 913.5 x 1056.0 Sash: 2	
Rw (C;Ctr) = 37 (-2;-6) dB	
Thermal coefficient	Uw (Short for U window - European thermal norm) = 0,80 W/m²·K (Short for surface thermal transmittance unit: Watt/square metre * Kelvin)
Unit weight	95 Kg (Short for Kilogram)
Obvod	6.5 m
Příslušenství	
barva vnitřní kliky: bílá	2
Barva krytek: BÍLÁ	6
Barva krytek: BÍLÁ 130 KG	2
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 914 x 1056)	2
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 890 x 1056)	2
1.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 914 x 1056 Část: 1	1
2.01Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 914 x 1056 Část: 2	1

Výplně		Rozměry
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	860 x 1002
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=33dB (48mm) 7035 ULTIMATE J.SZARA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE světle šedý (7035) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	860 x 1002
Cena		
Pozice		CZK 7948.30

Služby

Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
DEMONTÁŽ	121.2	m	CZK 150.00	CZK 18180.00
MONTÁŽ	1	ks	CZK 23375.00	CZK 23375.00
Cena NETTO:			CZK 41555.00	

Celkem				
	NETTO	DPH	BRUTTO	
Výrobky	CZK 423631.32	21%	CZK 88962.58	CZK 512593.90
Příslušenství	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Profile	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Služby	CZK 41555.00	21%	CZK 8726.55	CZK 50281.55
Dodatečné poplatky	CZK 0.00	21%	CZK 0.00	CZK 0.00
Celková cena	CZK 465186.32			CZK 562875.45

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw (Short for U	Surface	Total surface	Množ x Uw (Short for U x Surface	Komentář
001	2	0,93 W/m²·K	4.202 m² (Short for Sq	8.403 m² (Short for Sq	7.802 W·K (Short for W	
002	2	0,72 W/m²·K	1.838 m² (Short for Sq	3.676 m² (Short for Sq	2.661 W·K (Short for W	
003	1	0,93 W/m²·K	4.098 m² (Short for Sq	4.098 m² (Short for Sq	3.823 W·K (Short for W	
004	1	0,73 W/m²·K	1.793 m² (Short for Sq	1.793 m² (Short for Sq	1.300 W·K (Short for W	
005	2	0,98 W/m²·K (Short f	3.242 m² (Short for Sq	6.484 m² (Short for Sq	6.366 W·K (Short for W	
006	1	0,98 W/m²·K (Short f	3.242 m² (Short for Sq	3.242 m² (Short for Sq	3.183 W·K (Short for W	
007	1	0,99 W/m²·K	1.892 m² (Short for Sq	1.892 m² (Short for Sq	1.865 W·K (Short for W	
008	2	0,87 W/m²·K (Short f	1.272 m² (Short for Sq	2.544 m² (Short for Sq	2.213 W·K (Short for W	
009	1	0,93 W/m²·K	2.272 m² (Short for Sq	2.272 m² (Short for Sq	2.104 W·K (Short for W	
010	6	0,80 W/m²·K	1.310 m² (Short for Sq	7.857 m² (Short for Sq	6.323 W·K (Short for W	
011	1	0,80 W/m²·K (Short f	2.484 m² (Short for Sq	2.484 m² (Short for Sq	1.983 W·K (Short for W	
	20			44.744 m² (Short for Sq	39.623 W·K (Short for W	
Průměrný tepelný koeficient: 0.89 W/m²·K (Short for surface thermal transmittance unit: Watt/square metre * Kelvin)						

Děkujeme za Vaši poptávku.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

OKNA-DAP s.r.o.

