

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 83/2020

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
číslo účtu: 2801486388/2010

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem“ ze dne 09.07.2020

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II
Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 24.10.2020.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III.
Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	1 440 000,00 Kč
DPH 21 %	302 400,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1 742 400,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 746 099,35 Kč
DPH 21%	366 680,86 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	2 112 780,21 Kč

čl. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 430/2020 ze dne 30.09.2020.

V Čáslavi dne 12.10......2020

V Čáslavi dne 7.10......2020

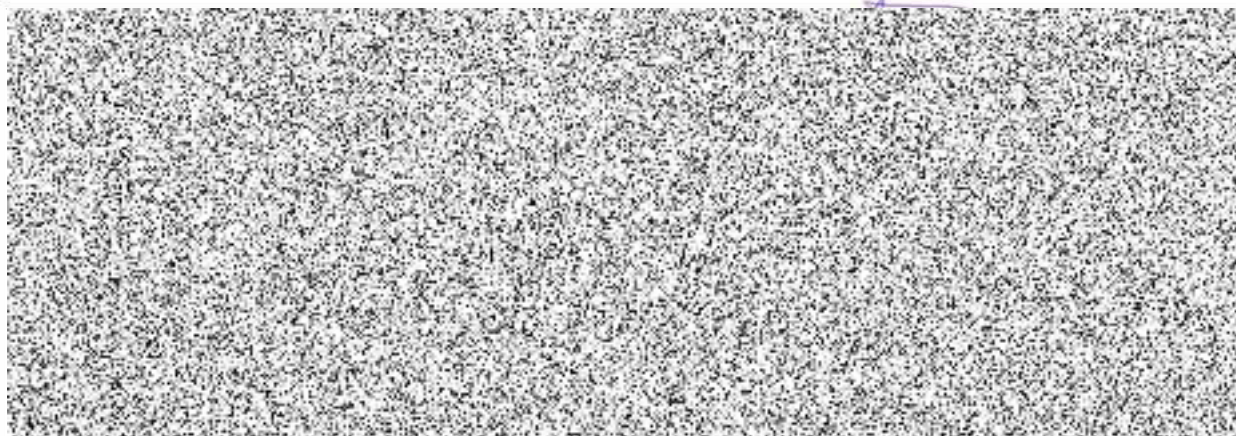

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

X	

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Vozovka, chodník, veřejné osvětlení

Popis změny:

- 1) Navýšení zemních prací z důvodu sanací nestabilního podloží vozovky.
- 2) Zajištění odvodnění a stabilizace podloží vozovky.
- 3) Oprava povrchu přilehlého přístupového chodníku k č.p. 1426 a prodloužení opravy povrchu vozovky o 4 m.
- 4) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

- 1) Při odkrytí vrchního krytu vozovky bylo zjištěno, že stávající podloží nemá požadované konstrukční vrstvy. Na základě konzultace s projekci a TDI je nezbytné provedení hloubkových sanací v daném úseku. Jedná se o vytěžení stávající zeminy a nahrazení kamenivem vč. dvou vrstev separační geotextílie pro zajištění požadované únosnosti a zlepšení odvodnění podloží (jedná se o méněpráce a vícepráce).
- 2) Při odkrytí spodních vrstev bylo zjištěno významné prosakování spodní vody, z tohoto důvodu bylo navrženo pro bezpečné odvodnění spodní části stavby provést traťovod z plastového potrubí v celé délce stavby v místech u Podmětského rybníka (jedná se o vícepráce).
- 3) Při odkrytí chodníku a autobusové zastávky podél č.p. 1426 bylo zjištěno, že se nový chodník bude napojovat na stávající přístupový chodník k zadnímu vchodu č.p. 1426, který je v nevyhovujícím stavu a bude přínosem při provádění stavby provést zároveň i opravu povrchu tohoto chodníku. Zároveň dojde z důvodu zarovnání hrany vozovky o prodloužení opravy povrchu vozovky o 4 m do ul. Čeplova (jedná se o vícepráce).
- 4) Provedení výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla. V bodech 1) a 2) jde o dodatečné stavební práce neobsažené v původním závazku ze smlouvy, jejich provedení je nezbytné, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat. Dodatečně stavební práce v bodě 3) jsou přidány na základě požadavku objednatele, nicméně jde o logické provázání k této stavbě. Zejména provedení hloubkové sanace tak, aby byly dodrženy všechny nezbytné technologické postupy, zvyšuje časovou náročnost stavby. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu plnění díla z 10.10.2020 na 24.10.2020.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	Nebude
Do časového plánu stavby:	24.10.2020
Do ceny stavby:	354 794,95 Kč bez DPH
	48 695,60 Kč bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. : Ing. Michal Holík

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Název stavby: 2020/007 - Čáslav - přechod a úprava křižovatky ul. Žacká x Za Rybníkem

Číslo objektu: 101 - Přechod a úprava křižovatky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE										
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	142,338	118,080	300,00	42 701,40 Kč	0,00 Kč	35 424,00 Kč	78 125,40 Kč
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	99,120	2,400	300,00	29 736,00 Kč	0,00 Kč	720,00 Kč	30 456,00 Kč
3	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	50,805	3,310	300,00	15 241,50 Kč	0,00 Kč	993,00 Kč	16 234,50 Kč
0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA							87 678,90 Kč	0,00 Kč	37 137,00 Kč	124 815,90 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE										
4	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	98,000	0,000	27,00	2 646,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 646,00 Kč
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,000	0,000	562,00	3 372,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 372,00 Kč
6	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	7,500	0,000	1 060,00	7 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 950,00 Kč
57N	11335	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	2,310	2 230,00	0,00 Kč	0,00 Kč	5 151,30 Kč	5 151,30 Kč
7	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	102,000	0,000	39,00	3 978,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 978,00 Kč
8	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	106,000	25,000	87,00	9 222,00 Kč	0,00 Kč	2 175,00 Kč	11 397,00 Kč
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	78,400	2,400	750,00	58 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč	60 600,00 Kč
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	14,700	0,000	51,00	749,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	749,70 Kč
11	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	104,838	118,080	280,00	29 354,64 Kč	0,00 Kč	33 062,40 Kč	62 417,04 Kč
12	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10,125	0,000	362,00	3 665,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 665,25 Kč
13	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	27,375	0,000	650,00	17 793,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 793,75 Kč
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,125	0,000	625,00	6 328,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 328,13 Kč
15	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,000	0,000	625,00	11 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 250,00 Kč
16	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,375	0,000	750,00	4 781,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 781,25 Kč
17	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1 031,200	36,850	15,00	15 468,00 Kč	0,00 Kč	552,75 Kč	16 020,75 Kč
18	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	250,000	0,000	6,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč
19	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	104,000	0,000	32,00	3 328,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 328,00 Kč
20	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	250,000	0,000	14,00	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE - CENA							183 686,72 Kč	0,00 Kč	42 741,45 Kč	226 428,17 Kč
2 - ZÁKLADY										
21	21461A	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 100G/M2	M2	40,500	0,000	53,00	2 146,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 146,50 Kč
53N	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M2	0,000	60,500	309,00	0,00 Kč	0,00 Kč	18 694,50 Kč	18 694,50 Kč
54N	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	0,000	772,000	61,00	0,00 Kč	0,00 Kč	47 092,00 Kč	47 092,00 Kč
2 - ZÁKLADY - CENA							2 146,50 Kč	0,00 Kč	65 786,50 Kč	67 933,00 Kč
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE										
22	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,000	0,000	750,00	2 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - CENA							2 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 250,00 Kč
5 - KOMUNIKACE										
23	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	29,440	24,600	1 650,00	48 576,00 Kč	0,00 Kč	40 590,00 Kč	89 166,00 Kč
24	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	295,200	344,000	95,00	28 044,00 Kč	0,00 Kč	32 680,00 Kč	60 724,00 Kč
	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	636,000	142,00	0,00 Kč	0,00 Kč	90 312,00 Kč	90 312,00 Kč

25	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	308,200	-308,200	158,00	48 695,60 Kč	-48 695,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	736,000	0,000	15,00	11 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 040,00 Kč
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	736,000	60,000	10,00	7 360,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	7 960,00 Kč
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	736,000	60,000	205,00	150 880,00 Kč	0,00 Kč	12 300,00 Kč	163 180,00 Kč
29	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	736,000	0,000	285,00	209 760,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	209 760,00 Kč
30	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	14,720	0,000	4 250,00	62 560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	62 560,00 Kč
56N	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	98,000	126,00	0,00 Kč	0,00 Kč	12 348,00 Kč	12 348,00 Kč
31	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	32,700	0,000	950,00	31 065,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 065,00 Kč
32	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	271,000	28,000	350,00	94 850,00 Kč	0,00 Kč	9 800,00 Kč	104 650,00 Kč
33	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	19,000	0,000	528,00	10 032,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 032,00 Kč
34	582624	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	12,000	0,000	620,00	7 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 440,00 Kč
5 - KOMUNIKACE - CENA							710 302,60 Kč	-48 695,60 Kč	198 630,00 Kč	860 237,00 Kč
8 - POTRUBÍ										
35	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLVÝCH DN DO 150MM	M	12,000	0,000	338,00	4 056,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 056,00 Kč
36	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLVÝCH DN DO 200MM	M	2,000	0,000	817,00	1 634,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 634,00 Kč
37	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	0,000	8 170,00	8 170,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 170,00 Kč
8 - POTRUBÍ - CENA							13 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 860,00 Kč
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE										
38	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	0,000	2 000,00	24 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč
39	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	0,000	159,00	795,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	795,00 Kč
40	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	101,813	0,000	95,00	9 672,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 672,24 Kč
41	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	101,813	0,000	280,00	28 507,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 507,64 Kč
42	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	123,500	0,000	200,00	24 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 700,00 Kč
43	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	99,000	30,000	320,00	31 680,00 Kč	0,00 Kč	9 600,00 Kč	41 280,00 Kč
44	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	28,000	0,000	320,00	8 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 960,00 Kč
45	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	31,000	0,000	320,00	9 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 920,00 Kč
46	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	32,000	0,000	600,00	19 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 200,00 Kč
47	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	11,000	0,000	320,00	3 520,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 520,00 Kč
48	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	249,000	15,000	30,00	7 470,00 Kč	0,00 Kč	450,00 Kč	7 920,00 Kč
49	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	249,000	15,000	30,00	7 470,00 Kč	0,00 Kč	450,00 Kč	7 920,00 Kč
50	93512	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM	M	5,000	0,000	2 520,00	12 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 600,00 Kč
51	9351XR	INTEGROVANÁ VPUŠŤ KE ŠTĚRBINOVÉMU ŽLABU	M	1,000	0,000	3 000,00	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
52	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	7,500	0,000	4 000,00	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA							221 494,88 Kč	0,00 Kč	10 500,00 Kč	231 994,88 Kč
CELKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH							1 221 419,60 Kč	-48 695,60 Kč	354 794,95 Kč	1 527 518,95 Kč