Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy objednatele:

Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem

Článek I. – Smluvní strany

Objednatel:	**Vrbno pod Pradědem**
se sídlem	Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Zastoupen:	Petrem Kopíncem, starostou
IČO:	00296457
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2723771/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Kopínec, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kopínec, starosta

E-mail:	starosta@vrbnopp.cz
Telefon:	+420 554 795 102

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	**BERKASTAV s.r.o.**
se sídlem	Kasárenská 2501/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupeným	Patrikem Berkou a Lubomírem Berkou, jednateli společnosti
IČO:	026 57 392
DIČ:	CZ02657392
Bankovní spojení:	[redacted]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Patrik Berka, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Patrik Berka, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 58317

(dále jen „zhotovitel")

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.3.2026 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Oprava komunikací po povodni 2024 v Obci Vrbno pod Pradědem" (dále jen „Smlouva o dílo").
2. Tento Dodatek č.2 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku II. odst. 12 a XIV. odst. 4 Smlouvy o dílo.

Článek III. – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se upravuje sjednaný rozsah díla o více/méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu změny stavby ZL 02, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

1. Tímto Dodatkem se v návaznosti na uvedenou změnu rozsahu díla adekvátně mění cena za dílo dle článku IV. odst.1 Smlouvy o dílo takto:

Článek IV. – Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran z důvodu změny stavby a činí:

Cena dle SOD + dodatku č. 1	8 245 310,78 Kč
Méněpráce dle ZL č. 2	-656 911,20 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2	623 005,77 Kč
Celková cena díla bez DPH	**8 211 405,35 Kč**
DPH 21%	1 724 395,12 Kč
Celková cena díla bez DPH	**9 935 800,47 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.
Položkový rozpočet změny stavby ZL 02 je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2 smlouvy.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.3. 2026 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Článek IV. – Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Vrbno pod Pradědem na 69 jednání dne 23.9.2026 pod číslem usnesení 2608/RM/69/2026
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své podpisy.

6. Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet změny stavby ZL 02

Ve Městě Vrbno pod Pradědem 25.9.2026

MĚSTO
Vrbno po [redacted]

za objednatele
Petr Kopínec
starosta

V Krnově dne 25.9.2026

[redacted]

za zhotovitele
Patrik Berka
jednatel společnosti

Změnový list č. 2

Stavba:	číslo změny: 2
„Oprava komunikací po povodni 2024 v obci Vrbno pod Pradědem “	Datum: 31. 08. 2026

Objednatel: **Vrbno pod Pradědem,** Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ:002 964 57

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o., IČ: 02657392

Změna stavebních objektů:
MH14/24 – MK Mnichov parc. č. 700/1
MH11/24 – MK Železná parc. č. 260
MH12/24 – MK Železná parc. č. 514/1

Popis změny:

MH14/24 – MK Mnichov parc. č. 700/1 - méněpráce
Na základě dohody zhotovitele s investorem bylo rozhodnuto o nerealizování položky.
Jedná se o méněpráce, které byly projednány a odsouhlaseny s investorem v průběhu realizace stavby.

MH11/24 – MK Železná parc. č. 260 – méněpráce + MH12/24 – MK Železná parc. č. 514/1 - méněpráce
Předmětné méněpráce nebyly v rámci stavby provedeny, a proto dochází k jejich odečtení.

MH11/24 – MK Železná parc. č. 260 – vícepráce + MH12/24 – MK Železná parc. č. 514/1 - vícepráce
Po dohodě s investorem byly realizovány vícepráce z důvodu nevhodného podloží a dále z důvodu uložení asfaltové směsi obsahující dehet.

Návrh ocenění změny připojen ☒	**Výše ocenění změny:** Cena díla dle SOD + dod1 8 245 310,78 Kč bez DPH Méněpráce: - 656 911,20 Kč bez DPH Vícepráce: 623 005,77 Kč bez DPH Navrhovaná změna ceny díla: **8 211 405,35 Kč bez DPH**

Přílohy:	Ocenění změny	
	MNP Mnichov 700	+ fotodokumentace
	VCP/MNP Železná č. 514/1	+ protokol o stanovení PAU
	VCP/MNP Železná č. 514/1	+ protokoly statické zkoušky

Se změnou souhlasí:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel: (TDS)	Petr Kopínec starosta	datum	podpis [redacted]
Objednatel: (zástupce)	VIAT s.r.o. Ing. Michal Harašta/TDS	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel:	Berkastav s.r.o., Patrik Berka/jednatel	datum	podpis [redacted]

Položkový soupis méně prací a dodávek

S:	MH14/24	MK Mnichov parc.č. 700/1
O:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1
R:	SO 101	MK Mnichov parc.č. 700/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						-647 136,00
Díl: 1		**Zemní práce**				
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	-1 284,00000	504,00	-647 136,00
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,				
		Vytvoření násypu zemního tělesa ze zemin vhodných do násypu dle ČSN 736133 (km 0,112 - 0,219) : 107*12		1 284,00000		
		Celkem				**-647 136,00**

[redacted]

TAV IP s.r.o.
4 01 Krnov
392



Více a méněpráce

S:	MH12/24	MK Železná parc.č. 514/1
O:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1
R:	SO 101	MK Železná parc. č. 514/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	108,52500	138,00	14 976,45	SOD
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
		Sanace podloží : (48,2+36+639,3)*0,15					
8	564651111	Podklad z kameniva drceného fr. 63-125 mm, tl. 150 mm po zhutnění	m2	723,50000	231,00	167 128,50	URS 2026/II
		48,2+36+639,3					
21	979084214R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	195,34500	50,00	9 767,25	SOD
		Předpokládaná odvozová vzdáenost je 2km.V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhotovitele.					
22	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	195,34500	60,00	11 720,70	SOD
		pro vodorovnou dopravu					
23	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	195,34500	50,00	9 767,25	SOD
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	195,34500	12,00	2 344,14	SOD
		s hrubým urovnáním,					
33	979990261	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet 170301 (N)	t	117,04800	1 330,00	155 673,84	
33	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	-117,04800	50,00	-5 852,40	SOD
Celkem						**365 525,73**	

[redacted]

KASTAV s.r.o.
ská 7, 794 01 Krnov
Č: 02657392

Více a méněpráce

S:	MH11/24	MK Železná parc.č.260
O:	SO 101	MK Železná parc.č.260
R:	SO 101	MK Železná parc.č.260

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	74,10000	138,00	10 225,80	SOD
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					
		Sanace podloží : 494*0,15					
14	564651111	Podklad z kameniva drceného fr. 63-125 mm, tl. 150 mm po zhutnění	m2	494,00000	231,00	114 114,00	URS 2026/II
		494					
29	979084214R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 2 km	t	133,38000	50,00	6 669,00	SOD
		Předpokládaná odvozová vzdáenost je 2km.V případě delší odvozové vzdálenosti je nutné položku nacenit dle skládky zhotovitele.					
30	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	133,38000	60,00	8 002,80	SOD
		pro vodorovnou dopravu					
31	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	133,38000	50,00	6 669,00	SOD
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	133,38000	12,00	1 600,56	SOD
		s hrubým urovnáním,					
33	979990261	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet 170301 (N)	t	78,45600	1 330,00	104 346,48	
33	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	-78,45600	50,00	-3 922,80	SOD
		Celkem				**247 704,84**	

[redacted]ASTAV s.r.o. IP
[redacted]7, 794 01 Krnov
[redacted]2657392

VIAKONTROL spol. s r.o.
Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkušební laboratoř: Pracoviště C2
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

L 1263

STANOVENÍ OBSAHU POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU)

PROTOKOL
číslo: 24-26-22-219

Protokol vystaven dne: 28.08.2026

Objednatel:	**BERKASTAV s.r.o.**
Adresa:	Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov
Stavba: *)	MK Železná parc. č. 260 a 514/1
Druh materiálu:	**asfaltová směs**
Místo odběru:	Rozbor z JV č. 1 - místní komunikace, poloha viz situace
Konstrukční vrstva:	asfaltový kryt / 63 mm
Doplňkové značení:	30-26-22-012
Odebral:	Ing. Kretek Jan - odběr vzorku dle ČSN EN 12697-27 v rozsahu akreditace

Datum odběru: 18.08.2026
Datum dodání: 20.08.2026
Datum zkoušky: 24.08.2026

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	CAS [1]	LOQ [2] [mg/kg suš.]	Naměřená hodnota	Jednotky	Rozšířená nejistota U [3]	Zkoušeno dle
Naftalen	90-20-3	0,5	1,1	mg/kg suš.	40 %	SOP 1 [4] (ČSN EN 17503)
Fenanthren	85-1-8	0,5	2,3		40 %	
Anthracen	120-12-7	0,5	1,3		40 %	
Fluoranthen	206-44-0	0,5	4,7		40 %	
Pyren	129-00-0	0,5	3,0		40 %	
Chrysen	218-01-9	0,5	1,6		40 %	
Benz[a]antracen	56-55-3	0,5	3,5		40 %	
Benzo[b]fluoranten	205-99-2	0,5	2,3		40 %	
Benzo[k]fluoranten	207-08-9	0,5	1,0		40 %	
Benzo[a]pyren	50-32-8	0,5	1,4		40 %	
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	193-39-5	0,5	1,8		40 %	
Benzo[g,h,i]perylen	191-24-2	0,6	1,7		40 %	
Celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)			**25,7**	**mg/kg suš.**		

*) Data dodaná zákaznikem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
[1] CAS - chemical abstracts number. Mezinárodní číselný kód specifický pro každou chemickou látku.
[2] LOQ - limit of quantification. Mez stanovitelnosti. Stanovena experimentálně v naší laboratoři, za našich podmínek a na našem analyzátoru.
[3] Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%.
[4] SOP - Standardní operační postup dle ČSN EN 17503.
[5] Rozhodovací pravidlo výroku o shodě nezapočítává nejistoty.

Výrok o shodě: [5]

Zatřídění znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle tabulky č. 1 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. na základě obsahu celkového množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).

Celkové množství PAU:	*25,70*	*mg/kg suš.*
Kvalitativní třída dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb.:	*ZAS T3*	*podle kritéria 25 < x ≤ 300 mg/kg suš.*

Podmínky zkoušek :

Metoda stanovení - Analýza na pevné matrici metodou GC-MS (plynová chromatografie s detekcí hmotnostním spektrometrem).

Místo provádění laboratorních činností: Pracoviště: C2 - Obrnice (Most)

Zkoušel :
Mgr. Paradičová Martina

Schválil :
[redacted]
Mgr. Paradičová Martina
Vedoucí pracoviště C2

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

© VIAKONTROL, spol. s r.o.



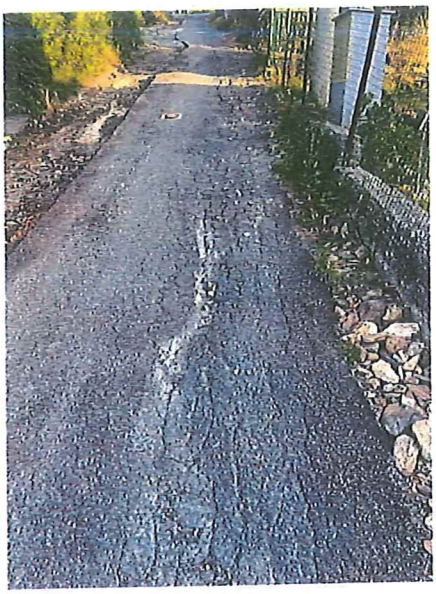

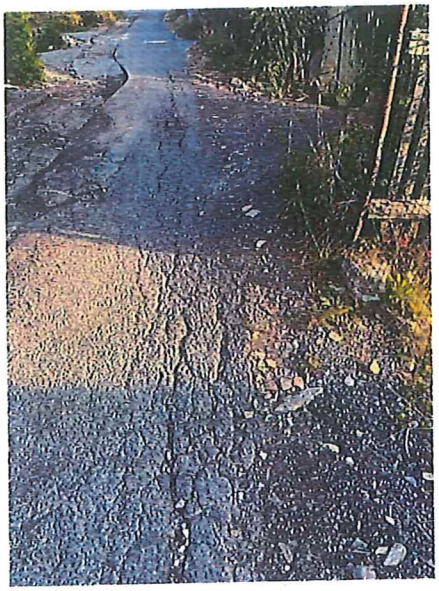


VIAKONTROL spol. s r.o.
Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkušební laboratoř: Pracoviště B
Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

L 1263

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

PROTOKOL
číslo: 30-26-35-044

Datum vydání protokolu: 26.08.2026

Objednatel: BERKASTAV s.r.o.
Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov

Stavba: *) Oprava komunikace po povodni 2024 v obci Vrbno pod Pradědem

Druh materiálu: Stávající materiál

Staničení - profil: Místní komunikace Železná, p.č. 514/1
km 0,030

Datum zkoušky: 25.08.2026

Konstrukční vrstva: Pláň

Klimatické podmínky: Polojasno 23 °C

Zkouška	Naměřená hodnota	Jednotky	Požadavek 1) min.	Požadavek 1) max.	Zkoušeno dle
Modul přetvárnosti $E_{def,1}$	-	MPa	-	-	ČSN 72 1006, příloha A
Modul přetvárnosti $E_{def,2}$	-	MPa	-	-	
Poměr $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$	-	-	-	-	

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí I. zatěžovací větev [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí Odlehčení [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí II. zatěžovací větev [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]
0,00	0,00	0,25	-	0,08	-
0,08	2,13	0,12	-	0,16	-
0,16	4,27	0,00	-	0,24	-
0,24	8,11			0,32	-
0,32	15,46			0,40	-
0,40	28,04			0,48	-
0,48	-				
0,50	-				

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
1) Požadavek dle projektové dokumentace.

Podmínky zkoušek:
Průměr desky: 30 cm

Místo provádění laboratorních činností: na stavbě.

Poznámka:
Zkouška nedoměřena z důvodu velkého poklesu zatěžovací desky!

Zkoušel:
Verbich Jakub

Schválil:
Ing. Kretek Jan
Vedoucí praco



Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

© VIAKONTROL, spol. s r.o.

VIAKONTROL spol. s r.o.
Zkušební laboratoř VIAKONTROL
Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

Zkušební laboratoř: Pracoviště B
Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

L 1263

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

PROTOKOL
číslo: 30-26-35-043

Datum vydání protokolu: 26.08.2026

Objednatel: BERKASTAV s.r.o.
Kasárenská 2501/7, 794 01 Krnov

Stavba: *) Oprava komunikace po povodni 2024 v obci Vrbno pod Pradědem

Druh materiálu: Stávající materiál

Staničení - profil: Místní komunikace Železná, p.č. 260
km 0,070

Datum zkoušky: 25.08.2026

Konstrukční vrstva: Pláň

Klimatické podmínky: Polojasno 23 °C

Zkouška	Naměřená hodnota	Jednotky	Požadavek 1) min.	Požadavek 1) max.	Zkoušeno dle
Modul přetvárnosti $E_{def,1}$	-	MPa	-	-	ČSN 72 1006, příloha A
Modul přetvárnosti $E_{def,2}$	-	MPa	-	-	
Poměr $E_{def,2}$ / $E_{def,1}$	-	-	-	-	

Průběh zkoušky

Kontaktní napětí I. zatěžovací větev [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí Odlehčení [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]	Kontaktní napětí II. zatěžovací větev [MPa]	Zatlačení desky Průměrná hodnota [mm]
0,00	0,00	0,25	-	0,08	-
0,08	0,98	0,12	-	0,16	-
0,16	2,65	0,00	-	0,24	-
0,24	7,21			0,32	-
0,32	21,09			0,40	-
0,40	-			0,48	-
0,48	-				
0,50	-				

*) Data dodaná zákazníkem. Laboratoř za ně nenese odpovědnost.
1) Požadavek dle projektové dokumentace.

Podmínky zkoušek:
Průměr desky: 30 cm

Místo provádění laboratorních činností: na stavbě.

Poznámka:
Zkouška nedoměřena z důvodu velkého poklesu zatěžovací deskyl

Zkoušel:
Verbich Jakub

Schválil:
Číslo: 1263
Ing. Kretek Jan
Vedoucí pr[redacted]

VIAKONTROL, spol. s r.o. Česká akreditovaná zkušební laboratoř

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Konec protokolu

© VIAKONTROL, spol. s r.o.