



č. smlouvy objednatele: TS/101/2025

SMLOUVA O DÍLO

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění na provedení stavby

„Technické služby Litovel - administrativní budova“

ČI I. Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY LITovel, příspěvková organizace
	Sídlo:	Cholinská 1008, 784 01 Litovel
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Bc. Jaroslav Erlec, ředitel organizace tel. +420 602 795 038 e-mail: erlec@ts-litovel.cz
	ve věcech technických:	Bc. Jaroslav Erlec, ředitel organizace tel. +420 602 795 038 e-mail: erlec@ts-litovel.cz
	IČO:	71240233
	DIČ:	CZ71240233
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	VHH stavební a obchodní s.r.o.
	Sídlo:	Olomouc - Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Daniel Hruban tel. +420 603 867 023 e-mail: hruban@vhh.cz
	ve věcech technických:	
	stavbyvedoucí:	Ing. Vlastimil Riedl tel. +420 734 767 788 e-mail: riedl@vhh.cz
	IČO:	28597168
	DIČ:	CZ28597168
	Bankovní spojení:	231723388/0300
	zápis v OR:	C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

ČI II. Definice

1. Podle této smlouvy o dílo:

- objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,
- zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky,



- příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY TS LITOVEL - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY“ zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.) a určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, která jednoznačně vymezuje předmět plnění, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, příslušná projektová dokumentace je přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá,
- rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- termínem zahájení prací je den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem,
- lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) je doba v kalendářních dnech mezi termínem zahájení prací a termínem dokončení díla. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny,
- termín dokončení díla je den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí - datum,
- termín předání a převzetí díla je den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí předmětu díla,
- staveništěm jsou prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště,
- zařízeními staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou,
- zadávacím řízením je postup objednatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen „ZZVZ“, na základě kterého zadavatel uzavřel tuto smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem,
- zadávací dokumentace jsou dokumenty, které stanovily podmínky, na jejichž základě podal zhotovitel nabídku v rámci zadávacího řízení, a jsou přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá, zadávací dokumentace je závazná pro obě smluvní strany,
- méněpracemi jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- nabídka je nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení a je přílohou této smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nedokládá. Nabídka je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů při realizaci díla budou rozhodné i skutečnosti uvedené v tomto dokumentu.

ČI III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.
2. Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí v souladu s:
 - touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - příslušnou dokumentací,



- podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, nebude-li objednatel určení jinak
- stavebním povolením, bylo-li vydáno,
- dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců a případně požadavky dodavatelů konkrétních dodávek, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů,
- zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků,
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky, dle pokynů objednatele,
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací,
- zajištění dokladů o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě včetně zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků,
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele,
- zajištění vytyčení veškerých existujících podzemních inženýrských sítí, na základě objednatel předané dokumentace o inženýrských sítích, vedoucích staveništěm, vč. jejich následovného předání správcům,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
- zajištění veškeré součinnosti nutné k řádnému provedení kolaudace, a to i po datu předání a převzetí díla,
- provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí a dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě na datovém nosiči v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli 2 vyhotovení této příslušné dokumentace v tištěné podobě (bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (tj. se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena a objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.
5. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že je



držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu smlouvy.

Čl IV. Termíny plnění

1. Lhůta pro dokončení díla: **300 dní**
2. Termín předání a převzetí díla: **do 14 dní od dokončení díla**
3. Místo plnění je definováno příslušnou dokumentací.
4. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne termínu zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Změna lhůty pro dokončení díla může být změněna z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění. Lhůta pro dokončení díla uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy se upraví o odpovídající délku.
6. O případném změně lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě o dílo, jinak je neplatné.

Čl V. Cena plnění

1. Cena za zhotovení předmětu díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení (nabídky) jako konečná celková cena, která obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla:

Cena bez DPH:	15 496 233,56 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	3 254 209,05 Kč
Cena s DPH:	18 750 442,60 Kč

2. Na dodatečné, nebo zapomenuté, položky technologií stavebních prací použitých v příslušné projektové dokumentaci, které nebyly zahrnuty do nabídkového rozpočtu zadávacího řízení, nebude brán zřetel, a je na ně nahlíženo, že jsou započítány jako skryté náklady souvisejících položek rozpočtu. Tato klauzule neplatí v případě oboustranně odsouhlasených víceprací stavby nebo v případě změny objemu prací, nutných pro zdárné dokončení stavby.
3. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění víceprací přiměřeně upraví cenu díla a lhůtu pro dokončení díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny, bude cena víceprací stanovena jako cena v místě a čase obvyklá.
4. Pokud během provádění stavby dojde k navýšení rozsahu prací, zhotovitel na základě nacenění víceprací přiměřeně upraví cenu díla a lhůtu pro dokončení díla, odpovídající skutečnému rozsahu. Cena případných víceprací se bude řídit podle ceny sjednané touto smlouvou a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud položky víceprací nebudou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, bude k nacenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy URS platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,9. Pokud se položky víceprací nenacházejí v příloze č. 1 této smlouvy, ani v cenové soustavě URS, bude postupováno následovně:



- u prací prováděných zhotovitelem budou jednotkové ceny stavebních prací a služeb stanoveny pomocí hodinových zúčtovacích sazeb profesí z příbuzných prací z cenové soustavy URS, platné v době vzniku změny vynásobené koeficientem 0,95,
 - u prací prováděných poddodavatelem budou jednotkové ceny prací a služeb stanoveny na základě faktur poddodavatelů vynásobené koeficientem 1,05,
 - u dodávek (materiálů, výrobků) bude jednotková cena dodávky stanovena pořizovací cenou dodávky (na základě faktury a dodacího listu předložených zhotovitelem) vynásobenou koeficientem 1,10.
5. Objednatel připouští změnu ceny pouze v případě, že dojde v průběhu realizace zakázky ke změně sazby daně z přidané hodnoty a na základě objednatelem podepsaného změnového listu.
6. Změnu ceny lze dohodnout pouze písemným dodatkem této smlouvy.

ČI VI. Fakturace a platba

1. Provedené práce budou placeny měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.
2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací. Soupis provedených prací bude předán také v elektronické podobě ve shodné struktuře jako oceněný výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a ve formátu .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData popř. v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
3. Každý originální účetní a daňový doklad (faktura) musí obsahovat název „Technické služby Litovel - administrativní budova“ a registrační čísla projektů CZ.05.01.01/XX/23_037/0003711.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
7. Doba splatnosti faktury - daňového dokladu je sjednána na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury - daňového dokladu objednateli.



8. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
9. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých, a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
10. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje.
11. V případě, že dokončené dílo bylo Objednatelem převzato s vadami, anebo se skryté vady projevily později, je Objednatel ve smyslu ustanovení § 2108 OZ oprávněn pozdržet platbu na oprávněně vystavenou fakturu do výše hrozící škody či slevy z ceny díla dle rozhodnutí Objednatele, a to až do doby odstranění vady díla. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou.

Čl VII. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nedodrží termíny dokončení prací definované jako milníky v příloze č. 2 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatel s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok za každý započatý den prodlení v zákonem stanovené výši.
4. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli požadovanou součinnost při kolaudaci díla, v dohodnutém termínu, a to i po termínu předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně.
5. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní vadu reklamovanou v záruční lhůtě ve lhůtě 30 kalendářních dnů, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě porušení ustanovení dle čl. VIII., bodu 11 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně.
9. V případě nesjednání pojištění dle čl. X. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nepojištěný den.
10. V případě porušení ustanovení dle čl. XI., bodu 18, 19 nebo 39 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně. V případě porušení povinností dle předcházející věty, je zhotovitel povinen osobu porušující ustanovení dle čl. XI. bodu 18, 19 nebo 39 této smlouvy okamžitě nahradit. V případě, že osoba nebude zhotovitelem nahrazena ve lhůtě 5 kalendářních dnů, jedná se o opakované porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. bodu 18, 19 nebo 39 této smlouvy.
11. V případě porušení ustanovení dle čl. XI., bodu 24 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně.
12. V případě porušení ustanovení čl. XI, bodu 27 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokázaný případ.



13. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle čl. XI, odst. 30 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
14. V případě porušení povinnosti dle čl. XI. bodu 37 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý prokázaný případ a to i opakovaně. V případě porušení povinností dle předcházející věty, je zhotovitel povinen osobu porušující ustanovení dle čl. 36 smlouvy okamžitě nahradit. V případě, že osoba nebude zhotovitelem nahrazena ve lhůtě 5 kalendářních dní, jedná se o opakované porušení povinností zhotovitele dle čl. XI. bodu 37 této smlouvy.
15. V případě, že zhotovitel nezajistí platnost certifikátu/osvědčení o technické způsobilosti dodavatele dle čl. XI. bodu 38 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den bez platného osvědčení.
16. V případě nepředložení bankovní záruky bankovní záruky dle čl. XIII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den bez platné upravené bankovní záruky dle čl. XII této smlouvy.
17. V případě nepředložení prodloužení bankovní záruky dle čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den bez platné bankovní záruky.
- 18. V případě, že objednateli bude krácena nebo nebude vyplacena dotace, a to z důvodů prokazatelně ležících na straně zhotovitele, např. z důvodu nedodržení lhůty pro dokončení díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokuty ve výši odpovídající nevyplacené nebo krácené dotaci.**
19. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Právo na úplnou náhradu škody tímto není dotčeno.
20. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování sankce provedeného objednatelem. Objednatel je oprávněn ji jednostranně započítat se svým i dosud nesplatným dluhem vůči zhotoviteli, tj. snížit částku platby za plnění zhotovitele, kterou má provést na základě faktury, daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
21. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinností, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
22. Vady díla budou hlášeny v záruční době na následující kontaktní údaje v pracovních dnech na tel.: +420 603 867 023 od 8 do 16 hodin nebo na e-mail hruban@vhh.cz

ČI VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby bránící provedení díla nejpozději do 7 dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.



5. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní platné pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.
7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.
9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
10. Zhotovitel je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.
11. Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů od předání díla, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

ČI IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Předání a převzetí díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
6. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
7. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své poddodavatele.
8. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla, a pro jeho další provozování. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla.
9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
10. Objednatel nemá právo v souladu s § 2628 občanského zákoníku, v platném znění odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelům vytknuté drobné vady odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise o předání a převzetí díla.



11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do konečného rozhodnutí soudu zhotovitel.
12. Odstranění případných vad nebránících užívání díla, zjištěných při předání a převzetí díla, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

Čl X. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel přijímá záruku 60 měsíců na předmět díla ode dne předání a převzetí díla bez vad. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží na něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak.
3. Reklamací vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 - ti pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel.
5. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
6. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamační bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad díla vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
7. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
8. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přijímá záruku po dobu 24 měsíců ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla.
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.
11. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, číslo pojistné smlouvy 8080589128 název pojišťovací společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. v minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.



12. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvou na stavebně – montážní pojištění, číslo pojistné smlouvy 8080282211 název pojišťovací společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s. v minimální výši odpovídající sjednané ceně díla. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

ČI XI. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, či soukromém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 14 dnů od způsobení škody.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků.
5. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.
6. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele a objednatel. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, v případě výskytu vad dnem převzetí odstraněných vad.
7. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.
8. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změnu této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, jako např. vícepráce, méněpráce nebo změny předmětu plnění podle dodatečných požadavků objednatele, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny v souladu s čl. V. této smlouvy včetně případné změny lhůty pro dokončení díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Změnový list musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro dodatek smlouvy o dílo. Bez objednatelem podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.
10. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.



12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a o ochraně životního prostředí a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů, v platném znění.
13. Zhotovitel je povinen vést všechna jednání v českém jazyce.
14. Zhotovitel provede stavbu v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
15. Není-li této smlouvě sjednáno jinak, objednatel zabezpečí všechna správní rozhodnutí, která jsou potřebná k provádění díla, a předá je zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za tímto účelem potřebnou součinnost.
16. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění zajišťuje objednatel na vlastní náklady. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace je zodpovědný objednatel.
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dále je zhotovitel povinen archivovat dokumenty k předmětu plnění minimálně do 31. 12. 2036, v souladu s metodikou poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen se s touto metodikou seznámit. Za tímto účelem se objednavatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. Dále je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů jako je Centrum regionálního rozvoje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
18. Zhotovitel může při realizaci díla využít třetí osobu (poddodavatele) a to pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu využít třetí osobu (poddodavatele) při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatel písemně informovat. Povinnost zhotovitele písemně informovat objednatele se nevztahuje na třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvedl již v zadávacím řízení. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
- Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku.
19. V případě, že zhotovitel využije při realizaci díla poddodavatele, je výměna kteréhokoli z poddodavatelů možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude



bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel a že nový poddodavatel není střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatel jiného uchazeče, kterým uchazeč prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Pro výměnu členů realizačního týmu, kterými zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, se použije uvedené ustanovení obdobně. Dále je objednatel oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatelem tehdy, pokud se navrhovaný poddodavatel bude podílet na plnění předmětné veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % smluvní cen a pokud je poddodavatel:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Údaje o poddodavateli zhotovitel uvede do stavebního deníku.

20. Využije-li objednatel při realizaci díla třetí osobu (poddodavatele), odpovídá, jako by realizaci díla objednatel prováděl sám, včetně odpovědnosti za škodu či jinou nemajetkovou újmu, kterou případně takové třetí osoby svým jednáním způsobí.
21. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
22. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.
23. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavby, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout technickému dozoru stavby veškerou potřebnou součinnost a je povinen se těchto kontrolních dnů účastnit. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem stavby, technický dozor stavby stanoví termíny kontrolních dnů před zahájením stavby a objednatel nebo technický dozor stavby bude o těchto termínech zhotovitele informovat. Kontrolní dny budou organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu provádění stavebních prací. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby.
24. Objednatel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v realizační fázi stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě. Zhotovitel je povinen se plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu provádění prací řídit.
25. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
26. Při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko autora příslušné dokumentace a objednatele.
27. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a



to vždy do 10 - ti pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí a zhotovitel je povinen smlouvu bez zbytečného odkladu objednateli předložit.

28. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru dle této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
29. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 28 tohoto článku této smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
30. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
31. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 31 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatелеm.
32. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s realizací zakázky postupovat své pohledávky jiným subjektům.
33. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že dílo je zadáno jako veřejná zakázka. V této souvislosti zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu díla relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. Zhotovitel se zavazuje seznámit se s případnými změnami relevantních právních předpisů.
34. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy osvědčení/certifikáty o technické způsobilosti zhotovitele předložené v nabídce. Zhotovitel je povinen osvědčení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 - ti pracovních dnů, na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli předložit.
35. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
36. Zhotovitel tímto v návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, prohlašuje, že:
- a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
 - c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).



37. Zhotovitel tímto prohlašuje, že splnění podmínek uvedených v bodě 36. č. XI této smlouvy se týká i případných všech poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí nebo budou podílet na plnění předmětu plnění více než 10 % hodnoty předmětu plnění dle této smlouvy.
38. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy osvědčení/certifikáty o technické způsobilosti zhotovitele předložené v nabídce. Zhotovitel je povinen osvědčení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 - ti pracovních dnů, na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli předložit.
39. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít členy realizačního týmu uvedené v příloze č. 5 této smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. O úmyslu změny člena realizačního týmu při realizaci díla je zhotovitel povinen bezodkladně objednatel písemně informovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o osobu, pomocí které zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový člen realizačního týmu splňuje kvalifikaci v minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní člen realizačního týmu. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s novým členem realizačního týmu tehdy, pokud nový člen realizačního týmu byl součástí realizačního týmu dodavatele, který podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka zadávacího řízení, kterým účastník zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení.

ČI XII. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla na dobu delší než pět (5) pracovních dnů,
 - jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností,
 - porušení jakékoli povinnosti dle čl. XI. bodu 18, 19, 35, 36, 37 a 39 smlouvy,
 - porušení povinností dle čl. XIII smlouvy,
 - pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. XI, odst. 30 této smlouvy.
- Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
 - prodlení s placením faktur za provedené a převzaté práce o více než 90 dnů.
- V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednatelem.
- Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele, pokud potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky.
- Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.



7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení této smlouvy odstoupením,
 - zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení,
 - úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Čl XIII. Bankovní záruky

1. Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle čl. V. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, a to i opakovaně. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle předchozí věty se prvním dnem jeho prodloužení odkládá splatnost všech již splatných a dosud neuhrazených nároků zhotovitele a dosud nesplatné nároky nemohou dospět; tento stav trvá až do splnění předmětné povinnosti zhotovitele.
3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpitelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
5. Bankovní záruka v originále listiny nebo originále listiny v elektronické podobě, opatřené platnými elektronickými podpisy vystavovatele listiny, bude předložena objednateli nejpozději do 10 – ti pracovních dnů od okamžiku zahájení prací dle této smlouvy.
6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předání a převzetí díla prostého všech vad a vyklizení staveniště.

Čl XIV. Požadavky DNSH (Do No Significant Harm)

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel bude postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem (https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-

[101016_Cze.pdf](#). Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů. Pro splnění tohoto požadavku není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě příslušné dokumentace byla k datu podpisu této smlouvy provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace byla provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště byl identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat a nejpozději k datu předání díla předat objednateli závěrečnou zprávu o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty. Závěrečná zpráva musí být potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, zhotovitel je povinen předložit laboratorní zkoušku specifické hmotnosti a předložit ji společně se závěrečnou zprávu. V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky. Nepředání požadované zprávy bude považováno za vadu bránící užívání díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání předat objednateli kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a doklady o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla včetně demoličních prací postupovali tak, aby významně nezvýšil emise znečišťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak, je zhotovitel během stavby provádět zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Zhotovitel je povinen specifikovat znečišťující látky dle předcházející věty, které během stavby evidovali. Seznam znečišťujících látek včetně seznamu přijatých opatření a fotodokumentace prováděných opatření je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání díla objednateli. Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla.

ČI XV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající prokazatelný vliv na provádění díla dle této smlouvy, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ČI XVI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o



registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu této smlouvy nepovažují.
3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
4. Při ukončení smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody aj.).
5. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
6. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran).
7. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
8. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
10. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 OZ přejímá nebezpečí změny okolností s důsledky tam uvedenými.
11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě na celém obsahu této smlouvy.
12. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty:
 - Příloha č. 1 – Oceněný výkazy výměr
 - Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram výstavbyPřílohy, které se fyzicky se smlouvě nepřikládají:
 - Příloha č. 3 – Příslušná projektová dokumentace
 - Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace
 - Příloha č. 5 – Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení

V Litovli, dne: viz. el. podpis

V Uničově, dne: viz. el. podpis

.....
Bc. Jaroslav Erlec, ředitel organizace
Objednatel

.....
Daniel Hruban, jednatel
Zhotovitel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **07 Administrativní budova TS Litovel**

Zadavatel **TS Litovel** IČO: **71240233**
Cholinská 1008 DIČ: **CZ71240233**
784 01 Litovel

Zhotovitel: **VHH stavební a obchodní s.r.o.** IČO: **28597168**
Mišákova 468/41 DIČ: **CZ28597168**
77900 Olomouc - Povel

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 748 246,48
PSV			8 100 509,35
MON			2 074 627,73
Vedlejší náklady			450 600,00
Ostatní náklady			122 250,00
Celkem			15 496 233,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 472 721,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **15472721,31** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Administrativní budova TS Litovel	0,00	15 472 721,31		15 472 721,31	100
01	Stavební část	0,00	10 014 360,92		10 014 360,92	65
02	ZTI	0,00	1 249 959,13		1 249 959,13	8
06	Vytápění	0,00	880 578,62		880 578,62	6
07	Vzduchotechnika	0,00	1 126 514,38		1 126 514,38	7
08	Elektroinstalace	0,00	2 140 425,13		2 140 425,13	14
09	Záchytný systém	0,00	60 883,13		60 883,13	0
Celkem za stavbu					15 472 721,31	100

Popis stavby: 07 - Administrativní budova TS Litovel

Popis objektu: 01 - Administrativní budova TS Litovel

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 06 - Vytápění

Popis rozpočtu: 07 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 08 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 09 - Záchytný systém

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			328 331,02	2,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			49 591,50	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			689 943,00	4,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 000,00	0,0
5	Komunikace	HSV			23 400,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			385 084,24	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 167 580,80	7,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			529 337,96	3,4
64	Výplně otvorů	HSV			184 639,30	1,2
8	Trubní vedení	HSV			66 483,59	0,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 835,94	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			200 579,16	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			174 842,97	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			368 212,31	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 716,52	0,5
M59	Rozvaděč RE	HSV			10 450,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			182 903,35	1,2
712	Povlakové krytiny	PSV			408 790,62	2,6
713	Izolace tepelné	PSV			718 569,24	4,6

721	Vnitřní kanalizace	PSV			200 548,03	1,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			136 683,35	0,9
724	Strojní vybavení	PSV			6 252,25	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			739 912,10	4,8
728	Vzduchotechnika	PSV			1 126 514,38	7,3
731	Kotelny	PSV			880 578,62	5,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			51 525,46	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			155 917,26	1,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 228 381,08	7,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 485 210,63	9,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			221 028,78	1,4
776	Podlahy povlakové	PSV			162 547,66	1,0
781	Obklady keramické	PSV			268 872,30	1,7
783	Nátěry	PSV			2 022,08	0,0
784	Malby	PSV			124 252,16	0,8
M21	Elektromontáže	MON			650 240,45	4,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			40 537,80	0,3
M23	Elektromontáže	MON			80 121,30	0,5
M24	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			28 797,50	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 450,00	0,0
M57	Rozvody Počítačové sítě	MON			45 566,04	0,3

M58	Elektromontáže	MON			22 218,60	0,1
M60	Rozvaděč RH	MON			13 892,50	0,1
M66	Rozvaděč RP1	MON			63 076,28	0,4
M67	Rozvaděč RP2	MON			48 222,88	0,3
M69	Rozvaděč RP3	MON			85 173,53	0,5
M70	Elektromontáže - bleskosvod	MON			312 130,85	2,0
M71	FVE	MON			681 200,00	4,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			485 218,17	3,1
VN	Vedlejší náklady	VN			450 600,00	2,9
ON	Ostatní náklady	ON			122 250,00	0,8
Cena celkem					15 496 233,56	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	257 595,82					
1	100003100R	Naložení sypaniny pro ukládání do hráze z hornin 5 až 7 na dopravní prostředek, 0,6*0,3*74,11	m3	13,33980	187,50	2 501,2	800-1	RTS 24/ I
					13,33980			
2	113108442R	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva se živičným pojivem bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky	m2	30,00000	95,00	2 850,00	822-1	RTS 24/ I
		Asfaltová plocha před objektem : 1,2*25,0			30,00000			
3	122202509R	Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	21,07688	937,50	19 759,58	800-1	RTS 24/ I
		nezapažené , s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkop pro drenáž : (0,5*(0,98+0,6)*1,2*74,11)*0,3			21,07688			
4	122202509R	Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	19,23178	62,50	1 201,99	800-1	RTS 24/ I
		nezapažené , s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 64,10592*0,3			19,23178			
5	132201110R	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	70,25628	350,00	24 589,70	800-1	RTS 24/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop pro drenáž : 0,5*(0,98+0,6)*1,2*74,11			70,25628			
6	139601101R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	66,18920	812,50	53 778,73	800-1	RTS 24/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		Výkop pod novou podkladní desku : 229,14*0,28			64,15920			
		Výkop pro podřezání pod schody : 1,1*1,7+0,8*0,2			2,03000			
7	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 90 m do 10 000 m	m3	123,10568	312,50	38 470,53	800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 70,25628-0,6*0,3*74,11+66,1892			123,10568			
8	162201203R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	66,18920	562,50	37 231,43	800-1	RTS 24/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Výkop pod novou podkladní desku : 229,14*0,28			64,15920			
		Výkop pro podřezání pod schody : 1,1*1,7+0,8*0,2			2,03000			
9	162706119R	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 846,58520	6,25	11 541,16	823-2	RTS 24/ I
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, 123,10568*15			1 846,58520			
10	174101101R	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,25628	187,50	13 173,05	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojněho přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu			70,25628			
		Zásyp pro drenáž : 0,5*(0,98+0,6)*1,2*74,11			70,25628			
11	199000005R	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	123,10568	312,50	38 470,53	800-1	RTS 24/ I
					123,10568			
12	174101101R	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,25628	1,25	87,82	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
13	58344169R	šterkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	29,34756	475,00	13 940,09	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zásyp drenáže : 0,6*0,3*74,11*2,2				29,34756		
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				49 591,50		
14	271531113RC	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	33,06100	1 500,00	49 591,50	800-2	RTS 24/1
		3térkový podsyp pod desku : (95,65+37,01+58,07+5,95+39,47)*0,14				33,06100		
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				662 671,00		
15	311231129RC	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styč plocha: hladká; fb = 40,0 N/mm2; barva:...	m3	3,30060	6 875,00	22 691,63	801-1	RTS 24/1
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Dozdívky : 0,2*4,26*3,15-1,74*2,65*0,2+0,6*2,85*0,3*3				3,30060		
16	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky mm	kus	10,00000	687,50	6 875,00	801-1	RTS 24/1
		1.np : 3+6				9,00000		
		2.np : 1				1,00000		
17	317941123RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm t	t	0,21952	57 500,00	12 622,40	801-1	RTS 24/1
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		Osazení profilů pod příčky : 2*4,9*22,4*0,001				0,21952		
18	319300010RC	Dodatečná izolace zdiva podřezáním a vložení fólie zdivo cihelné, jakékoliv tloušťky	m2	54,37300	4 687,50	254 873,44	801-4	RTS 24/1
		Obvodové zdivo : 2*(22,355+12,1)*0,5				34,45500		
		Vnitřní zdivo : 2*21,455*0,4+2*4,59*0,3				19,91800		
19	342012221RT	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/...	m2	8,74000	1 375,00	12 017,50	801-1	RTS 24/1
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.						
		Včetně dodávek materiálů.						
		Opláštění vzt m.č.2.12 : (2*0,55+1,1)*2,9				6,38000		
		Opláštění komínů m.č.2.10 : 2*0,4*2,95				2,36000		
20	342241161RC	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	9,04250	875,00	7 912,19	801-1	RTS 24/1
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Zazdění dveří a dozdvíky : 0,9*2*2,0+1,45*2,65+0,8*2				9,04250		
21	342255024RT	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	170,35165	1 000,00	170 351,65	801-1	RTS 24/1
		včetně pomocného lešení						
		Příčky 1.NP : (2*2,4)*3,13-2*0,8*2				11,82400		
		(8*4,5+5,7+3,305+1,8)*3,13-0,8*1,97-6*1,97				133,10365		
		Příčky 2.np : 2*4,5*3,0-0,8*1,97				25,42400		
22	342255028RT	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	26,77715	1 018,75	27 279,22	801-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení Příčky 1.np : (6,605+1,95)*3,13			26,77715			
23	380941114R	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 10 mm, 823 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Obvodová stěna : 2*12,4/1,0*1,0	m	24,80000	1 537,50	38 130,00	801-4	RTS 24/1
24	380941214R	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 10 mm, 1108 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Oprava stropu m.č.2.17 : 4,5/0,5*1,0	m	9,00000	1 875,00	16 875,00	801-4	RTS 24/1
25	389381001R	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění Dobetonování stropních desek po vybouraných komínech : (1,18*0,525+0,8*0,525+0,9*0,525+1,245*0,525)*0,25	m3	0,6464	8 750,00	5 656,09	801-2	RTS 24/1
26	342264051R	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace m.č. 1.03b, : 1,22*4 m.č.1.28, 1.29 : 0,94*2,8+1,94*1,6 Čela v místnostech : m.č. 1.03b : 0,35*4,0 m.č. 1.04 : (4,0+8,1)*0,35 m.č. 1.12 : 4,5*0,35 m.č. 1.08-1.10 : (0,36+0,4)*3,1 m.č.2.05-2.07 : (0,36+0,4)*3,1	m2	22,53800	962,50	21 692,80	801-1	RTS 24/1
27	713141531R	Montáž tepelné izolace z desek z pěnového skla na plochých střeších betonových a železobetonových, lepených asfaltovým lepidlem, s penetrací podkladu, bez dodávky desek 0,15*(4,5*8+1,8*2+3,05+2,545)	m2	6,77925	1 562,50	10 592,58	800-713	RTS 24/1
28	411Rpol02	Osazení lamel Stado Carbo S 50*1,4 mm na odmaštěnou žb. desku, včetně dodání lamel a lepidla Výlez na střechu : 1,75*4+2,2*2 VZT podchycení 1.np : 1,05*4+2,065*2 VZT podchycení 2.np : 1,9*4+2,065*4	m	35,59000	1 062,50	37 814,38		Vlastní
29	634830092R	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 3,500 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3 0,15*(4,5*8+1,8*2+3,05+2,545) Koeficient : 0,2	m2	8,13510	2 125,00	17 287,09	SPCM	RTS 24/1
Díl 4 Vodovodné konstrukce						5 000,00		
30	411Rpol	Osazení a dodávka prvku s přerušeným tepelným mostem 120 mm	ks	8,00000	625,00	5 000,00		Vlastní
Díl 5 Komunikace						23 400,00		
31	577142112R	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, A11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	28,80000	812,50	23 400,00	822-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		asfalt komunikací : 24,0*0,6			14,40000			
		12*2*0,6			14,40000			

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní	383 228,24
---------------	-------------------------------	-------------------

32	612421615R	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	21,44100	12,50	268,01	801-1	RTS 24/
----	------------	---	----	----------	-------	--------	-------	---------

Omítka pro stávající opravené zdivo : 0,4*2*2,62+0,4*2*2,65+0,65*2,65*10 21,44100

33	612421637R	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	386,49480	522,50	201 943,53	801-1	RTS 24/
----	------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	---------

Omítka pro stávající opravené zdivo : 0,4*2*2,62+0,4*2*2,65+0,65*2,65*10 21,44100

Příčky Ytong 1.np : (2,4*2+6,605+2,0)*2,9+(2,4*2+6,605+2,0)*0,8-1*0,8*2 47,99850

((8*4,5+5,7+3,305+1,8)*3,13-0,8*1,97-6*1,97)*2 266,20730

Příčky 2.np : (2*4,5*3,0-0,8*1,97)*2 50,84800

34	612425921R	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou	m2	92,83950	1 375,00	127 654,31	801-4	RTS 24/
----	------------	---	----	----------	----------	------------	-------	---------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Začátek provozního součtu

Okna: 1.NP : 88,15000

15*(1,35+2*1,75)+1*(1,35+2*1,5)+1*(1,35+2*0,6)+2*(0,75+2*1,75)

2.NP : 16*(1,35+2*1,75)+2*(0,75+2*1,75)+2*(1,53+2*2,35) 98,56000

Schodiště : 1,75+2*3,1 7,95000

Vstupní dveře 1.NP : 1,75+2*2+1,6+2*2,3 11,95000

Mezisoučet 206,61000

Konec provozního součtu

206,31*0,45 92,83950

35	612456211R	Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřik	m2	21,44100	12,50	268,01	801-1	RTS 24/
----	------------	--	----	----------	-------	--------	-------	---------

vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách

21,441 21,44100

36	711404101R	Izolace balkonů a teras výztužná vrstva pod hydroizolací, Tkanina armovací	m2	94,39000	562,50	53 094,38	800-711	RTS 24/
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------

Omítka pro stávající opravené zdivo : 0,4*2*2,62+0,4*2*2,65+0,65*2,65*10 21,44100

Příčky Ytong : (2,4*2+6,605+2,0)*2,9*2-3*0,8*2 72,94900

Díl 62	Úpravy povrchů vnější	1 163 146,15
---------------	------------------------------	---------------------

37	620991121R	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	101,11850	56,25	5 687,92	801-1	RTS 24/
----	------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	---------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich

znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Okna: 1.NP : 15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75 40,89750

2.NP : 16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35 47,61600

Schodiště : 1,75*3,1 5,42500

Vstupní dveře 1.NP : 1,75*2+1,6*2,3 7,18000

38	622319124R	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 160 mm λ= max 0,035 W/m2K, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	55,52120	1 845,00	102 436,61	801-1	RTS 24/
----	------------	---	----	----------	----------	------------	-------	---------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. Sokl budovy a vstupní schodiště : 2*(22,755+12,5)*0,79-1,73*0,79+2*0,5*1,5*0,79			55,52120			
39	622319124RV	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 160 mm $\lambda = \max 0,035$ W/m2K, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušer desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 2*(22,375+12,5)*0,4+2*1,5*0,4	m2	29,10000	1 193,75	34 738,13	801-1	RTS 24/1
40	622318130RT	Zateplení fasády , deskami z fenolické pěny, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítko, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušer desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Svislá část : 0,35*2*(23,155+12,9)	m2	25,23850	2 257,50	56 975,91	801-1	RTS 24/1
41	622318537RC	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, bílolistová omítko, zrnitost 3 mm, Výrobek izolační pro budovy minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 200,0 mm hrana: rovná; OH = 80 kg/m3; lambda = 0,035 ... nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušer desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou zrnitosti 2 mm. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK. Vstup do objektu : 1,5*1,8	m2	2,70000	2 038,75	5 504,63	801-1	RTS 24/1
42	622319437RT	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítko, hlazená, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušer desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Vnější omítko : 2*(22,755+12,5)*6,05 Okna: 1.NP : -(15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75) 2.NP : -(16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35) Schodiště : -1,75*3,1 Vstupní dveře 1.NP : -(1,75*2+1,6*2,3)	m2	325,46700	2 531,70	823 984,80	801-1	RTS 24/1
43	622319737RT	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítko, hlazená, zrnitost 2 mm, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhez mŕstvek; ředidlo: voda (disperzní) nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušer desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Vstup do objektu : 2,9*1,5*2	m2	8,70000	2 250,00	19 575,00	801-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	622319154RT	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	39,89200	1 225,00	48 867,70	801-1	RTS 24/1
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Okna: 1.NP : 17,63000 $(15 \cdot (1,35 + 2 \cdot 1,75) + 1 \cdot (1,35 + 2 \cdot 1,5) + 1 \cdot (1,35 + 2 \cdot 0,6) + 2 \cdot (0,75 + 2 \cdot 1,75)) \cdot 0,1$ 2.NP : 19,71200 $(16 \cdot (1,35 + 2 \cdot 1,75) + 2 \cdot (0,75 + 2 \cdot 1,75) + 2 \cdot (1,53 + 2 \cdot 2,35)) \cdot 0,2$ Vstupní dveře 1.NP : 2,55000 $1,75 + 2 \cdot 2 \cdot 0,2$								
45	622318660RC	Výztužná stěrka parapetu z expandovaného a extrudovaného polystyrénu	m2	31,32360	625,00	19 577,25	801-1	RTS 24/1
Začátek provozního součtu Okna: 1.NP : 24,35600 $15 \cdot 1,35 + 1 \cdot 1,35 + 1 \cdot 1,35 + 2 \cdot 0,7$ 2.NP : 26,10000 $16 \cdot 1,35 + 2 \cdot 0,75 + 2 \cdot 1,5$ Schodiště : 1,75 1,75000 Konec provozního součtu Vnější a vnitřní parapet : 31,32360 $52,206 \cdot (0,2 + 0,4)$								
46	622391002RC	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	17,04300	18,75	319,56	801-1	RTS 24/1
Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálu. Podhled římsy : 17,04300 $0,2 \cdot 2 \cdot (22,955 + 12,7) + 1,545 \cdot 1,8$								
47	622319017RC	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 200 mm	m	67,18000	143,75	9 657,13	801-1	RTS 24/1
2 * (22,755 + 12,5) - 1,73 - 1,6 67,18000								
48	622421494RC	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	52,36000	68,75	3 599,75	801-1	RTS 24/1
Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. Okna: 1.NP : 24,45000 $15 \cdot 1,35 + 1 \cdot 1,35 + 1 \cdot 1,35 + 2 \cdot 0,75$ 2.NP : 26,16000 $16 \cdot 1,35 + 2 \cdot 0,75 + 2 \cdot 1,53$ Schodiště : 1,75 1,75000								
49	622461311RC	Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	325,46700	31,25	10 170,84	801-4	RTS 24/1
umělých škrábaných, Vnější omítka : 426,58550 $2 \cdot (22,755 + 12,5) \cdot 6,05$ Okna: 1.NP : -40,89750 $-(15 \cdot 1,35 + 1 \cdot 1,35 + 1 \cdot 1,35 + 2 \cdot 0,75 + 1,75)$ 2.NP : -47,61600 $-(16 \cdot 1,35 + 1,75 + 2 \cdot 0,75 + 1,75 + 2 \cdot 1,53 + 2,35)$ Schodiště : -5,42500 $-1,75 \cdot 3,1$ Vstupní dveře 1.NP : -7,18000 $-(1,75 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2,3)$								
50	622473187RT	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	206,61000	57,50	11 880,08	801-1	RTS 24/1
Okna: 1.NP : 88,15000 $15 \cdot (1,35 + 2 \cdot 1,75) + 1 \cdot (1,35 + 2 \cdot 1,5) + 1 \cdot (1,35 + 2 \cdot 0,6) + 2 \cdot (0,75 + 2 \cdot 1,75)$ 2.NP : 98,56000 $16 \cdot (1,35 + 2 \cdot 1,75) + 2 \cdot (0,75 + 2 \cdot 1,75) + 2 \cdot (1,53 + 2 \cdot 2,35)$ Schodiště : 7,95000 $1,75 + 2 \cdot 3,1$ Vstupní dveře 1.NP : 11,95000 $1,75 + 2 \cdot 2 + 1,6 + 2 \cdot 2,3$								
51	622904112RC	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	325,46700	31,25	10 170,84	801-1	RTS 24/1
Vnější omítka : 426,58550 $2 \cdot (22,755 + 12,5) \cdot 6,05$								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okna: 1.NP : -(15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75)		-40,89750				
		2.NP : -(16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35)		-47,61600				
		Schodiště : -1,75*3,1		-5,42500				
		Vstupní dveře 1.NP : -(1,75*2+1,6*2,3)		-7,18000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				527 297,76		
52	631313711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , , Be čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podkladní mazanina 1.NP : 229,13*0,1	m3	22,91300	5 562,50	127 453,56	801-1	RTS 24/ I
53	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 229,13*0,1	m3	22,91300	62,50	1 432,06	801-1	RTS 24/ I
54	631362021R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 229,14*4,2*0,001*1,3	t	1,25110	40 000,00	50 044,00	801-1	RTS 24/ I
55	632411106R0	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťky 6 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 229,14	m2	229,14000	356,25	81 631,13	801-1	RTS 24/ I
56	632451065R0	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 MPa (plovoucí) o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační), 229,14	m2	229,14000	812,50	186 176,25	801-1	RTS 24/ I
57	632477126R0	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 25 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky Strop 2.NP : 1,2*4,5	m2	5,40000	2 500,00	13 500,00	801-4	RTS 24/ I
58	632921911R0	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 40 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávek dlaždic. Okapový chodník : 2*(22,955+12,7)*0,4	m2	28,52400	812,50	23 175,75	801-1	RTS 24/ I
59	639571120R0	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 200 mm bez obrubníku Okapový chodník : 2*(22,955+12,7)*0,6	m2	42,78600	325,00	13 905,45	801-1	RTS 24/ I
60	639571311R0	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 Okapový chodník : 2*(22,955+12,7)*0,6	m2	42,78600	31,25	1 337,06	801-1	RTS 24/ I
61	613R01	Příplatek k betonáři podkladní mazaniny za betonování pod příčkami v krocích po 1 m, včetně ukládání výztuže 229,14	m2	229,14000	125,00	28 642,50		Vlastní
Díl 64		Výplně otvorů				184 639,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	642942111R	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5	kus	9,00000	750,00	6 750,00	801-1	RTS 24/ I
1.np ve vybouraných příčkách : 7				7,00000				
do hyg. zázemí : 2				2,00000				
63	642952110R	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan i mahagon, 1970x600/70+190 mm	kus	9,00000	4 750,00	42 750,00	801-1	RTS 24/ I
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,								
64	642952110R	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan i mahagon, 1970 x 800/200+350 mm	kus	7,00000	4 750,00	33 250,00	801-1	RTS 24/ I
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,								
65	642952110R	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dýha buk, dub, jasan i mahagon, 1970 x 900/200+350 mm	kus	3,00000	4 750,00	14 250,00	801-1	RTS 24/ I
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,								
66	648991113R	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	52,36000	1 192,50	62 439,30	801-1	RTS 24/ I
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámcem okna, dodávka silikonu.								
Okna 1.NP : 17*1,35+2*0,75+16*1,35+2*0,75+2*1,53+1,75				52,36000				
67	55330378R	Zárubeň kovová pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 10 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: bez těsnění; profil: hranatý; typ závěsů: pevné; počet závěsů = 3	kus	4,00000	4 375,00	17 500,00	SPCM	RTS 24/ I
68	553307101R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 600 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	4,00000	1 525,00	6 100,00	SPCM	RTS 24/ I
69	553307121R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 8 Trubní vedení						43 143,59		
70	871318111R	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	74,31000	87,50	6 502,13		RTS 24/ I
drenáž kolem objektu : 2*(22,955+12,7)+ 2*1,5				74,31000				
71	895191111R	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní	kus	8,00000	1 875,00	15 000,00		RTS 23/ I
Včetně:								
- odřezání víka škopku a jeho volné položení,								
- zakrytí otvoru ve víku škopku,								
- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,								
- dodání a zaústění drenážního potrubí,								
- vyvrtání otvorů ve dně škopku,								
- obalení škopku geotextilií.								
8				8,00000				
72	895191111R	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní	kus	8,00000	1 875,00	15 000,00		RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně: - odřezání víka škopku a jeho volné položení, - zakrytí otvoru ve víku škopku, - vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí, - dodání a zaústění drenážního potrubí, - vyvrtání otvorů ve dně škopku, - obalení škopku geotextilií.						
73	3457115973R	trubka ohebná, drenážní; mat. PE; vnější pr.= 100,0 mm; vnitřní pr.= 91 mm; použití: na drenážní techniku, odvodňování budov, hloubkové a inž.stavby; délka l = 50 m	m	81,74100	81,25	6 641,46	SPCM	RTS 24/ I
		74,31*1,1		81,74100				
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						3 835,94		
74	919735112R	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živiničných, hloubky přes 50 do 1 mm	m	24,55000	156,25	3 835,94	822-1	RTS 24/ I
		včetně spotřeby vody						
		24,55		24,55000				
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						200 579,16		
75	941941041R	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 m, výšky do 10 m	m2	707,07000	93,75	66 287,81	800-3	RTS 24/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		Lešení pro zateplení a střechu : 2*(22,95+1,6+12,7+1,6)*9,1		707,07000				
76	941941291R	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 121,21000	43,75	92 802,94	800-3	RTS 24/ I
		707,07*3		2 121,21000				
77	941941841R	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	707,07000	43,75	30 934,31	800-3	RTS 24/ I
78	941955001R	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy d 1,2 m	m2	72,45600	125,00	9 057,00	800-3	RTS 24/ I
		1.04 : 24,15		24,15000				
		1.05 : 3,79*1,8		6,82200				
		1.01 : 11,0*1,8		19,80000				
		1.12 : 8,63		8,63000				
		1.24 : 8,63		8,63000				
		1.26 : 2,8*1,58		4,42400				
79	941955002R	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy p 1,2 do 1,9 m	m2	2,70000	125,00	337,50	800-3	RTS 24/ I
		Vstup do objektu : 1,5*1,8		2,70000				
80	944944011R	Ochranné sítě z umělých vláken	m2	707,07000	1,25	883,84	800-3	RTS 24/ I
81	944944031R	Ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 121,21000	0,13	275,76	800-3	RTS 24/ I
		707,07*3		2 121,21000				
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						174 842,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby, zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubně, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	461,87000	56,25	25 980,19	801-1	RTS 24/ I
				229,14+232,73	461,87000			
83	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	202,23700	75,00	15 167,78	801-4	RTS 24/ I
				Začátek provozního součtu				
				Okna: 1.NP : 15*1,35*1,75+1*1,35*1,5+1*1,35*0,6+2*0,75*1,75				
				2.NP : 16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53*2,35				
				Schodiště : 1,75*3,1				
				Vstupní dveře 1.NP : 1,75*2+1,6*2,3				
				Konec provozního součtu				
				2*101,1185				
				202,23700				
84	953945111R0	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevnění lepením, šířka 50-100 mm, výška 105 mm, 25 ks hrotů	m	52,36000	437,50	22 907,50	801-1	RTS 24/ I
				Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,35+2*0,75				
				2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,53				
				Schodiště : 1,75				
				24,45000				
				26,16000				
				1,75000				
85	953941110R0	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	4,20000	187,50	787,50	801-4	RTS 24/ I
				bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,				
				2,1*2				
				4,20000				
86	953R01	Zábradlí schodišťové prosklené kaleným bezpečnostním sklem viz výkres D1.1.14	ks	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní
Díl 96				Bourání konstrukcí				
				368 212,31				
87	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	5,85750	162,50	951,84	801-3	RTS 24/ I
				nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
				Otvor kuch. kout : 2,13*2,75				
				5,85750				
88	962031124R0	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	28,35000	150,00	4 252,50	801-3	RTS 24/ I
				nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
				Příčky 1.NP : 2*4,5*3,15				
				28,35000				
89	962032641R0	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovo	m3	4,65412	1 500,00	6 981,18	801-3	RTS 24/ I
				nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce pc do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
				Nadstřešní část komínů :				
				(1,18*0,525+0,8*0,525+0,8*0,525+0,9*0,525+1,245*0,525)*1,8				
				4,65413				
90	965041341RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	31,10200	2 312,50	71 923,38	801-3	RTS 24/ I
				konstrukce střechy : 311,02*0,1				
				31,10200				
91	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	45,82800	2 500,00	114 570,00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bourání podlah v objektu : 229,14*2*0,1			45,82800			
92	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1,8*1,5+5*1,8*0,3*0,15*5*1,8	m2	6,34500	81,25	515,53	801-3	RTS 24/
		231,17*0,3			69,35100			
93	965082941RC	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy 231,17*0,3	m3	69,35100	812,50	56 347,69	801-3	RTS 24/
		0,8*2*2			3,20000			
94	968072455RC	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,8*2*2	m2	3,20000	231,25	740,00	801-3	RTS 24/
		0,8*2*2			3,20000			
95	970051060RC	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 6 mm Vrtání stropní konstrukce pro elektro a vodu : 0,25*18	m	4,50000	2 500,00	11 250,00	801-3	RTS 24/
		0,65*0,00			5 000,00			
96	970051300RC	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 3 mm 2xstropní konstrukce : 0,25*2 Koeficient : 0,3	m	0,65000	5 000,00	3 250,00	801-3	RTS 24/
		0,65*0,00			0,50000			
		0,15*0,00			0,15000			
97	974031132RC	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	550,00000	68,75	37 812,50	801-3	RTS 24/
		0,26*20,00			187,50			
98	974031155RC	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kanalizave : 4*6,55	m	26,20000	187,50	4 912,50	801-3	RTS 24/
		0,26*20,00			26,20000			
99	975032251RC	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení přes 3 do 5 m vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně: - vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. Podchycení příček 2.NP před vybouráním příček 1.np : 4,5*4+5,6	m	23,60000	137,50	3 245,00	801-3	RTS 24/
		0,5*4*5,6			23,60000			
##	976047231RC	Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích des ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm kominových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2 Krycí deska kominů : 1,3+0,9+0,9+1,0+1,345	m	5,44500	650,00	3 539,25	801-3	RTS 24/
		1,3+0,9+0,9+1,0+1,345			5,44500			
##	978011191RC	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % Strop místnost č.2.17 : 13,78	m2	13,78000	81,25	1 119,63	801-3	RTS 24/
		13,78			13,78000			
##	978013191RC	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 215,25	m2	215,25000	81,25	17 489,06	801-3	RTS 24/
		215,25			215,25000			
##	978059531RC	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.07-1.11 : (4,5*2+8*1,545)*2,1-5*0,6*2 1.12 : 2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1 2.03-2.07 : (4,5*2+8*1,545)*2,1-5*0,6*2	m2	107,44800	125,00	13 431,00	801-3	RTS 24/
		38,85600			38,85600			
		29,73600			29,73600			
		38,85600			38,85600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	960R01	Řezání betonové desky nad vstupem tl. 200 mm deska nad vstupem : 3,0	m	3,00000	3 125,00	9 375,00		Vlastní
##	960R02	Vybourání ocelových skříní rozvaděčů	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
##	960R03	Vybourání a zapravení drážek v podlaze pro podlahové zásuvky Kanceláře 2.np : 8,9	m	8,90000	562,50	5 006,25		Vlastní

Díl 99		Staveništní přesun hmot					75 716,52		
##	998011002R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	2 t	302,86607	250,00	75 716,52	800-1	RTS 24/	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl 711		Izolace proti vodě	178 458,35					
##	711111006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2, Hmota nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...	m2	231,14000	43,75	10 112,38	800-711	RTS 23/

231,14

231,14000

##	711141559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	231,14000	181,25	41 894,13	800-711	RTS 24/
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------

231,14

231,14000

##	711171559R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	229,14000	81,25	18 617,63	800-711	RTS 24/
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	---------

229,14

229,14000

##	711172559R1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	2,70000	625,00	1 687,50	800-711	RTS 24/
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------

Stěna pod schody : 0,9*3,0

2,70000

##	711212012R1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná, Hmota pro povrchovou ochranu betonu	m2	35,22800	612,50	21 577,13	800-711	RTS 24/
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------

m.č. 1.03b : 2*(4,03+2*1,22)+4,0*1,22

17,82000

m.č. 1.12 : 2*(1,05+2,54)+1,05*2,54

9,84700

m.č. 1.29 : 2*(0,94+2*1,15)+0,94*1,15

7,56100

##	711823121R0	Ochrana konstrukcí novopou fólií svislé, , bez dodávky fólie Kolem objektu : 74,11*1,6	m2	118,57600	43,75	5 187,70	800-711	RTS 24/
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------

74,11*1,6*1,2

142,29120

##	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	142,29120	56,25	8 003,88	SPCM	RTS 24/
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	------	---------

74,11*1,6*1,2

142,29120

##	62852254R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana fólie; tl. 4,0 mm	m2	277,36800	231,25	64 141,35	SPCM	RTS 24/
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	------	---------

231,14

231,14000

Koeficient : 0,2

46,22800

##	998711202R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	7 236,63	7 236,63	800-711	RTS 24/
----	-------------	--	---	---------	----------	----------	---------	---------

Díl 712		Povlakové krytiny					408 790,62	
##	712300833R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	311,02000	56,25	17 494,88	800-711	RTS 24/
Asfaltová krytina : 311,02				311,02000				

311,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	712371801RT	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	326,57100	812,50	265 338,94	800-711	RTS 24/ I
Plocha střechy : 311,02*1,05				326,57100				
##	712378002RC	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, f 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Okapnic	m	74,60000	406,25	30 306,25	800-711	RTS 24/ I
včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.								
##	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	373,22400	231,25	86 308,05	SPCM	RTS 24/ I
311,02*1,2				373,22400				
##	998712202RC	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	9 342,50	9 342,50	800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné				718 569,24		
##	713105231RC	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střeš, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny dřevovláknitých desek, tloušťky do 100 mm	m2	231,14000	43,75	10 112,38	800-713	RTS 24/ I
231,14				231,14000				
##	713121121RT	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	231,14000	125,00	28 892,50	800-713	RTS 24/ I
231,14				231,14000				
##	713121118RC	Izolace podlah tepelná obložením stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci,	m	531,78000	18,75	9 970,88	800-713	RTS 24/ I
Stěny 1.NP :								
Začátek provozního součtu								
2*(2,8+4,5)+2*(2,99+4,5)+2*(3,16+4,5)+2*(2,4+4,0)				57,70000				
2*(2,4+2,405)+2*(2,0+1,93)+2*(4,5+5,6)+2*4,575				46,82000				
2*1,8+3,79+0,62+0,72+2*0,4+2*(4,5+5,86)+2*(1,35+4,5)				41,95000				
2*(11,0+1,8)+2*(5,5+1,8)+8*1,545+2*(1,335+0,8)				56,83000				
2*(0,8+1,325)+2*(2,98+4,5)+4*(4,5+2,57)+2*(4,5+3,05)				62,59000				
Mezisoučet				265,89000				
Konec provozního součtu				531,78000				
265,89*2				531,78000				
##	713131131RC	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	2,70000	243,75	658,13	800-713	RTS 24/ I
Ochrana xps svislé izolace základů : 0,9*3				2,70000				
##	713141151RC	Montáž tepelné izolace plochých střeš kladená na sucho, jednovrstvá	m2	231,14000	187,50	43 338,75	800-713	RTS 24/ I
231,14				231,14000				
##	713141337RC	Montáž tepelné izolace plochých střeš třívrstvé, tloušťky do 300 mm n kotvy	m2	231,14000	468,75	108 346,88	800-713	RTS 24/ I
231,14				231,14000				
##	713191100RC	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, dodávky materiálu	m2	326,57100	25,00	8 164,28	800-713	RTS 24/ I
Plocha střechy : 311,02*1,05				326,57100				
##	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	292,47900	6,25	1 827,99	SPCM	RTS 24/ I
Stěny 1.NP : 2*(2,8+4,5)+2*(2,99+4,5)+2*(3,16+4,5)+2*(2,4+4,0)				57,70000				
2*(2,4+2,405)+2*(2,0+1,93)+2*(4,5+5,6)+2*4,575				46,82000				
2*1,8+3,79+0,62+0,72+2*0,4+2*(4,5+5,86)+2*(1,35+4,5)				41,95000				
2*(11,0+1,8)+2*(5,5+1,8)+8*1,545+2*(1,335+0,8)				56,83000				
2*(0,8+1,325)+2*(2,98+4,5)+4*(4,5+2,57)+2*(4,5+3,05)				62,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,1			26,58900			
##	28375328R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	292,47900	10,00	2 924,79	SPCM	RTS 24/ I
		Stěny 1.NP : 2*(2,8+4,5)+2*(2,99+4,5)+2*(3,16+4,5)+2*(2,4+4,0)			57,70000			
		2*(2,4+2,405)+2*(2,0+1,93)+2*(4,5+5,6)+2*4,575			46,82000			
		2*1,8+3,79+0,62+0,72+2*0,4+2*(4,5+5,86)+2*(1,35+4,5)			41,95000			
		2*(11,0+1,8)+2*(5,5+1,8)+8*1,545+2*(1,335+0,8)			56,83000			
		2*(0,8+1,325)+2*(2,98+4,5)+4*(4,5+2,57)+2*(4,5+3,05)			62,59000			
		Koeficient : 0,1			26,58900			
##	283754601R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35 kg/m3	m3	8,58812	3 312,50	28 448,15	SPCM	RTS 24/ I
		0,87*0,14*2*(22,755+12,5)			8,58812			
##	283754901R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	2,85000	3 312,50	9 440,63	SPCM	RTS 24/ I
		Ochrana izol. proti zem. vlhkosti pod schody : 0,95*3			2,85000			
##	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	114,41430	2 187,50	250 281,28	SPCM	RTS 24/ I
		0,45*231,14			104,01300			
		Koeficient : 0,1			10,40130			
##	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	41,24520	2 625,00	108 268,65	SPCM	RTS 24/ I
		Podlahy místností : 229,14*0,18			41,24520			
##	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	23,11400	2 375,00	54 895,75	SPCM	RTS 24/ I
		231,14*0,1			23,11400			
##	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	359,22810	25,00	8 980,70	SPCM	RTS 24/ I
		Plocha střechy : 311,02*1,05*1,1			359,22810			
##	998713202R	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	44 017,50	44 017,50	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 762	Konstrukce tesařské						51 525,46	
##	762441112R	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	71,43910	293,75	20 985,24	800-762	RTS 24/ I
		Vodorovná část : 0,87*2*(22,755+12,5)			61,34370			
		Svislá část : 0,14*2*(23,155+12,9)			10,09540			
##	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	85,72692	356,25	30 540,22	SPCM	RTS 24/ I
		Vodorovná část : 0,87*2*(22,755+12,5)*1,2			73,61244			
		Svislá část : 0,14*2*(23,155+12,9)*1,2			12,11448			
Díl 764	Konstrukce klempířské						144 042,26	
##	721242116R	Lapač střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	937,50	3 750,00	800-721	RTS 24/ I
		Osazení a dodávka lapače střešních splavenin						
		4			4,00000			
##	764352392R	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství háků Al půlkruhových	kus	80,00000	125,00	10 000,00	800-764	RTS 24/ I
		včetně spojovacích prostředků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764819213R	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	31,20000	737,50	23 010,00	800-764	RTS 24/1
včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a objímek. 31,2 31,20000								
##	764815215R	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 4 mm, dodávka a montáž	m	74,60000	668,75	49 888,75	800-764	RTS 24/1
včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. 74,6 74,60000								
##	764814537R	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž	m	5,60000	650,00	3 640,00	800-764	RTS 24/1
##	764816140R	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	52,20600	656,25	34 260,19	800-764	RTS 24/1
včetně rohů Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,356+2*0,7 24,35600 2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,5 26,10000 Schodiště : 1,75 1,75000								
##	764351836R	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	80,00000	37,50	3 000,00	800-764	RTS 24/1
Začátek provozního součtu 2*(22,955+12,7)/0,9 79,23333 Konec provozního součtu 80 80,00000								
##	764352810R	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklon do 30°	m	71,31000	56,25	4 011,19	800-764	RTS 24/1
2*(22,955+12,7) 71,31000								
##	764454802R	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	29,80000	56,25	1 676,25	800-764	RTS 24/1
7,45*4 29,80000								
##	5535303210R	hák žlabový římsový kulatý; barvený legovaný hliník; rš žlabu 333 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	kus	80,00000	62,50	5 000,00	SPCM	RTS 24/1
##	998764202R	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	5 805,88	5 805,88	800-764	RTS 24/1
Díl 766 Konstrukce truhlářské 1 203 381,08								
##	766629301R	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken plochy do 1,50 m2	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	800-766	RTS 24/1
4*0,75*1,75+2*1,35*0,6 : 5 5,00000								
##	766629302R	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken plochy do 2,70 m2	kus	32,00000	2 000,00	64 000,00	800-766	RTS 24/1
Okna: 1.NP : 15+1 16,00000 2.NP : 16 16,00000								
##	766629303R	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken plochy do 4,50 m2	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-766	RTS 24/1
##	766629304R	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů balkonových dveří,	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	800-766	RTS 24/1
##	766711021R	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m	14,70000	350,00	5 145,00	800-766	RTS 24/1
Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře m.č. 1.03a-1.04 : 3*(0,9+2*2)			14,70000			
##	766661112R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové ne fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	12,00000	937,50	11 250,00	800-766	RTS 24/ I
##	766661122R0	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové ne fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 062,50	3 187,50	800-766	RTS 24/ I
##	766670021R0	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítu	kus	15,00000	237,50	3 562,50	800-766	RTS 24/ I
##	766812115R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 2100 do 2400 mm	m	1,00000	15 625,00	15 625,00	800-766	RTS 24/ I
##	786622211R1	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	35,43750	507,50	17 984,53	800-786	RTS 24/ I
		Okna na severozápadní a severovýchodní straně objektu : 1,35*1,75*15			35,43750			
##	766Rpol 01	Stěna HPL rozměru 1620x2300mm opatřená dvěma 600x1900 mmm, dodávka a montáž	ks	1,00000	23 125,00	23 125,00		Vlastní
##	R_766-13	Vnější horizontální žaluzie Zetta 70, dodávka a montáž včetně krycího plechu adálkového ovlávaní el.	m2	28,08000	8 125,00	228 150,00		Vlastní
		11*1,35*1,75+1,35*1,55			28,08000			
##	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	1,00000	43 750,00	43 750,00	SPCM	RTS 24/ I
##	766 pol.11	Dveře vnitřní dle výkresu č.D.1.1.10 D 24, plastové plně otevíravé 800/1970	ks	1,00000	28 437,50	28 437,50		Vlastní
##	766R pol.1	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O01, zaskleno trojsklem	m2	35,43750	5 852,95	207 413,92		Vlastní
		1,35*1,75*15			35,43750			
##	766R pol.10	Dveře vnitřní dle výkresu č.D.1.1.10 pol D 23 Plastové dveře ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem	ks	2,00000	30 331,04	60 662,08		Vlastní
##	766R pol.2	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O01a, zaskleno trojsklem	m2	9,45000	6 329,93	59 817,84		Vlastní
		1,35*1,75*4			9,45000			
##	766R pol.3	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O02, zaskleno trojsklem	m2	25,98750	5 763,76	149 785,71		Vlastní
		1,35*1,75*11			25,98750			
##	766R pol.4	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O02a, zaskleno trojsklem	m2	4,72500	6 055,03	28 610,02		Vlastní
		1,35*1,75*2			4,72500			
##	766R pol.5	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O03, zaskleno trojsklem	m2	2,09250	6 069,64	12 700,72		Vlastní
		1,35*1,55			2,09250			
##	766R pol.6	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O04, zaskleno trojsklem	m2	5,25000	8 136,19	42 715,00		Vlastní
		4*0,75*1,75			5,25000			
##	766R pol.7	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O05, zaskleno trojsklem	m2	4,85000	5 541,24	26 875,01		Vlastní
		1,75+3,1			4,85000			
##	766R pol.8	Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K O06, zaskleno trojsklem	m2	0,81000	11 986,11	9 708,75		Vlastní
		1,35*0,6			0,81000			
##	766R pol.9	kliky se štítem dveř. 804 FAB/90Cr	ks	15,00000	1 500,00	22 500,00		Vlastní
##	766R01	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 600*1970 D04	ks	3,00000	4 375,00	13 125,00		Vlastní
##	766R02	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 600*1970 D04a, ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
##	766R03	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 800*1970 D05 ze 2/3 Prosklené bezpečnostním sklem	ks	4,00000	6 500,00	26 000,00		Vlastní
##	766R04	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 800*1970 D06 plné	ks	2,00000	4 375,00	8 750,00		Vlastní
##	766R05	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 900*1970 D07 plné	ks	1,00000	4 375,00	4 375,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	766R06	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 900*1970 D08 ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
##	766R07	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 800*1970 P02 plné	ks	1,00000	7 537,50	7 537,50		Vlastní
##	766R08	Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.10 900*1970 P02 plné	ks	1,00000	7 537,50	7 537,50		Vlastní
##	Rpol766009	Podkadní profil z Purenitu výšky 50 mm, dodávka a montáž	m	52,36000	312,50	16 362,50		Vlastní

Okna: 1.NP : 15*1,35+1*1,35+1*1,35+2*0,75

24,45000

2.NP : 16*1,35+2*0,75+2*1,53

26,16000

Schodiště : 1,75

1,75000

998766202R0 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně % 1,00000 19 187,50 19 187,50 800-766 RTS 24/ I

Díl	767	Konstrukce zámečnické	1 424 327,50					
##	767584512R0	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu do zdiva, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	72,45600	993,75	72 003,15	800-767	RTS 24/ I

Místnosti :

1.04 : 24,15

24,15000

1.05 : 3,79*1,8

6,82200

1.01 : 11,0*1,8

19,80000

1.12 : 8,63

8,63000

1.24 : 8,63

8,63000

1.26 : 2,8*1,58

4,42400

##	767585115R0	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu Montáž doplňků podhledů kazetových úprava kazet pro nepravidelný obklad	m	77,63000	225,00	17 466,75	800-767	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

m.č. 1.04 : 9,625+1,05+4,575+2

17,25000

m.č. 1.05 : 2*(3,49+1,8)

10,58000

m.č. 1.01 : 2*(11,0+1,8)

25,60000

m.č. 1.24 : 2*(5,57+1,8)

14,74000

m.č. 1.12 : 1,98+2,98+4,5

9,46000

##	767585113R0	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž doplňků podhledů okrajové lišty	m	77,63000	137,50	10 674,13	800-767	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

m.č. 1.04 : 9,625+1,05+4,575+2

17,25000

m.č. 1.05 : 2*(3,49+1,8)

10,58000

m.č. 1.01 : 2*(11,0+1,8)

25,60000

m.č. 1.24 : 2*(5,57+1,8)

14,74000

m.č. 1.12 : 1,98+2,98+4,5

9,46000

##	767649191R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,00000	625,00	625,00	800-767	RTS 24/ I
##	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti pře 20 do 50 kg	kg	15,00000	281,25	4 218,75	800-767	RTS 24/ I

Konzola pro nadzemní přípojku NN : 12,5*1,2

15,00000

##	767996803R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	224,85000	18,75	4 215,94	800-767	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Ocelový žebřík : 6,5*32,5

211,25000

Ocelový stožár antény : 3,2*4,25

13,60000

##	767R01	Dveře hliníkové, zasklené bezp. sklem, saozavírač, dle výkr. D.1.1.10c 750*2 100 mm, dodávka a montáž	m2	3,67500	30 014,20	110 302,19		Vlastní
		1,75*2,1			3,67500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	767R02	Dveře hliníkové, zasklené bezp. sklem, saozavírač, dle výkr. D.1.1.10c 1200*2 350 mm, dodávka a montáž	m2	2,82000	26 608,93	75 037,18		Vlastní
		1,2*2,35		2,82000				
##	767R03	Žebřík ocelový nerez viz výkr. č. D.1.1.12e vnitřní, Dodávka a montáž Z/13	ks	1,00000	43 750,00	43 750,00		Vlastní
##	767R04	Ocelová konstrukce zastřešení vstupů do objektu viz výkr č. D.1.1.12a Z/01	ks	2,00000	48 125,00	96 250,00		Vlastní
##	767R05	Konstrukce stožáru na střeše Z/08 výkres č. D.1.1.12c	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
		Výroba a osazení						
##	767R06	Hliníkový světlík zasklený drátosklem výlez na střechu 1000x700mm viz výkr.č. D.1.1.12c Z/07, dodávka a osazení	ks	1,00000	56 250,00	56 250,00		Vlastní
##	767R07	Osazení a dodávka šatních skříní dělených výkr. č.D.1.1.12a Z/10	ks	47,00000	9 375,00	440 625,00		Vlastní
##	767R08	VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ HLOUBKA 500 MM, ŠÍŘKA 920 MM VÝŠKA 1 930 MM, 4 PÁRY BOT, RUKAVIC 4 OBLEKY Z/11	ks	2,00000	72 607,50	145 215,00		Vlastní
##	767R13	Pozinkovaný čistič bot 1000*500	ks	2,00000	4 375,00	8 750,00		Vlastní
##	767R14	Pozinkovaný poklop pro revizní šachtu 600*900 mm včetně osazovací rámu	ks	1,00000	8 125,00	8 125,00		Vlastní
##	767R17	Zábradlí nerezové schodiště viz výkr.č. D.1.1.12b, dodávka a montáž	kg	260,00000	812,50	211 250,00		Vlastní
		Z/04 : 45,0*2		90,00000				
		Z/05 : 125,0		125,00000				
		Z/06 : 45,0		45,00000				
##	767R18	Čistící zóna pryžová včetně rámečku 1600*1500 viz výkr.č.D.1.1.12a Z/02	m2	4,80000	10 625,00	51 000,00		Vlastní
		Z/02 : 2*1,6*1,5		4,80000				
##	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm stříbrný	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 24/ I
##	63174020R	podhled minerální kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti vlhkosti 95 %; alpha w 0,55; světelná odrazivost 83,0 %	m2	79,70160	412,50	32 876,91	SPCM	RTS 24/ I
		Místnosti :						
		1.04 : 24,15		24,15000				
		1.05 : 3,79*1,8		6,82200				
		1.01 : 11,0*1,8		19,80000				
		1.12 : 8,63		8,63000				
		1.24 : 8,63		8,63000				
		1.26 : 2,8*1,58		4,42400				
		Koeficient : 0,1		7,24560				
##	998767202R	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 12 m	%	1,00000	22 942,50	22 942,50	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady					221 028,78		
##	771101210R	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	141,26000	56,25	7 945,88	800-771	RTS 24/ I
		1.NP : 34,99+4,12+5,77+9,6+34,61+6,27+2,05+1,25+1,13		99,79000				
		2,26+13,66+10,03+4,4+4,54+2,45+1,5+2,63		41,47000				
##	771120111R	Obklad stupňů do tmele na stupnice , jedna řada	m	3,96000	500,00	1 980,00	800-771	RTS 24/ I
		4*0,3*1,8+4*0,3*1,5		3,96000				
##	771120211R	Obklad stupňů do tmele na podstupnice , jedna řada	m	2,97000	500,00	1 485,00	800-771	RTS 24/ I
		0,18*5*1,8+0,18*5*1,5		2,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771130211R	Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm	m	4,20000	500,00	2 100,00	800-771	RTS 24/ I
		2*(0,3*4+0,18*5)		4,20000				
##	771445014R	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, sok vodorovných, do flexibilního tmele	m	62,19000	187,50	11 660,63	800-771	RTS 24/ I
		M.č. 1.01 : 2*(11,0+1,8)-8*0,8-0,9+4,5+2,2		25,00000				
		1.04 : 2*(4,5+5,6+4,575)+2*0,3-0,8		29,15000				
		1.24 : 2*5,57+1,8-5*0,8-0,9		8,04000				
##	771575109R	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	141,26000	568,75	80 341,63	800-771	RTS 24/ I
		1.NP : 34,99+4,12+5,77+9,6+34,61+6,27+2,05+1,25+1,13		99,79000				
		2,26+13,66+10,03+4,4+4,54+2,45+1,5+2,63		41,47000				
##	771577113R	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profilové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky uložené do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	11,20000	312,50	3 500,00	800-771	RTS 24/ I
		Přechod dlažba dlažba,dlažba koberec : 8*0,8+2*0,9+5*0,6		11,20000				
##	59760120AR	profil - styk podlaha/stěna s dutým požlábkem; PVC	m	85,55000	137,50	11 763,13	SPCM	RTS 24/ I
		1.03a-1.03b : (4*2,4+2*4)-3*0,8		15,20000				
		1.05 : 3,79+0,6+1,8		6,19000				
		1.07-1.11 : (4,5*4+8*1,545+2*1,35)-8*0,6		28,26000				
		1.12 : 2*(4,5+2,98)-0,8		14,16000				
		1.26-1.29 : (4*4,5+2*(1,53+0,94))-0,6*2		21,74000				
##	59760160AR	profil dilatační plast; tvar koutový	m	100,50000	262,50	26 381,25	SPCM	RTS 24/ I
		1.03a-1.03b : (4+2)*2,1+3*2*2		24,60000				
		1.05 : 3*1,5		4,50000				
		1.07-1.11 : (4+8)*2,1+8*2		9,20000				
		1.12 : 4*2,1+2*2,1		12,60000				
		1.26-1.29 : 4*4*2,1+8*2		49,60000				
##	597623132R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B; PEI 4	m2	34,82600	312,50	10 883,13	SPCM	RTS 24/ I
		M.č. 1.03a,1.03b,1.12 : 5,77+9,6+13,66		29,03000				
		M.č. 1.29 : 2,63		2,63000				
		Koeficient : 0,1		3,16600				
##	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	120,56000	312,50	37 675,00	SPCM	RTS 24/ I
		1.NP : 34,99+4,12+5,77+9,6+34,61+6,27+2,05+1,25+1,13		99,79000				
		2,26+13,66+10,03+4,4+4,54+2,45+1,5+2,63		41,47000				
		M.č. 1.03a,1.03b,1.12 : -(5,77+9,6+13,66)		-29,03000				
		M.č. 1.29 : -2,63		-2,63000				
		Koeficient : 0,1		10,96000				
##	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	34,82600	312,50	10 883,13	SPCM	RTS 24/ I
		M.č. 1.03a,1.03b,1.12 : 5,77+9,6+13,66		29,03000				
		M.č. 1.29 : 2,63		2,63000				
		Koeficient : 0,1		3,16600				
##	998771202R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	14 430,00	14 430,00	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 776		Podlahy povlakové	162 547,66					
##	776421200R	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	92,80000	87,50	8 120,00	800-775	RTS 24/
		1.NP m.č. 1.05-1.06 : $2*(3,79+1,8)-2,13+2*(5,86+4,5)-2,13+4*0,4-0,8$			28,44000			
		m.č. 1.21-1.23 : $2*(4,5+2,8)+2*0,54+2*0,3-0,8+2*(4,5+2,99)+2*0,4-0,8$			30,46000			
		$2*(4,5+3,16)-0,8$			14,52000			
		m.č. 1.30-1.31 : $2*(2,44+3,05)+2*0,4-2*0,8+2*(1,95+3,05)-0,8$			19,38000			
##	776521110R	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z pásy z PVC, montáž,	m2	87,89000	343,75	30 212,19	800-775	RTS 24/
		1.NP m.č. 1.05-1.06 : $6,82+26,62$			33,44000			
		m.č. 1.21-1.23 : $12,81+13,72+14,22$			40,75000			
		m.č. 1.30-1.31 : $7,6+6,1$			13,70000			
##	28342401R	lišta soklová, ukončovací; podlahová; materiál PVC; tl. 1,20 mm; š = 45 mm	m	92,80000	56,25	5 220,00	SPCM	RTS 24/
		1.NP m.č. 1.05-1.06 : $2*(3,79+1,8)-2,13+2*(5,86+4,5)-2,13+4*0,4-0,8$			28,44000			
		m.č. 1.21-1.23 : $2*(4,5+2,8)+2*0,54+2*0,3-0,8+2*(4,5+2,99)+2*0,4-0,8$			30,46000			
		$2*(4,5+3,16)-0,8$			14,52000			
		m.č. 1.30-1.31 : $2*(2,44+3,05)+2*0,4-2*0,8+2*(1,95+3,05)-0,8$			19,38000			
##	28410104R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm 4,00 mm; třída zatížení 23, 34, 43; protiskluzné	m2	101,07350	1 043,75	105 495,47	SPCM	RTS 24/
		1.NP m.č. 1.05-1.06 : $6,82+26,62$			33,44000			
		m.č. 1.21-1.23 : $12,81+13,72+14,22$			40,75000			
		m.č. 1.30-1.31 : $7,6+6,1$			13,70000			
		Koeficient : 0,15			13,18350			
##	998776202R	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	13 500,00	13 500,00	800-775	RTS 24/
Díl 781		Obklady keramické	268 872,30					
##	781415015R	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	234,21600	581,25	136 138,00	800-771	RTS 24/
		Obklad 1.NP :						
		1.03a-1.03b : $(4*2,4+2*4)*2,1-3*0,8*2$			32,16000			
		1.05 : $0,6*3,79+1,2*0,6+1,5*1,8$			5,69400			
		1.07-1.11 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2$			59,82600			
		1.12 : $2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1$			29,73600			
		1.26-1.29 : $(4*4,5+2*(1,53+0,94))*2,1-0,6*2$			46,97400			
		2.03-2.07 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2$			59,82600			
##	781491001R	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	280,80000	75,00	21 060,00	800-771	RTS 24/
		$37,9*2,5+85,55+100,5$			280,80000			
##	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hra L	kus	37,90000	312,50	11 843,75	SPCM	RTS 24/
		Obklad 1.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		1.03a-1.03b : $(4*2,4+2*4)$			17,60000			
		1.05 : $3,79+0,6+1,8$			6,19000			
		1.07-1.11 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)$			33,06000			
		1.12 : $2*(4,5+2,98)$			14,96000			
		1.26-1.29 : $(4*4,5+2*(1,53+0,94))$			22,94000			
		Konec provozního součtu						
		$94,75/2,5$			37,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	234,21600	312,50	73 192,50	SPCM	RTS 24/ I

1.03a-1.03b : $(4*2,4+2*4)*2,1-3*0,8*2$ 32,16000
1.05 : $0,6*3,79+1,2*0,6+1,5*1,8$ 5,69400
1.07-1.11 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2$ 59,82600
1.12 : $2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1$ 29,73600
1.26-1.29 : $(4*4,5+2*(1,53+0,94))*2,1-0,6*2$ 46,97400
2.03-2.07 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2$ 59,82600

##	597813603R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	23,84160	312,50	7 450,50	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	----	----------	--------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu
1.03a-1.03b : $(4*2,4+2*4)*2,1-3*0,8*2$ 32,16000
1.05 : $0,6*3,79+1,2*0,6+1,5*1,8$ 5,69400
1.07-1.11 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2$ 59,82600
1.12 : $2*(4,5+2,98)*2,1-0,8*2,1$ 29,73600
1.26-1.29 : $(4*4,5+2*(1,53+0,94))*2,1-0,6*2$ 46,97400
2.03-2.07 : $(5*4+8*1,545+2*1,35)*2,1-8*0,6*2$ 64,02600
Konec provozního součtu
238,416*0,1 23,84160

998781202R0 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 1,00000 19 187,50 19 187,50800-771 RTS 24/ I

Díl 783	Nátěry					2 022,08		
##	783226100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	8,51400	237,50	2 022,08	800-783	RTS 24/ I
		4,9*2*0,77+4*0,22*1,1		8,51400				

Díl 784	Malby					124 252,16		
##	784191301R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	1 656,69550	18,75	31 063,04	800-784	RTS 24/ I

Strop 1.np : 229,14 229,14000
Stěny 1.np :
Začátek provozního součtu
m.č. 1.05-1.06 : $2*(3,79+1,8)-2,13+2*(5,86+4,5)-2,13+4*0,4-0,8$ 28,44000
m.č. 1.21-1.23 : $2*(4,5+2,8)+2*0,54+2*0,3-0,8+2*(4,5+2,99)+2*0,4-0,8$ 30,46000
 $2*(4,5+3,16)-0,8$ 14,52000
m.č. 1.30-1.31 : $2*(2,44+3,05)+2*0,4-2*0,8+2*(1,95+3,05)-0,8$ 19,38000
Konec provozního součtu
92,8*2,9-15*1,35*1,75-1,35*1,55-1,35*0,6-1,75*3,1 225,35500
Začátek provozního součtu
M.č. 1.01 : $2*(11,0+1,8)-8*0,8-0,9+4,5+2,2$ 25,00000
1.04 : $2*(4,5+5,6+4,575)+2*0,3-0,8$ 29,15000
1.24 : $2*5,57+1,8-5*0,8-0,9$ 8,04000
Konec provozního součtu
62,19*2,9 180,35100
Začátek provozního součtu
1.03a-1.03b : $(4*2,4+2*4)-3*0,8$ 15,20000
1.05 : $3,79+0,6+1,8$ 6,19000
1.07-1.11 : $(4,5*4+8*1,545+2*1,35)-8*0,6$ 28,26000
1.12 : $2*(4,5+2,98)-0,8$ 14,16000
1.26-1.29 : $(4*4,5+2*(1,53+0,94))-0,6*2$ 21,74000
Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		85,8*0,8		68,64000				
		Strop 2.np : 232,73		232,73000				
		Stěny 2.np : (2*(4,5+5,16)+2*(4,5+3,16)+2*(4,5+3,0)+2*(4,5+3,1))*2,95		191,27800				
		(2*(4,5+2,415)+2*(4,5+6,59)+2*0,55+2*(5,6+7))*2,95		183,81450				
		(2*(15,55+1,8)+2*(4,5+3,05)+2*(45+2,78))*2,95		428,81200				
		-(20*0,8*2+2*1,41*2+16*1,35*1,75+2*0,75*1,75+2*1,53+2,3)		-83,42500				
##	784195212R	Malby z malířských směsí ořezuvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	1 656,69550	56,25	93 189,12	800-784	RTS 24/ I
Díl M46		Zemní práce při montážích				3 450,00		
##	460030081R	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	24,00000	143,75	3 450,00		RTS 24/ I
		24,0		24,00000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				485 218,17		
##	979082119R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k přesunu suti z každých dalších 1000 m	t	4 122,34515	13,75	56 682,25	821-1	RTS 24/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		274,82301*15		4 122,34515				
##	979990121R	Poplatek za skládku za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,00000	3 500,00	3 500,00	801-3	RTS 24/ I
		1		1,00000				
##	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	295,67716	625,00	184 798,23	801-3	RTS 24/ I
##	979990107R	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 09 04 z Katalogu odpadů	t	295,67716	812,50	240 237,69	801-3	RTS 24/ I
Díl VN		Vedlejší náklady				450 600,00		
##	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	450 600,00	450 600,00		RTS 24/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl ON		Ostatní náklady				44 375,00		
##	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 375,00	9 375,00		RTS 24/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						
##	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						10 014 360,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						70 735,20		
1	132201110R	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	11,83000	475,00	5 619,25	800-1	RTS 24/1
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
Připojení splaškové kanalizace : 2*6,5*1,3*0,7				11,83000				
2	139601102R	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	37,97500	812,50	30 854,69	800-1	RTS 24/1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
Výkop pro kanalizaci :								
DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)*0,5*0,7				9,34500				
DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)*0,6*0,7				8,77800				
DN160 : (8,5+2,2+10,6)*0,7*1,2				17,89200				
Výkop pro vodoměrnou šachtu : 1,4*1,0*1,4				1,96000				
3	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 m do 10 000 m	m3	26,18600	312,50	8 183,13	800-1	RTS 24/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkop pro kanalizaci :								
DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)*0,5*0,2				2,67000				
DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)*0,6*0,3				3,76200				
DN160 : (8,5+2,2+10,6)*0,7*0,4				5,96400				
Výkop pro vodoměrnou šachtu : 1,4*1,0*1,4				1,96000				
11,83				11,83000				
4	162201203R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	14,35600	562,50	8 075,25	800-1	RTS 24/1
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkop pro kanalizaci :								
DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)*0,5*0,2				2,67000				
DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)*0,6*0,3				3,76200				
DN160 : (8,5+2,2+10,6)*0,7*0,4				5,96400				
Výkop pro vodoměrnou šachtu : 1,4*1,0*1,4				1,96000				
5	162706119R	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	392,79000	6,25	2 454,94	823-2	RTS 24/1
bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,								
26,186*15				392,79000				
6	199000005R	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	49,75340	312,50	15 547,94	800-1	RTS 24/1
26,186*1,9				49,75340				
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						27 272,00		
7	342241161R	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťka 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	6,24000	1 000,00	6 240,00	801-1	RTS 24/1
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
Vodoměrná šachta : (2*1,4+2*1,0)*1,3				6,24000				
8	342241162R	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťka 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	5,44000	2 000,00	10 880,00	801-1	RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Vodoměrná šachta : 2*0,8+2*1,2*1,6			5,44000			
9	342255024R	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkové pórabetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení zazdění předstěn. systémů : (4,5-3*0,1*2+0,94+0,8)*1,2	m2	6,76800	1 500,00	10 152,00	801-1	RTS 24/
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 856,00		
10	612451121R	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového Vodoměrná šachta : (2*0,6+2*1,0)*1,6	m2	5,12000	362,50	1 856,00	801-1	RTS 24/
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 040,20		
11	631313711R	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , , Be čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Vodoměrná šachta : 1,4*1,0*0,1	m3	0,14000	8 750,00	1 225,00	801-1	RTS 24/
12	631313711R	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , , Be čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Vodoměrná šachta : 1,0*0,6*0,10	m3	0,06000	8 750,00	525,00	801-1	RTS 24/
13	631319161R	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Vodoměrná šachta : 0,6*1,0*0,1	m3	0,06000	625,00	37,50	801-1	RTS 24/
14	631319173R	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Vodoměrná šachta : 1,4*1,0*0,1	m3	0,14000	125,00	17,50	801-1	RTS 24/
15	631362021R	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Vodoměrná šachta : 1,4*4,2*0,001	t	0,00588	40 000,00	235,20	801-1	RTS 24/
Díl 8 Trubní vedení						23 340,00		
16	894432112R	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,00000	1 875,00	3 750,00	827-1	RTS 24/
17	286971404R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	607,50	1 215,00	SPCM	RTS 24/
18	28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 1 B 125, D 400, C 250 kN; příslušenství těsnění	kus	2,00000	1 065,00	2 130,00	SPCM	RTS 24/
19	286971672R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	2,00000	4 280,00	8 560,00	SPCM	RTS 24/
20	55241704R	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg	kus	2,00000	3 842,50	7 685,00	SPCM	RTS 24/
Díl 711 Izolace proti vodě						4 445,00		
21	711171559R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	1,40000	500,00	700,00	800-711	RTS 24/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4*1,0		1,40000				
22	711172559R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm	m2	6,24000	500,00	3 120,00	800-711	RTS 24/1
		2*(1,4+1,0)*1,3		6,24000				
23	998711201R	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	625,00	625,00	800-711	RTS 24/1
Díl 721		Vnitřní kanalizace				200 548,03		
24	721152218R	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100	kus	2,00000	1 425,00	2 850,00	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
25	721176102R	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	3,20000	358,75	1 148,00	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		2*1,6		3,20000				
26	721176103R	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	9,20000	376,25	3 461,50	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		3,0+1,6+3,0+1,6		9,20000				
27	721176105R	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	511,25	2 045,00	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		4*1,0		4,00000				
28	721176114R	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	40,70000	448,75	18 264,13	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		2*8,8+1,9		19,50000				
		2,9+1,8+4*1,0+8,8+1,1+1,1+1,5		21,20000				
29	721176115R	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	12,70000	511,25	6 492,88	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Horní a spodní WC : 9+1,1+1,1+1,5		12,70000				
30	721176222R	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	26,70000	838,75	22 394,63	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		DN110 : (2,4+0,6+1,3+3,5+6,1+1,5+4*1,0+1,2+6,10)		26,70000				
31	721176223R	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	20,90000	871,25	18 209,13	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		DN125 : (2+1,8+5,6+4,0+1,5+6)		20,90000				
32	721176224R	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	84,60000	952,50	80 581,50	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
		DN160 vnitřní : (8,5+2,2+10,6)		21,30000				
		DN160 napojení gajrů : 2*(4,15+16,5)+2*4,5		50,30000				
		DN 160 mapojení na venkovní kanalizaci : 2*6,5		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	721194103R	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, včetně přípojky pro pračku nebo myčku	kus	16,00000	86,25	1 380,00	800-721	RTS 24/1
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
34	721194104R	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	86,25	517,50	800-721	RTS 24/1
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
35	721194105R	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	8,00000	101,25	810,00	800-721	RTS 24/1
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
36	721194109R	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	173,75	1 042,50	800-721	RTS 24/1
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
37	721273150R	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	2,00000	1 470,00	2 940,00	800-721	RTS 24/1
38	721290111R	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	114,20000	33,75	3 854,25	800-721	RTS 24/1
		9,2+4+40,7+12,7+26,7+20,9		114,20000				
39	721290112R	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	84,60000	33,75	2 855,25	800-721	RTS 24/1
40	3	HL 810 souprava větrací hlavice DN 110	ks	1,00000	787,50	787,50		Vlastní
		Dodávka a montáž						
41	1	HL 138 Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 32	ks	1,00000	1 105,00	1 105,00		Vlastní
		Dodávka a montáž						
42	4	Nerezový koupelňový žlábek ke stěně délky 1,00 mřížka, sifon se západkou	ks	8,00000	3 566,25	28 530,00		Vlastní
43	2R	ZÁMEČNÍK	ks	1,00000	625,00	625,00		RTS 16/1
44	998721102R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,52341	1 250,00	654,26	800-721	RTS 24/1
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 722		Vnitřní vodovod				136 683,35		
45	722172331R	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	124,55000	286,25	35 652,44	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.NP : 2,15+1,0+0,8+1,0+1,5+1,0+1,25+1,00+1,2+1,5+3,3+1,5			17,20000			
		5,3+1,0+1,0+3,3+7,5+1,0+2,0+1,45+1,0+3,3+1,5+1,0			29,35000			
		2*0,5+2*1,5+2,6+3*1,0+1,0+4*1,5+2,6+3*1,0			25,20000			
		1,5+1,8			3,30000			
		2.NP : 0,5+1,0+2*0,5			2,50000			
		Cirkulace : 1,5+23,25+12,15+10,1			47,00000			
46	722172332R	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	54,30000	335,00	18 190,50	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.NP : 4,5+1,5+1,0+1,0+3,3+8,6+0,6+1,0+3,3+3,7+1,0+0,8			30,30000			
		5+3*1,0+3,3+1,1+2+3,1			17,50000			
		2.NP : 2,5+4*1,0			6,50000			
47	722172333R	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	25,15000	357,50	8 991,13	800-721	RTS 24/1
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 1,8+2,9+3,0+7,8+2,9+2,0+2,95+1,8		25,15000				
48	722172334R	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s tloušťkou stěny 9 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP : 1+2,8+5,5	m	9,30000	417,50	3 882,75	800-721	RTS 24/1
49	722181212R	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	54,30000	37,50	2 036,25	800-721	RTS 24/1
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
50	722181212R	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	25,10000	50,00	1 255,00	800-721	RTS 24/1
51	722181212R	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	9,30000	62,50	581,25	800-721	RTS 24/1
52	722181212R	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	124,55000	37,50	4 670,63	800-721	RTS 24/1
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
53	722190402R	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	44,00000	221,25	9 735,00	800-721	RTS 24/1
54	722202414R	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	562,50	1 125,00	800-721	RTS 24/1
55	722202415R	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	817,50	1 635,00	800-721	RTS 24/1
56	722220121R	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	44,00000	165,00	7 260,00	800-721	RTS 24/1
57	722229101R	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	44,00000	78,75	3 465,00	800-721	RTS 24/1
		12*2+5+3*2+4+5		44,00000				
58	722239103R	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	1,00000	123,75	123,75	800-721	RTS 24/1
59	722239105R	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 6/4"	kus	3,00000	217,50	652,50	800-721	RTS 24/1
60	722269114R	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 5/4"	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 24/1
61	722290226R	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	213,30000	33,75	7 198,88	800-721	RTS 24/1
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
62	722290234R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	213,30000	43,75	9 331,88	800-721	RTS 24/1
		124,55+54,3+25,15+9,3		213,30000				
63	28615152R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 20,0 mm = 3,40 mm; l = 4000,0 mm	m	137,00500	25,00	3 425,13	SPCM	RTS 24/1
		124,55		124,55000				
		Koeficient : 0,1		12,45500				
64	28615153R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 25,0 mm = 4,20 mm; l = 4000,0 mm	m	59,73000	25,00	1 493,25	SPCM	RTS 24/1
		54,3		54,30000				
		Koeficient : 0,1		5,43000				
65	28615155R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 32,0 mm = 5,40 mm; l = 4000,0 mm	m	27,61000	25,00	690,25	SPCM	RTS 24/1
		25,1		25,10000				
		Koeficient : 0,1		2,51000				
66	28615158R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 40,0 mm = 6,70 mm; l = 4000,0 mm	m	10,23000	25,00	255,75	SPCM	RTS 24/1
		9,3		9,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,1	0,93000					
67	38821353R	vodoměr domovní teplota vody max. 30 °C; závitový; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; montážní poloha vodorovná; DN 32; jmen. průt. 6,00 m3/hod; max.průtok Qmax 12 m3/h; stavební délka 260 mm; PN 10; závit na vodom. G 1 1/2"	kus	1,00000	4 503,75	4 503,75	SPCM	RTS 24/ I
68	55141103R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	44,00000	187,50	8 250,00	SPCM	RTS 24/ I
69	998722102RC	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,1626	1 250,00	1 453,26	800-721	RTS 24/ I
70	2R	ZÁMEČNÍK	ks	1,00000	625,00	625,00		RTS 16/ I
Díl 724		Strojní vybavení	6 252,25					
71	42610902R	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné, teplovodní; jednofázové, bezucpávkové; použití pro otopné systémy, pro domovní soustavy rozv. teplé vody; druh čerpané kapaliny řídké, čisté neagresivní a nevýbušné kapaliny, TUV, chladicí kapaliny; průtok Q do 0,85 l/s; výtláč. DN 25 mm; H max 4 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	kus	1,00000	6 248,75	6 248,75	SPCM	RTS 24/ I
72	998724101RC	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00280	1 250,00	3,50	800-721	RTS 24/ I
Díl 725		Zařizovací předměty	739 912,10					
73	725034121RC	Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý	soubor	5,00000	6 141,25	30 706,25		RTS 15/ II
74	725110811RC	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	312,50	1 562,50	800-721	RTS 24/ I
75	725119306RC	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,00000	937,50	4 687,50	800-721	RTS 24/ I
		U - umyvadlo						
76	725119401RC	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	10,00000	6 947,50	69 475,00	800-721	RTS 24/ I
77	725122817RC	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	156,25	625,00	800-721	RTS 24/ I
78	725016105RC	Pisoár diturvitový, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	10 180,00	40 720,00	800-721	RTS 24/ I
79	725129201RC	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,00000	593,75	2 375,00	800-721	RTS 24/ I
80	725210821RC	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00000	156,25	1 718,75	800-721	RTS 24/ I
81	725037152RC	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 440 mm	soubor	12,00000	1 173,75	14 085,00	800-721	RTS 20/ II
82	725037158RC	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	12,00000	1 338,75	16 065,00	800-721	RTS 20/ II
83	725240812RC	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	7,00000	500,00	3 500,00	800-721	RTS 24/ I
84	725310823RC	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	2,00000	312,50	625,00	800-721	RTS 24/ I
85	725319101RC	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	3,00000	725,00	2 175,00	800-721	RTS 24/ I
86	725530823RC	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 l do 200 l	soubor	3,00000	375,00	1 125,00	800-721	RTS 24/ I
87	725823121RT	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání otvíráním odpadu, nadstandardní, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	3 538,75	42 465,00	800-721	RTS 24/ I
88	725829301RT	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	3 538,75	56 620,00	800-721	RTS 24/ I
89	725839204RC	Montáž baterie vanové nástěnné, G 3/4"	soubor	1,00000	468,75	468,75	800-721	RTS 24/ I
		Velkokuchyňský dřez 2x						
90	725849205RC	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	6,00000	700,00	4 200,00	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	725859102R0	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	12,00000	70,00	840,00	800-721	RTS 24/ I
		Umývadlo						
92	725860184R1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok...	kus	1,00000	106,25	106,25	800-721	RTS 24/ I
93	725860213R0	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4 pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, vše dodávky materiálu	kus	12,00000	100,00	1 200,00	800-721	RTS 24/ I
94	725R02	Zásobníkový ohříváč plynový kondenzační380 l opatřený pojistnými armaturami	ks	1,00000	185 550,00	185 550,00		Vlastní
95	725R03	Montáž plynového zásobníkového ohříváče TUV 380 l, včetně všech armatur	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
96	725R06	Skleněná zástěna z bezpečnostního neprůhledného skla 900 x200 mm včetně kotvicích prvků, dodávka a montáž	ks	4,00000	4 582,50	18 330,00		Vlastní
97	725R07	Zástěna sklo bezpečnostní neprůhledné viz výkr. č. D. 1.1.14, oddělení sprchového koutu a šatny, dodávka včetně kotvicích prvků , včetně montáže	ks	1,00000	10 562,50	10 562,50		Vlastní
98	725R01	Dřez nerezový	ks	3,00000	1 152,50	3 457,50		Vlastní
99	28696754R	rám pro zděné přičky pro pisoár; přívod vody R 1/2"; ovládání bez ovládání; provozní teplota do 30 °C	kus	4,00000	2 775,00	11 100,00	SPCM	RTS 24/ I
##	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;	kus	5,00000	6 947,50	34 737,50	SPCM	RTS 24/ I
##	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	1,00000	7 425,00	7 425,00	SPCM	RTS 24/ I
##	286967627R	tlačítko ovládací pravoúhlé; ušlechtilá ocel; pro ovládání zepředu; dvoučinné mechanické splachování ; 220x130x11 mm	kus	5,00000	1 017,50	5 087,50	SPCM	RTS 24/ I
##	551616893R	žlab odtokový nerez; l = 900 mm; příslušenství sifon	kus	8,00000	7 367,50	58 940,00	SPCM	RTS 21/ II
##	55162277.AR	vpust podlahová plast; třída zatížení 1,5 t; kalový koš; D odtok 110 mm odtok vodorovný; mřížka plast	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS 24/ I
##	61169002R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; bezfalcové; otevíravé; počte křídel 1; prosklené	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	SPCM	RTS 24/ I
##	64250666R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zakrytý; odpad dozadu; 560 mm; š = 360 mm; hl. 335 mm	kus	4,00000	2 676,25	10 705,00	SPCM	RTS 24/ I
##	64271102R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	5 697,50	5 697,50	SPCM	RTS 24/ I
##	725R04	Sprchový časový směšovací ventil R 00748/2	ks	6,00000	9 087,50	54 525,00		Vlastní
##	725R05	Sprchová kloubová koncovka pro vestavné baterie River	kus	6,00000	1 890,00	11 340,00		Vlastní
##	8	Silikonový tmel bílý	ks	15,00000	246,25	3 693,75		Vlastní
##	998725102R0	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	350,89313	3,75	1 315,85	800-721	RTS 24/ I
Díl 764 Konstrukce klempířské						11 875,00		
##	764242422R0	Ostatní kusové prvky z titaninkového plechu odvětrávací hlavice pro odvětrání WC, průměr 80 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý včetně spojovacích prostředků.	kus	2,00000	3 750,00	7 500,00	800-764	RTS 24/ I
##	764242423R0	Ostatní kusové prvky z titaninkového plechu odvětrávací hlavice pro odvětrání WC, průměr 100 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý včetně spojovacích prostředků.	kus	1,00000	4 375,00	4 375,00	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	02	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 766		Konstrukce truhlářské				25 000,00		
##	766812114RC	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1800 do 2100 mm m	kus	2,00000	8 125,00	16 250,00	800-766	RTS 24/
##	766812840RC	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm	kus	2,00000	4 375,00	8 750,00	800-766	RTS 24/

Celkem	1 249 959,13
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	06	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 731		Kotelny				880 578,62		
1	731R01	Vytápění objektu včetně plynoinatlace	soubor	1,00000	880 578,62	880 578,62		Vlastní

Celkem	880 578,62
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	07	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 728		Vzduchotechnika				1 126 514,38		
1	728R01	Vzduchotechnika včetně úpravy stávající klimatizace	soubor	1,00000	1 126 514,38	1 126 514,38		Vlastní

Celkem						1 126 514,38		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 62		Úpravy povrchů vnější	4 434,65					
1	622300164R0	Příprava podkladu elektroinstalační ohebná trubka do zateplení, průměr 16 mm, včetně dodávky	m	55,00000	80,63	4 434,65	M21	RTS 24/1
Díl M59		Rozvaděč RE	10 450,00					
2	210192001R0	Montáž oceloplechové skříně prázdné	kus	1,00000	1 075,00	1 075,00	M21	RTS 24/1
3	M59R01	Elektroměrový rozvaděč do výklenku RE/Z/101HS	ks	1,00000	9 375,00	9 375,00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže	650 240,45					
4	210010311R0	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdíva, bez zapo	kus	30,00000	90,88	2 726,40	M21	RTS 24/1
5	210010320R0	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloub 42 mm, , do zdíva, se zapojením,	kus	95,00000	186,25	17 693,75	M21	RTS 24/1
6	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	250,00000	27,25	6 812,50	M21	RTS 24/1
7	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	24,00000	30,50	732,00	M21	RTS 24/1
8	210100003R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	45,00000	43,63	1 963,35	M21	RTS 24/1
9	210100060R0	Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení , , průřez do 2,5 mm2	kus	388,00000	21,13	8 198,44	M21	RTS 24/1
10	210100061R0	Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení , , průřez do 4 mm2	kus	115,00000	25,88	2 976,20	M21	RTS 24/1
11	210100062R0	Ukončení vodičů v krabici včetně zapojení , , průřez do 6 mm2	kus	45,00000	32,88	1 479,60	M21	RTS 24/1
12	210201511R0	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropní přisazeného,	kus	106,00000	525,00	55 650,00	M21	RTS 24/1
		s vestavěným LED modulem						
13	210201516R0	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropní vestavného,	kus	10,00000	495,00	4 950,00	M21	RTS 24/1
		s vestavěným LED modulem						
14	210201528R0	Montáž svítidla LED reflektoru, , na dva upevňovací body	kus	2,00000	525,00	1 050,00	M21	RTS 24/1
		s vestavěným LED modulem						
15	210800007R0	Montáž vodiče CYY, 25 mm2, uloženého pod omítkou,	m	12,00000	32,50	390,00	M21	RTS 24/1
16	210800105R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	455,00000	48,88	22 240,40	M21	RTS 24/1
17	210800106R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	697,00000	60,63	42 259,11	M21	RTS 24/1
18	210800115R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	165,00000	60,75	10 023,75	M21	RTS 24/1
19	210800116R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	315,00000	76,50	24 097,50	M21	RTS 24/1
20	210800117R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	65,00000	105,75	6 873,75	M21	RTS 24/1
21	210800118R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	135,00000	134,88	18 208,80	M21	RTS 24/1
22	210800118R1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	197,88	6 925,80	M21	RTS 24/1
23	650101521R0	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	8,00000	525,00	4 200,00		RTS 24/1
24	M21R01	Kabel CYKY O3x1,5 mm2	m	42,00000	17,38	729,96		Vlastní
25	M21R02	krabice A14, 100x100mm, IP 55, dodávka a montáž	ks	1,00000	283,13	283,13		Vlastní
26	M21R03	Krabice univerzální KU, bez zapojení, 6400	kus	12,00000	9,25	111,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	M21R04	sporáková kombinace zapuštěná, bílá, 16A, 400V, 3P, dodávka a montáž	ks	3,00000	906,25	2 718,75		Vlastní
28	M21R05	Dvojzásuvka s ochrannými kolíky s clonkami 5513A-C02357 B bílá, dodávka a montáž	ks	89,00000	391,25	34 821,25		Vlastní
29	M21R07	OptiLine 45 krabice podlahová pro 8 přístrojů ISM50538, dodávka a montáž	ks	6,00000	2 450,00	14 700,00		Vlastní
30	M21R11	SEZ zásuvka IZN-1653 16A/400V/5	ks	1,00000	370,00	370,00		Vlastní
31	M21R14	Skříňka se dvěma tlačítky I+O 2NO/NC EATON M22-I2-M1 000216529 dodávka a montáž	ks	2,00000	2 362,50	4 725,00		Vlastní
32	M21R15	Nouzové požární tlačítko na povrch Gewiss GW42201 IP55, včetně rozpínacího kontaktu, dodávka a montáž	ks	2,00000	872,50	1 745,00		Vlastní
33	M21R16	krabice KT 120x120x58, IP 55, dodávka a montáž	ks	2,00000	211,25	422,50		Vlastní
34	M21R18	LED svítidlo venkovní, IP54, 4000K, 9W, 600lm, sloupek výšky 800 mm, barva černá, dodání a montáž	ks	4,00000	3 362,50	13 450,00		Vlastní
35	M21R19	LED svítidlo venkovní, zapuštěné do zdi, 230V, 140 mm x 140 mm, 300 3W, IP65,, dodání a montáž	kus	2,00000	3 037,50	6 075,00		Vlastní
36	M21R20	PIR pohybové čidlo IS2-P 230V, dodání a montáž	kus	18,00000	495,50	8 919,00		Vlastní
37	M21R23	kabel PRAFLADUR 5x1,5mm, klasifikace P30-R, dodávka a montáž	m	25,00000	99,50	2 487,50		Vlastní
38	34140969R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm²; vnější průměr 7,7 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	12,00000	66,50	798,00	SPCM	RTS 24/ I
39	34535400R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	20,00000	289,50	5 790,00	SPCM	RTS 24/ I
40	34535443R	strojek pro spínač sériový; řazení 5; 10AX, 250VAC	kus	3,00000	333,88	1 001,64	SPCM	RTS 24/ I
41	34535444R	strojek pro spínač střídavý; řazení 6, 6So; 10AX, 250VAC	kus	10,00000	170,25	1 702,50	SPCM	RTS 24/ I
42	34536490R	kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0	kus	23,00000	49,25	1 132,75	SPCM	RTS 24/ I
43	34536492R	kryt spínače; dělený; pro pro spínače řazení 5,6+6,1/0+1/0	kus	10,00000	61,13	611,30	SPCM	RTS 24/ I
44	34536700R	rámček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	121,00000	30,50	3 690,50	SPCM	RTS 24/ I
45	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášiv. teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proud max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x30 mm	kus	135,00000	33,38	4 506,30	SPCM	RTS 24/ I
46	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášiv. teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proud max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x42 mm	kus	20,00000	35,38	707,60	SPCM	RTS 24/ I
47	34572140R	lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 100 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	45,00000	223,75	10 068,75	SPCM	RTS 24/ I
48	M21R25	Svídlo LED přisazené, 1x15 W, 1950 lm, Ra80, 4000 K, mikroprizmatický kryt IP 40 rozměr 655x255x40 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění D	kus	26,00000	1 140,63	29 656,38		Vlastní
49	M21R26	Svídlo LED přisazené, 1x20 W, 2200 lm, Ra80, 4000 K, mikroprizmatický kryt IP 40 rozměr 610x238x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	4,00000	3 462,50	13 850,00		Vlastní
50	M21R27	Svídlo LED přisazené, 1x23 W, 3200 lm, Ra80, 4000 K, mikroprizmatický kryt IP 65 rozměr 595x595x85 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	2,00000	2 917,25	5 834,50		Vlastní
51	M21R28	Svídlo LED přisazené, 1x42 W, 5200 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 65 rozměr 595x595x85 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	M21R29	Svídlo LED přisazené, 1x23 W, 2700 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 65 rozměr595x595x15 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění D	kus	5,00000	2 990,00	14 950,00		Vlastní
53	M21R30	Svídlo LED přisazené s optikami, 1x25 W, 4000 lm, Ra80, 4000 K, hlubokozářič IP20 rozměr 595x595x40 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	2,00000	2 018,75	4 037,50		Vlastní
54	M21R31	Svídlo LED vestavné, 1x30 W, 3900 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP rozměr 595x595x35 elektrický předřadník, třída oslnění G*5	kus	4,00000	1 432,50	5 730,00		Vlastní
55	M21R32	Svídlo LED přisazené 1x34W, 3900 lm, Ra 80, 4000 K, kryt opálový PMMA, průměr 480 mm, elektronický předřadník, IP 40 , třída oslnění G	kus	7,00000	1 506,25	10 543,75		Vlastní
56	M21R33	Svídlo LED přisazené 1x34W, 3600 lm, Ra 80, 4000 K, kryt opálový PMMA, průměr 480 mm, elektronický předřadník, IP 40 , třída oslnění G	kus	1,00000	1 631,25	1 631,25		Vlastní
57	M21R34	Svídlo LED přisazené, 1x23 W, 3100 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 65 rozměr 595x595x85 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	2,00000	2 195,25	4 390,50		
58	M21R35	Svídlo LED přisazené, 1x38 W, 4400 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt 140 rozměr 1210x238x52, elektrický předřadník, třída oslnění G*5	kus	2,00000	2 290,63	4 581,26		Vlastní
59	M21R36	Svídlo LED závěsné, 1x45 W, 5000 lm, Ra80, 4000 K, přímé osvětlení 20 rozměr 1210x200x20 elektrický předřadník, třída oslnění G*5	kus	6,00000	1 484,38	8 906,28		Vlastní
60	M21R37	Svídlo LED přisazené, 1x36 W, 4300 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP40 rozměr 560x560x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	20,00000	2 792,25	55 845,00		Vlastní
61	M21R38	Svídlo LED přisazené, 1x36 W, 4800 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP40 rozměr 560x560x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	4,00000	2 792,25	11 169,00		Vlastní
62	M21R39	Svídlo LED přisazené, 1x55 W, 6300 lm, Ra80, 4000 K, opálový kryt IP40 rozměr 560x560x52 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	18,00000	2 792,25	50 260,50		Vlastní
63	M21R40	Svídlo LED přisazené 1x27W, 2900 lm, Ra 80, 4000 K, kryt opálový PMMA, průměr375 mm, elektronický předřadník, IP 40 , třída oslnění G	kus	8,00000	4 686,00	37 488,00		Vlastní
64	M21R41	Svídlo LED přisazené, 1x41 W, 5900 lm, Ra80, 4000 K, hlubokozářič 20 rozměr 1210x225x40, elektrický předřadník, třída oslnění G*6	kus	1,00000	4 686,00	4 686,00		Vlastní
65		Svídlo LED přisazené, 1x23 W, 3200 lm, Ra80, 4000 K, mikroprizmatický kryt IP 54 rozměr 596x596x90 elektrický předřadník, IP40 třída oslnění G*5	kus	1,00000	1 506,25	1 506,25		
66		Svídlo LED přisazené, 1x28 W, 4200 lm, Ra80, 4000 K, mikroprizmatický kryt IP 40 rozměr 1230x225x40, elektrický předřadník, třída oslnění G*6		2,00000	1 882,75	3 765,50		
67	M65R02	nouzové svítidlo LED ,IP65, 3W, 330lm, výdrž 1 hod	kus	8,00000	2 175,00	17 400,00		Vlastní
Díl M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						40 537,80		
68	220061163RC	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	35,50000	82,00	2 911,00		RTS 24/ I
69	220260004RC	Krabice KO 97 ve zdi v připraveném lůžku	kus	18,00000	81,50	1 467,00		RTS 24/ I
70	220264114RC	Žlab drátěný přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 200 mm, pr. drátu 3,9 mm, s integrovanou spojkou	m	20,30000	658,25	13 362,48	M22	RTS 24/ I
16,7+2*1,8				20,30000				
71	220280511RC	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu	m	181,05000	32,50	5 884,13		RTS 24/ I
72	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	199,15500	13,00	2 589,02	SPCM	RTS 24/ I
181,05*1,1				199,15500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější pl z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 67	m	115,25000	81,50	9 392,88	SPCM	RTS 24/ l
74	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější pl z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 67	m	45,50000	108,38	4 931,29	SPCM	RTS 24/ l

Díl M23 Elektromontáže			80 121,30					
75	210010301R	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloub 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	10,00000	52,38	523,80	M21	RTS 24/ l
76	210140651R	Montáž elektrického zvonku vodotěsného	kus	2,00000	231,25	462,50	M21	RTS 24/ l
77	222280214R	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	670,00000	24,75	16 582,50		RTS 24/ l
78	34536700R	rámček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	10,00000	30,50	305,00	SPCM	RTS 24/ l
79	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	670,00000	24,50	16 415,00	SPCM	RTS 24/ l
80	M21R01	dveřní zvonkové tablo pro 4 účastníky, DJ 4T ID v2	ks	2,00000	8 062,50	16 125,00		Vlastní
81	M21R02	el. zámek dveří, 12 V DC nízkoodběrový	ks	2,00000	1 612,50	3 225,00		Vlastní
82	M21R03	komunikační jednotka - monitor VM 37TM v2	ks	4,00000	5 362,50	21 450,00		Vlastní
83	M21R04	kabel YSLY-JZ 8x1 mm	m	45,00000	77,50	3 487,50		Vlastní
74	M21R05	napájecí modul DBC4A1	ks	1,00000	1 545,00	1 545,00		Vlastní

Díl M24 Montáž sdělovací a zabezp. techniky			28 797,50					
85	222280214R	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	95,00000	24,75	2 351,25		RTS 24/ l
86	222293011R	Kontrolní měření kabelu	m	95,00000	81,25	7 718,75		RTS 24/ l
87	222325021R	Kamera na předem připravené úchytné body	kus	2,00000	525,00	1 050,00		RTS 24/ l
88	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	95,00000	24,50	2 327,50	SPCM	RTS 24/ l
89	M22R01	Kamera	ks	2,00000	5 862,50	11 725,00		Vlastní

komprese H.264 / MJPEG

maximální rozlišení: 1920×1080 @ 30 fps

objektiv: f4mm @ F2.0 (úhel záběru 85°)

citlivost: 0.01 lux @ F1.2 (AGC zapnuto) / 0.028 lux @ F2.0 (AGC zapnuto) / 0 lux s IR (den/noc: ICR automaticky)

D-WDR, 3D-DNR, ICR, ROI, podpora PoE napájení (802.3af, Power over Ethernet)

integrováný slot na paměťovou kartu MicroSD (až 64 GB)

dosah IR přísvitů: až 30 m

krytí: IP66

napájení: 12 V DC / 7 W

90	M22R02	LEDI80, venkovní infračervený přísvit na 80m, Svíev	ks	2,00000	1 812,50	3 625,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Díl M57 Rozvody Počítačové sítě			45 566,04					
91	388996111R	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN mm, v otevřeném výkopu	m	12,50000	35,00	437,50	828-1	RTS 24/ l
92	222730001R	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	35,00000	206,25	7 218,75		RTS 24/ l
93	M57R01	koaxiální kabel RG 58, 50 ohm	m	245,00000	48,25	11 821,25		Vlastní
94	M57R03	Krabice UK 97, dodávka i montáž	ks	20,00000	77,50	1 550,00		Vlastní
95	M57R04	krabice A14 100x100mm	ks	12,00000	283,13	3 397,56		Vlastní
96	M57R05	rozbočovač anténí PV8	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
97	M57R06	anténí zesilovač 25dB	ks	1,00000	1 108,13	1 108,13		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	M57R07	Sítová anténa	ks	1,00000	1 612,50	1 612,50		Vlastní
99	M57R08	anténní stožár včetně podpěr	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
##	34536700R	rámec pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	35,00000	30,50	1 067,50	SPCM	RTS 24/
##	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášiv. teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proud max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x30 mm	kus	35,00000	33,38	1 168,30	SPCM	RTS 24/
##	M57R02	zásuvka TV, koncová, ABB tango	ks	35,00000	308,13	10 784,55		Vlastní
Díl M58 Elektromontáže						22 218,60		
##	222280214R	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	252,00000	24,75	6 237,00		RTS 24/
##	M58R01	kabel YSLY-JZ 4x1	m	120,00000	53,13	6 375,60		Vlastní
##	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	280,50000	24,50	6 872,25	SPCM	RTS 24/
				255*1,1	280,50000			
##	210800115R	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	45,00000	60,75	2 733,75	M21	RTS 24/
Díl M60 Rozvaděč RH						13 892,50		
##	338963181R	Montáž výstražné tabulky	sada	1,00000	31,25	31,25	823-1	RTS 24/
##	210120901R	Montáž hlavního vypínače v rozvaděči modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000	187,50	187,50	M21	RTS 24/
##	210192011R	Montáž oceloplechové skříně s vnitřní výzbrojí, bez vrtání otvorů pro ucpávky, bez ucpávek, koncovek a jejich zapojení	kus	1,00000	1 037,50	1 037,50	M21	RTS 24/
##	M66R01	hlavní vypínač 40A/3	kus	1,00000	730,00	730,00		Vlastní
##	M66R02	přepětová ochrana SPD, In 10 kA, dodávka a montáž	ks	1,00000	6 562,50	6 562,50		Vlastní
##	35822002316	jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	956,25	2 868,75	SPCM	RTS 24/
##	M60R01	ABB 2CPX077842R9999 - Rozvaděč UK636E33 36M IP30	ks	1,00000	2 475,00	2 475,00		Vlastní
Díl M66 Rozvaděč RP1						63 076,28		
##	338963181R	Montáž výstražné tabulky	sada	1,00000	31,25	31,25	823-1	RTS 24/
##	210120561R	Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A	kus	14,00000	100,00	1 400,00	M21	RTS 24/
##	210120571R	Montáž jističe se zapojením třípólového, do 80 A	kus	10,00000	187,50	1 875,00	M21	RTS 24/
##	210120901R	Montáž hlavního vypínače v rozvaděči modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000	187,50	187,50	M21	RTS 24/
##	210192011R	Montáž oceloplechové skříně s vnitřní výzbrojí, bez vrtání otvorů pro ucpávky, bez ucpávek, koncovek a jejich zapojení	kus	1,00000	1 037,50	1 037,50	M21	RTS 24/
##	M66R02	přepětová ochrana SPD, In 10 kA, dodávka a montáž	ks	1,00000	6 562,50	6 562,50		Vlastní
##	M66R03	jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA, dodávka	kus	7,00000	2 362,50	16 537,50		Vlastní
##	M66R04	Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03A, dodávka	ks	1,00000	2 362,50	2 362,50		Vlastní
##	M66R06	proudový chránič 32/4/0,03A, 10 kA, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 112,50	2 112,50		Vlastní
##	M66R07	Ochranná trubka Univolt průměr 25 mm	m	85,00000	45,75	3 888,75		Vlastní
##	M66R09	rozvaděč 72 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový	kus	1,00000	4 367,50	4 367,50		Vlastní
##	34561141R	příslušenství svornic můstek propoj. pro ochranný vodič 12/Z	kus	3,00000	106,25	318,75	SPCM	RTS 24/
##	34561146R	příslušenství svornic můstek propoj. pro neutrální vodič 12/N	kus	3,00000	106,25	318,75	SPCM	RTS 24/
##	35822001013	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	157,50	157,50	SPCM	RTS 24/
##	35822001015	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000	149,50	747,50	SPCM	RTS 24/
##	35822002313	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000	594,38	3 566,28	SPCM	RTS 24/
##	M66R01	hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000	730,00	730,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Ltovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	M66R05	Jistič s proudovým chráničem 16/3N/0,03A, dodávka	ks	4,00000	4 062,50	16 250,00		Vlastní
##	M66R08	příslušenství k ochranné trubce UNIVOLT - držáky, kolena, spojovací materiál	sobor	1,00000	625,00	625,00		Vlastní
Díl M67 Rozvaděč RP2						48 222,88		
##	338963181R	Montáž výstražné tabulky	sada	1,00000	31,25	31,25	823-1	RTS 24/ l
##	210120561R	Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A	kus	26,00000	100,00	2 600,00	M21	RTS 24/ l
##	210120571R	Montáž jističe se zapojením třípólového, do 80 A	kus	2,00000	187,50	375,00	M21	RTS 24/ l
##	210120901R	Montáž hlavního vypínače v rozvaděči	kus	1,00000	187,50	187,50	M21	RTS 24/ l
modulárního, do rozvodné skříně								
##	M66R02	přepětová ochrana SPD, In 10 kA, dodávka a montáž	ks	1,00000	6 562,50	6 562,50		Vlastní
##	M66R03	jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA, dodávka	kus	10,00000	2 362,50	23 625,00		Vlastní
##	M66R05	proudový chránič 32/4/0,03A, 10 kA	kus	1,00000	2 112,50	2 112,50		Vlastní
##	M66R07	Ochranná trubka Univolt průměr 25 mm	m	76,00000	45,75	3 477,00		Vlastní
##	M66R09	rozvaděč 72 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový	kus	1,00000	4 367,50	4 367,50		Vlastní
##	35822001013	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000	157,50	472,50	SPCM	RTS 24/ l
##	35822001015	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	12,00000	149,50	1 794,00	SPCM	RTS 24/ l
##	35822002313	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	594,38	594,38	SPCM	RTS 24/ l
##	35822002314	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	668,75	668,75	SPCM	RTS 24/ l
##	M66R01	hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000	730,00	730,00		Vlastní
##	M66R08	příslušenství k ochranné trubce UNIVOLT - držáky, kolena, spojovací materiál	sobor	1,00000	625,00	625,00		Vlastní
Díl M69 Rozvaděč RP3						85 173,53		
##	338963181R	Montáž výstražné tabulky	sada	1,00000	31,25	31,25	823-1	RTS 24/ l
##	210120561R	Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A	kus	26,00000	100,00	2 600,00	M21	RTS 24/ l
##	210120571R	Montáž jističe se zapojením třípólového, do 80 A	kus	8,00000	187,50	1 500,00	M21	RTS 24/ l
##	210120901R	Montáž hlavního vypínače v rozvaděči	kus	1,00000	187,50	187,50	M21	RTS 24/ l
modulárního, do rozvodné skříně								
##	650061641R	Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A	kus	8,00000	187,50	1 500,00		RTS 24/ l
##	M66R03	jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA, dodávka	kus	18,00000	2 362,50	42 525,00		Vlastní
##	M66R04	Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03A, dodávka	ks	5,00000	2 362,50	11 812,50		Vlastní
##	M66R08	proudový chránič 32/4/0,03A, 10 kA, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 112,50	2 112,50		Vlastní
##	M66R08a	rozvaděč 96 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový	kus	1,00000	5 014,00	5 014,00		Vlastní
##	M66R09	rozvaděč 72 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelový	kus	1,00000	4 367,50	4 367,50		Vlastní
##	34561141R	příslušenství svornic můstek propoj. pro ochranný vodič 12/Z	kus	3,00000	106,25	318,75	SPCM	RTS 24/ l
##	34561146R	příslušenství svornic můstek propoj. pro neutrální vodič 12/N	kus	3,00000	106,25	318,75	SPCM	RTS 24/ l
##	35822001013	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	157,50	315,00	SPCM	RTS 24/ l
##	35822001015	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	149,50	149,50	SPCM	RTS 24/ l
##	35822002313	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000	594,38	3 566,28	SPCM	RTS 24/ l
##	M66R01	hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000	730,00	730,00		Vlastní
##	M66R05	Jistič s proudovým chráničem 16/3N/0,03A, dodávka	ks	2,00000	4 062,50	8 125,00		Vlastní
Díl M70 Elektromontáže - bleskosvod						312 130,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	073844132R	Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem 3x	m2	20,00000	282,50	5 650,00		RTS 21/ II
##	210010315R	Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, hloubky 68 mm, , do zdiva, bez zapojení,	kus	7,00000	206,25	1 443,75	M21	RTS 24/ I
##	210010325R	Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové, o rozměru 205 x 255 mm, hloubky 68 mm, s víčkem, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	284,25	284,25	M21	RTS 24/ I
##	210010555R	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm	kus	1,00000	657,50	657,50	M21	RTS 24/ I
##	210220021R	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásky 30 x 4 mm, bez nátěru	m	85,00000	148,13	12 591,05	M21	RTS 24/ I
##	210220022R	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	37,00000	119,13	4 407,81	M21	RTS 24/ I
##	210220101R	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/ prům.8 mm	m	177,91000	331,25	58 932,69	M21	RTS 24/ I
				7,2*7+2*(23,755+12,9)+4*10+10+0,6*7				
				177,91000				
##	210220301R	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	14,00000	146,63	2 052,82	M21	RTS 24/ I
##	210220302R	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásky 30x4 mm	kus	14,00000	215,38	3 015,32	M21	RTS 24/ I
##	210220302R	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-dílek (SR 3a Fe)	kus	7,00000	214,50	1 501,50	M21	RTS 24/ I
##	210220302R	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí drátů 12 mm (SP)	kus	2,00000	148,00	296,00	M21	RTS 24/ I
##	210800509R	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého v trubce,	m	6,00000	94,50	567,00	M21	RTS 24/ I
##	220111741R	Svorka rozpojovací zkušební	kus	7,00000	227,50	1 592,50		RTS 24/ I
##	650112011R	Vytvarování pomocného jímáče ze svodového vodiče	m	9,00000	230,00	2 070,00		RTS 24/ I
##	M21R12	krabice se zkušební svorkou UF, umělohmotnéprovedení	kus	7,00000	1 362,50	9 537,50		Vlastní
##	M21R13	jímáč tyčový oddálený, izolovaný,3,0 m, včetně svislých podpěr	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
##	35441040R	tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00	SPCM	RTS 24/ I
##	35441846R	štítek označení, plast	kus	7,00000	31,25	218,75	SPCM	RTS 24/ I
##	35441860R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	1,00000	148,25	148,25	SPCM	RTS 24/ I
##	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	7,00000	207,38	1 451,66	SPCM	RTS 24/ I
##	M21R01	Pomocný jímáč 0,6m drát AlMgSi	m	9,00000	562,50	5 062,50		Vlastní
##	M21R11	izolovaný vodič HVI, včetně přechodových koncovek	m	58,00000	3 362,50	195 025,00		Vlastní
Díl M71 FVE						681 200,00		
##	71M.0001	Instalační a montážní práce	soubor	1,00000	187 250,00	187 250,00		Vlastní
##	M71.111	FV panely monokrystalické s černým rámem 2176x1098x35, výkon 500 Wp	ks	38,00000	3 187,50	121 125,00		Vlastní
##	M71.112	nosná konstrukce FV panely – šikmá střecha	ks	38,00000	1 900,00	72 200,00		Vlastní
##	M71.113	střídač třífázový AC výkon 20 kW, Vlan, Ethernet, PS485. DI,DO,	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00		Vlastní
##	M71.114	Instalační materiál	soubor	1,00000	143 750,00	143 750,00		Vlastní
##	M71.115	Podružný rozváděč FVE	ks	1,00000	107 375,00	107 375,00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady						77 875,00		
##	220890202R	Revize	h	100,00000	625,00	62 500,00		RTS 24/ I
##	RM71	zaškolení obsluhy a předání FVE	soubor	1,00000	4 875,00	4 875,00		Vlastní
##	RM71.1	Projekt skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Lítovel
O:	01	Administrativní budova TS Lítovel
R:	08	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							2 163 937,38	
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	07	Administrativní budova TS Litovel
O:	01	Administrativní budova TS Litovel
R:	09	Záchytný systém

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 767		Konstrukce zámečnické				60 883,13		
1	767225110R0	Montážsloupků záchytného systému - samostatné osazení sloupku	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00	800-767	RTS 24/
2	767R2	Postroj pro záchytný systém	ks	1,00000	6 250,00	6 250,00		Vlastní
3	767Rpol.	Ocelové nerezové lano pro provlečení záchytného systému	m	35,35500	375,00	13 258,13		Vlastní
		18,355+8,5*2		35,35500				
4	797R3	Samonavíjící zachycovač záchytného systému	ks	1,00000	4 375,00	4 375,00		Vlastní
5	767R1	Sloupek záchytného systému včetně příslušenství	kus	8,00000	3 125,00	25 000,00		Vlastní
Celkem						60 883,13		

Položkový rozpočet

Zadání

URS2022/2

42 110,00 Kč	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,26	0,00	8 843,10
--------------	------	-----------	------	------	------	------	----------

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TS LITOVEL				42 110,00 Kč	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,257	0,000	8 843,10
	723	O		PSV	PLYNOVOD VNITŘNÍ				35 635,00 Kč	0,00	35 635,00	0,00	0,00	0,238	0,000	7 483,35
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			723150367	Chránička D 57x2,9 mm	3,000	m	27,50	82,50 Kč		82,50			0,004		21 %
P	2			723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 32x2,6 mm	2,000	m	837,50	1 675,00 Kč		1 675,00			0,009		21 %
P	3			723150305	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 38x2,6 mm	26,000	m	913,75	23 757,50 Kč		23 757,50			0,008		21 %
P	4			723213225	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1" červený plyn	2,000	kus	525,00	1 050,00 Kč		1 050,00			0,001		21 %
P	5			723	Propojovací plynová hadice flexira DN25 G1 1/4" - R 1" délka 500 mm	2,000	kus	892,50	1 785,00 Kč		1 785,00			0,003		21 %
P	6			723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	2,000	kus	123,75	247,50 Kč		247,50					21 %
P	7			723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	28,000	m	43,75	1 225,00 Kč		1 225,00					21 %
P	8			723191928R	Nápojení na stávající plynovod a úprava připojení	1,000	soubor	3125,00	3 125,00 Kč		3 125,00			0,001		21 %
P	9			723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	1,000	kus	1250,00	1 250,00 Kč		1 250,00					21 %
P	10			998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	1,150	t	1250,00	1 437,50 Kč		1 437,50					21 %
783	O			PSV	nátery				6 475,00 Kč	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,018	0,000	1 359,75
Seznam položek pro oddíl :																
P	1			783425112	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	28,000	m	231,25	6 475,00 Kč		6 475,00			0,001		21 %

Položkový rozpočet

Zadání		TS LITOVEL		URS2022/1		1 126 514,38 Kč	604 106,88	100 231,25	0,00	0,00	0,12	0,00	236 568,10
		D.1..7 VZDUCHOTECHNIKA											

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			VZDUCHOTECHNIKA				1 126 514,38 Kč	604 106,88	100 231,25	0,00	0,00	0,123	0,000	236 568,02
02	O	MON			Z1 Šatny (1.NP)				369 812,50 Kč	337 057,50	32 755,00	0,00	0,00	0,000	0,000	77 660,63
Seznam položek pro oddíl :																
S	1		1.001		Větrací rekuperační jednotka nástěnná P=O=1500 m³/h / 300 Pa	1,000	KUS	337057,50	337 057,50 Kč	337 057,50						21 %
Přívod " uzavírací klapka, filtrace G4 rekuperace/by-pass/el., ohřivač 2,1 kW (230 V)/ventilátor EC (P= 0,7 kW, I=3,9 A, 230 V)																
Odvod " , filtrace G4, (rekuperace.), ventilátor EC , (P= 0,7 kW, I=3,9 A, 230 V)																
Všechné řídicího systému, a vzdáleného ovladače, včetně ethernet připojení																
Řízení větracího výkonu na konstantní tlak na přívodu a odvodu z vzduchotechnické jednotky																
Hmotnost jednotky 398 kg, Dodávka vcelku. Šířka x Hloubka x Výška= 1605x2560x1115 mm																
výška je včetně rámu 1605x2560x500 mm																
P	2		1.001M		Montáž větrací jednotky	0,080	%	409437,50	32 755,00 Kč		32 755,00					21 %
02B	O	MON			Z1 Šatny (1.NP) (prvky)				99 875,00 Kč	79 210,00	20 665,00	0,00	0,00	0,000	0,000	20 973,75
Seznam položek pro oddíl :																
S	1		1.004		Tlumič hluku	4,000	KUS	6945,00	27 780,00 Kč	27 780,00						21 %
S	2		1.006		Požární klapka kruhová 315-40 140/19	2,000	KUS	8056,25	16 112,50 Kč	16 112,50						21 %
se servopohonem -napájecí napětí AC 230 V-pokud je EPS																
(pokud není postačí ruční a teplotní spouštění)																
S	3		1.007		Výúst 400 C/V/P/16/R	1,000	KUS	1815,00	1 815,00 Kč	1 815,00						21 %
S	4		1.008		Výúst 600 C/V/P/24/R	2,000	KUS	2842,50	5 685,00 Kč	5 685,00						21 %
S	5		1.009		Výústka nastavitelná 560x100	2,000	KUS	1113,75	2 227,50 Kč	2 227,50						21 %
S	6		1.012		Talířový ventil odvodní , plastový DN 125 s montážním rámečkem	1,000	KUS	396,25	396,25 Kč	396,25						21 %
S	7		1.013		Talířový ventil přívodní , plastový DN 160 s montážním rámečkem	5,000	KUS	550,00	2 750,00 Kč	2 750,00						21 %
S	8		1.016		Krycí mřížka čtyřhranná 500x500	1,000	KUS	887,50	887,50 Kč	887,50						21 %
S	9		1.018		Stěnová mřížka 400x300	4,000	KUS	875,00	3 500,00 Kč	3 500,00						21 %
S	10		1.019		Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací 160	3,000	M	315,00	945,00 Kč	945,00						21 %
S	11		1.020		Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací 254	3,000	M	417,50	1 252,50 Kč	1 252,50						21 %
S	12		1.021		Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací 315	3,000	M	493,75	1 481,25 Kč	1 481,25						21 %
S	13		1.022		Regulační klapka kruhová -160	2,000	KUS	3351,25	6 702,50 Kč	6 702,50						21 %
servo-položková regulace 230 V																
S	14		1.023		Regulační klapka kruhová 315	2,000	KUS	3837,50	7 675,00 Kč	7 675,00						21 %
servo-položková regulace 230 V																
P	15		1.100M		Montáž	0,150	%	137766,67	20 665,00 Kč		20 665,00					21 %
02B1	O	MON			Z1 Šatny (1.NP) (potrubí)				63 774,38 Kč	43 549,38	20 225,00	0,00	0,00	0,000	0,000	13 392,62
Seznam položek pro oddíl :																
S	1		1.128		Potrubí spiro DN 125 30% tvarovek	0,500	M	438,75	219,38 Kč	219,38						21 %
S	2		1.129		Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek	42,000	M	501,25	21 052,50 Kč	21 052,50						21 %
S	3		1.129		Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek	4,000	M	583,75	2 335,00 Kč	2 335,00						21 %
S	4		1.133		Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek	3,000	M	627,50	1 882,50 Kč	1 882,50						21 %
S	5		1.134		Potrubí spiro DN 315 30% tvarovek	24,000	M	752,50	18 060,00 Kč	18 060,00						21 %
P	6		1.150M		Montáž	0,250	%	80900,00	20 225,00 Kč		20 225,00					21 %
03	O	MON			Z2 Hygienické zařízení (1.NP, 2.NP)				18 212,50 Kč	14 816,25	3 396,25	0,00	0,00	0,000	0,000	3 824,63
Seznam položek pro oddíl :																
S	1		2.001		Diagonální ventilátor potrubní dvouotáčkový DN125, 190 m³/h / 90 Pa	2,000	KUS	4060,00	8 120,00 Kč	8 120,00						21 %
P = 30 W, I=0,12 A, U = 230 V																
S	2		2.002		Doběhový programovatelný spínač	2,000	KUS	651,25	1 302,50 Kč	1 302,50						21 %
- jmenovité napětí 230 V/50-60 Hz																
- max. proud 0,4 A induktivní zátěž																
- příkon 3 VA																
- teplota okolí 0-50 °C																
- devět funkčních režimů																
- je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač																
- krytí IP40																
- hmotnost 27 g																
S	3		2.003		Rychloupínací spona DN 125	4,000	KUS	141,25	565,00 Kč	565,00						21 %

S	4	2.004	Zpětná klapka DN 125	2,000	KUS	222,50	445,00 Kč	445,00							21 %
S	5	2.005	Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem	8,000	KUS	327,50	2 620,00 Kč	2 620,00							21 %
S	6	2.008	Ohebná Al laminátová hadice Aluflex MO 102	5,000	m	213,75	1 068,75 Kč	1 068,75							21 %
S	7	2.012	Samotížná klapka plastová, bílá DN125 125 W	2,000	KUS	347,50	695,00 Kč	695,00							21 %
P	8	1.100M	Montáž	0,200	%	16981,25	3 396,25 Kč		3 396,25						21 %
03A	O	MON	Z2 Hygienické zařízení (1.NP, 2.NP) potrubí				6 271,25 Kč	4 282,50	1 988,75	0,00	0,00	0,000	0,000	1 316,96	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	1.127	Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek	3,000	M	403,75	1 211,25 Kč	1 211,25							21 %
S	2	1.128	Potrubí spiro DN 125 30% tvarovek	7,000	M	438,75	3 071,25 Kč	3 071,25							21 %
P	3	1.150M	Montáž	0,250	%	7955,00	1 988,75 Kč		1 988,75						21 %
04	O	MON	Z3 Hygienické zařízení (1.NP Záchranka)				18 138,75 Kč	14 572,50	3 566,25	0,00	0,00	0,000	0,000	3 809,14	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	3.001	Diagonální ventilátor potrubní třílůtkový DN160, 235 m³/h / 170 Pa P = 50 W, I=0,22 A, U = 230 V	1,000	KUS	3997,50	3 997,50 Kč	3 997,50							21 %
S	2	3.002	Doběhový programovatelný spínač • jmenovité napětí 230 V/50-60 Hz • max. proud 0,4 A indukivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0-50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g	1,000	KUS	651,25	651,25 Kč	651,25							21 %
S	3	3.003	Rychloupínací spona DN 160	2,000	KUS	158,75	317,50 Kč	317,50							21 %
S	4	3.004	Zpětná klapka DN 160	1,000	KUS	331,25	331,25 Kč	331,25							21 %
S	5	3.005	Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem	3,000	KUS	377,50	1 132,50 Kč	1 132,50							21 %
S	6	3.006	Talířový ventil odvodní, plastový DN 160 s upevňovacím rámečkem	1,000	KUS	487,50	487,50 Kč	487,50							21 %
S	7	3.010	Stěnová mřížka 400x150, rozteč lamel 20 mm	4,000	KUS	1496,25	5 985,00 Kč	5 985,00							21 %
S	8	3.012	Protidešťová žaluzie samotížná 160	1,000	KUS	912,50	912,50 Kč	912,50							21 %
S	9	3.018	Ohebná hadice zvukově izolovaná 102	2,000	M	213,75	427,50 Kč	427,50							21 %
S	10	3.019	Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací 160	1,000	M	330,00	330,00 Kč	330,00							21 %
P	11	3.100M	Montáž	0,200	%	17831,25	3 566,25 Kč		3 566,25						21 %
04A	O	MON	Z3 Hygienické zařízení (1.NP Záchranka) potrubí				3 383,75 Kč	2 311,25	1 072,50	0,00	0,00	0,000	0,000	710,59	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	1.127	Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek	2,000	M	403,75	807,50 Kč	807,50							21 %
S	2	1.129	Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek	3,000	M	501,25	1 503,75 Kč	1 503,75							21 %
P	3	1.150M	Montáž	0,250	%	4290,00	1 072,50 Kč		1 072,50						21 %
18	O	MON	Montážní materiál				8 800,00 Kč	6 700,00	2 100,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 848,00	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	45.001	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	80,000	KG	83,75	6 700,00 Kč	6 700,00							21 %
P	2	46.100M	Montáž	0,250	kg	8400,00	2 100,00 Kč		2 100,00						21 %
19	O	MON	Decentrální klimatizace				422 176,25 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	88 657,01	
	1	1.	Decentrální rekuperační jednotka průtok 106 m³/hod dodávka a montáž	9,000	KUS	28006,25	252 056,25 Kč								21 %
	2	2.	Decentrální rekuperační jednotka průtok 180 m³/hod dodávka a montáž	2,000	KUS	85060,00	170 120,00 Kč								21 %
20	O	MON	Izolace				41 632,50 Kč	41 607,50	25,00	0,00	0,00	0,000	0,000	8 742,83	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	20.001	Tepelná izolace minerální plsti tl. 8 cm na tmy s Al folii, oplechování pozinkovaným plechem Izolováno všechno vztl potrubí na střеше, výfuk po tlumiči hluku (včetně)	28,000	M2	1355,00	37 940,00 Kč	37 940,00							21 %
S	2	20.004	Tepelná iz. kaučukovým izolačním samolepícím pásem s povrch. úpravou ALU	14,000	M2	226,25	3 167,50 Kč	3 167,50							21 %
S	3	20.006	Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na tmy s Al fólií, samolepící Al páska Izolováno potrubí DN315 v instalační šachtě	2,000	M2	250,00	500,00 Kč	500,00							21 %
P	4	20	Montáž Izolováno na střеше u prostupu DN315 požárních klapek	0,250	%	100,00	25,00 Kč		25,00						21 %
48	O	MON	Lešení				14 437,50 Kč	0,00	14 437,50	0,00	0,00	0,123	0,000	3 031,88	
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	66,000	m2	218,75	14 437,50 Kč		14 437,50			0,002			21 %
50B	O	MON	Všeobecné výkony (budova)				60 000,00 Kč	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	12 600,00	
Seznam položek pro oddíl :															

S	1	50.003	Zaregulování průtoků vzl	16,000	H	1875,00	30 000,00 Kč	30 000,00				21 %
S	2	50.004	Zkoušky zařízení VZT	16,000	H	1875,00	30 000,00 Kč	30 000,00				21 %

vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry

Položkový rozpočet

Zadáání


TS LITOVEL SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY URS2022/1
D.1.6 VYTÁPĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

838 468,62 Kč	45 450,00	793 018,62	0,00	0,00	1,97	0,00	176 078,50
---------------	-----------	------------	------	------	------	------	------------

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			VYTÁPĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY				838 468,62 Kč	45 450,00	793 018,62	0,00	0,00	1,974	0,000	176 078,41
	713	O		PSV	izolace tepelne				17 267,47 Kč	0,00	17 267,47	0,00	0,00	0,564	0,000	3 626,17
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	713			Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 15x10 bez povrchové úpravy	173,000	m	37,50	6 487,50 Kč		6 487,50					21 %
P	2	713			Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 18x10	25,000	m	37,50	937,50 Kč		937,50					21 %
P	3	713			Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 22x10	69,000	m	37,50	2 587,50 Kč		2 587,50					21 %
P	4	713			Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 28/10	33,000	m	50,00	1 650,00 Kč		1 650,00					21 %
P	5	713			Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu Al 35/30	7,000	m	62,50	437,50 Kč		437,50					21 %
P	6	713-8			MTZ izolačních trub z pěnového polyethylénu do DN50	307,000	m	12,50	3 837,50 Kč		3 837,50					21 %
P	7	713			Montážní a spojovací materiál	1,000	soubor	625,00	625,00 Kč		625,00					21 %
U	8	998713102			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	0,564	t	1250,00	704,97 Kč		704,97			1,000		21 %
731	O			PSV	kotelny - okouření od stacionárního plynového kondenzačního ohřivače vody				27 811,25 Kč	0,00	27 811,25	0,00	0,00	0,011	0,000	5 840,36
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	732			52103101: kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80	1,000	KUS	1725,00	1 725,00 Kč		1 725,00					21 %
P	2	732			52101310: trubka koaxiální DN125/80 x 250 mm	2,000	KUS	600,00	1 200,00 Kč		1 200,00					21 %
P	3	732			52102112: koleno koaxiální DN125/80 x 30°	2,000	kus	1071,25	2 142,50 Kč		2 142,50					21 %
P	4	732			52101314: trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm	2,000	kus	1233,75	2 467,50 Kč		2 467,50					21 %
P	5	732			52101316: trubka koaxiální DN125/80 x 2000 mm	2,000	kus	1972,50	3 945,00 Kč		3 945,00					21 %
P	6	732			52107331: průchodka rovnou střešou DN100/60 a 125/80, PP/Al 0-15°	2,000	kus	1868,75	3 737,50 Kč		3 737,50					21 %
P	7	732			52107641: střešní koncovka koaxiální DN125/80, prodloužená délka, PP černá	1,000	kus	3843,75	3 843,75 Kč		3 843,75					21 %
P	8	732			Montáž odkouření	1,000	soubor	8750,00	8 750,00 Kč		8 750,00			0,011		21 %
732	O			PSV	strojovny				171 390,02 Kč	0,00	171 390,02	0,00	0,00	0,351	0,000	35 991,90
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	732			Plynový závěsný kondenzační kotel: 5-25 kW kotel plynový kondenzační nástěnný, vč. sady pro ohřev TV a venk. čidla : kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla sada expanzní nádobky 7 lit. pro kotle	1,000	kus	73790,00	73 790,00 Kč		73 790,00					21 %
P	2	732			Univerzální rozšiřující modul Sada svorek ke Clip-Inu AGU 2.550	1,000	kus	4526,25	4 526,25 Kč		4 526,25					21 %
P	3	732			AGU2.110A109: Vícenásobný propojovací kabel Možnost zapojení až 3 ks AGU 2.550	1,000	kus	6125,00	6 125,00 Kč		6 125,00					21 %
P	4	732			Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm 30-130 °C, 2 s	2,000	kus	875,00	1 750,00 Kč		1 750,00					21 %
P	5	732			52103101: kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80	1,000	KUS	2297,50	2 297,50 Kč		2 297,50					21 %
P	6	732			52101310: trubka koaxiální DN125/80 x 250 mm	2,000	KUS	600,00	1 200,00 Kč		1 200,00					21 %
P	7	732			52102112: koleno koaxiální DN125/80 x 30°	2,000	kus	1071,25	2 142,50 Kč		2 142,50					21 %
P	8	732			52101314: trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm	2,000	kus	1233,75	2 467,50 Kč		2 467,50					21 %
P	9	732			52101316: trubka koaxiální DN125/80 x 2000 mm	2,000	kus	1972,50	3 945,00 Kč		3 945,00					21 %
P	10	732			52107331: průchodka rovnou střešou DN100/60 a 125/80, PP/Al 0-15°	2,000	kus	1868,75	3 737,50 Kč		3 737,50					21 %
P	11	732			52107641: střešní koncovka koaxiální DN125/80, prodloužená délka, PP černá	1,000	kus	3843,75	3 843,75 Kč		3 843,75					21 %
P	12	732			multiProtec	5,000	L	1206,25	6 031,25 Kč		6 031,25					21 %
P	13	732			Expanzní nádoba o objemu V= 25 l, vč. servis. ventilu se zajištěním MK3/4"	1,000	kus	3687,50	3 687,50 Kč		3 687,50			0,090		21 %
P	14	731242142			Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 28 kW	1,000	soubor	1875,00	1 875,00 Kč		1 875,00					21 %
P	15	732			Montáž odkouření	1,000	soubor	8750,00	8 750,00 Kč		8 750,00			0,011		21 %
P	16	724319115			Montáž tlakové expanzní nádoby včetně příslušenství	1,000	kus	1000,00	1 000,00 Kč		1 000,00			0,008		21 %
P	17	732			Elektronicky regul. čerpadlo (Q=2 m3/h, H=4 m)	2,000	kus	10123,75	20 247,50 Kč		20 247,50			0,090		21 %
P	18	732429112			Montáž čerpadla oběhového do DN 40 do potrubí	3,000	kus	312,50	937,50 Kč		937,50			0,001		21 %
P	19	732			Regulační ventil třicestný směšovací, RP 3/4", DN:20 kvs:4	1,000	kus	2063,75	2 063,75 Kč		2 063,75			0,001		21 %
P	20	732			Servopohon k regulačnímu ventilu třicestnému	1,000	KUS	3705,00	3 705,00 Kč		3 705,00			0,001		21 %

P	21	732	HVDT 63B	1,000	kus	7715,00	7 715,00 Kč	7 715,00						21 %
P	22	732	Izolace na HVDT 63B	1,000	kus	5800,00	5 800,00 Kč	5 800,00						21 %
P	23	732321203R	Montáž HVDT	1,000	kus	1062,50	1 062,50 Kč	1 062,50		0,057				21 %
P	24	722	Kombinovaná zpětná uzavírací armatura DN20 dle ČSN EN 1717	1,000	kus	1812,50	1 812,50 Kč	1 812,50		0,001				21 %
U	25	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	0,702	t	1250,00	877,52 Kč	877,52						21 %
733	O	PSV	POTRUBÍ				171 311,30 Kč	0,00	171 311,30	0,00	0,00	0,205	0,000	35 975,37
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	98,000	m	566,25	55 492,51 Kč	55 492,51		0,001				21 %
P	2	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	25,000	m	640,00	16 000,00 Kč	16 000,00		0,001				21 %
P	3	733221204	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1	69,000	m	730,00	50 370,00 Kč	50 370,00		0,001				21 %
P	4	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	33,000	m	870,00	28 710,00 Kč	28 710,00		0,001				21 %
P	5	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	7,000	m	1118,75	7 831,25 Kč	7 831,25		0,002				21 %
P	6	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	307,000	m	33,75	10 361,25 Kč	10 361,25						21 %
P	7	733	Chránička pro potrubí- průchody stěnou	12,000	soubor	62,50	750,00 Kč	750,00						21 %
U	8	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	1,437	t	1250,00	1 796,29 Kč	1 796,29						21 %
734	O	PSV	ARMATURY				61 082,33 Kč	0,00	61 082,33	0,00	0,00	0,058	0,000	12 827,29
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závit	1,000	kus	280,00	280,00 Kč	280,00		0,001				21 %
P	2	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	6,000	kus	116,25	697,50 Kč	697,50		0,000				21 %
P	3	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	2,000	kus	537,50	1 075,00 Kč	1 075,00		0,000				21 %
P	4	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	1,000	kus	700,00	700,00 Kč	700,00		0,000				21 %
P	5	734212113	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	4,000	kus	265,00	1 060,00 Kč	1 060,00		0,000				21 %
P	6	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	80,000	kus	623,75	49 900,00 Kč	49 900,00		0,001				21 %
P	7	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	3,000	kus	845,00	2 535,00 Kč	2 535,00		0,001				21 %
P	8	734411112	Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem D80	2,000	kus	258,75	517,50 Kč	517,50		0,001				21 %
P	9	734419111	Montáž teploměru s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou	2,000	kus	75,00	150,00 Kč	150,00		0,000				21 %
P	10	734494213	Náparek s trubkovým závitem G 1/2	12,000	kus	75,00	900,00 Kč	900,00		0,000				21 %
P	11	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	10,000	kus	78,75	787,50 Kč	787,50		0,000				21 %
P	12	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závit	11,000	kus	123,75	1 361,25 Kč	1 361,25		0,000				21 %
P	13	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závit	4,000	kus	171,25	685,00 Kč	685,00		0,000				21 %
U	14	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	0,347	t	1250,00	433,58 Kč	433,58						21 %
735	O	PSV	OTOPNA TELES				232 883,75 Kč	0,00	232 883,75	0,00	0,00	0,785	0,000	48 905,59
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	735152252R	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 500/500 mm	1,000	kus	2928,75	2 928,75 Kč	2 928,75		0,011				21 %
P	2	735152351R	Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/400 mm	2,000	kus	3041,25	6 082,50 Kč	6 082,50		0,012				21 %
P	3	735152353R	Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/600 mm	1,000	kus	3417,50	3 417,50 Kč	3 417,50		0,015				21 %
P	4	735152357R	Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/1000 mm	3,000	kus	4176,25	12 528,75 Kč	12 528,75		0,024				21 %
P	5	735152453R	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 500/600 mm	1,000	kus	3873,75	3 873,75 Kč	3 873,75		0,017				21 %
P	6	735152457R	Otopné těleso panelové 21 VK výška/délka 500/1000 mm	10,000	kus	4707,50	47 075,00 Kč	47 075,00		0,026				21 %
P	7	735152553R	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/600 mm	2,000	kus	4486,25	8 972,50 Kč	8 972,50		0,018				21 %
P	8	735152557R	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 500/1000 mm	11,000	kus	5583,75	61 421,25 Kč	61 421,25		0,029				21 %
P	9	735152559R	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm	1,000	kus	6133,75	6 133,75 Kč	6 133,75		0,034				21 %
P	10	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles délky do 1500 mm	1,000	kus	812,50	812,50 Kč	812,50						21 %
P	11	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1140 mm	30,000	kus	812,50	24 375,00 Kč	24 375,00						21 %
P	12	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1500 mm	1,000	kus	812,50	812,50 Kč	812,50						21 %
P	13	735	Konzola pro upevnění deskových otopných těles na stěnu-typ	64,000	kus	187,50	12 000,00 Kč	12 000,00						21 %
P	14	734100005R	Set pro radiátory VK- s integrovaným ventilem	32,000	kus	300,00	9 600,00 Kč	9 600,00						21 %
P	15	734100025R	Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1	64,000	kus	81,25	5 200,00 Kč	5 200,00						21 %
P	16	735000912	Vyregulování termostatického ventilu	32,000	kus	25,00	800,00 Kč	800,00						21 %
P	17	735191905	Odvzdušnění otopných těles	32,000	kus	37,50	1 200,00 Kč	1 200,00						21 %
P	18	735191910	Napuštění vody do otopných těles	96,000	m2	62,50	6 000,00 Kč	6 000,00						21 %
P	19	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	64,000	m2	37,50	2 400,00 Kč	2 400,00						21 %

2násobné vypuštění systému (2 * 6 m2)													
P : 20	735100005R	Topná zkouška 24 h	24,000	hod	562,50	13 500,00 Kč		13 500,00					21 %
P : 21	998	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	3,000	t	1250,00	3 750,00 Kč		3 750,00					21 %
736	O	PSV	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ			149 347,50 Kč	38 075,00	111 272,50	0,00	0,00	0,000	0,000	31 362,98
Seznam položek pro oddíl :													
S : 1	9951	Systémová deska s izolací ND 30-2, pro potrubí 14-17 mm	70,000	M2	462,50	32 375,00 Kč	32 375,00						21 %
S : 2	9952	Potrubí PE-Xa potrubí 16x2,0, 6 bar, kotouč 120 m	120,000	M	47,50	5 700,00 Kč	5 700,00						21 %
P : 3	9953	Potrubí PE-Xa potrubí 16x2,0, 6 bar, kotouč 640 m	480,000	M	43,75	21 000,00 Kč		21 000,00					21 %
P : 4	9954	Spojka 16-16, se dvěma PE-Xa objímkami	1,000	M	170,00	170,00 Kč		170,00					21 %
P : 5	9955	Obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m (min.200 m)	100,000	kus	37,50	3 750,00 Kč		3 750,00					21 %
P : 6	9956	Chránička na potrubí do 20 mm	30,000	kus	31,25	937,50 Kč		937,50					21 %
P : 7	9957	Nerezový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK	1,000	kus	6 966,25	6 966,25 Kč		6 966,25					21 %
P : 8	9959	Kulový ventil G1-G1 s těsněním	1,000	SADA	920,00	920,00 Kč		920,00					21 %
P : 9	99510	Světlé šroubení PE-Xa 16x1,8/2,0-G3/4Eurokonus	12,000	kus	142,50	1 710,00 Kč		1 710,00					21 %
P : 10	99511	Plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm	12,000	kus	40,00	480,00 Kč		480,00					21 %
P : 11	99512	Sskříň rozdělovače, na omítku 550x760x110 mm, bílá	1,000	kus	3 901,25	3 901,25 Kč		3 901,25					21 %
P : 12	735511201R	Montáž podlahového vytápění vč. položení systémové desky, oblepení dilatačními pásky, osazení a dopojení rozdělovačů včetně montáže skříňové rozdělovače	146,000	m2	437,50	63 875,00 Kč		63 875,00					21 %
P : 13	735000912R	Vyregulování průtoku topných okruhů podlahového vytápění	11,000	kus	562,50	6 187,50 Kč		6 187,50					21 %
P : 14	735191905	Odvzdušnění topných okruhů podlahového vytápění	11,000	kus	125,00	1 375,00 Kč		1 375,00					21 %
799	O	PSV	Všeobecné výkony			7 375,00 Kč	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 548,75
Seznam položek pro oddíl :													
S : 1	799000005R	Revize plynového kotle	1,000	HOD	562,50	562,50 Kč	562,50						21 %
S : 2	799000006R	Revize odkoupení	1,000	HOD	562,50	562,50 Kč	562,50						21 %
S : 3	799000007R	Revize plynu	1,000	KUS	6 250,00	6 250,00 Kč	6 250,00						21 %

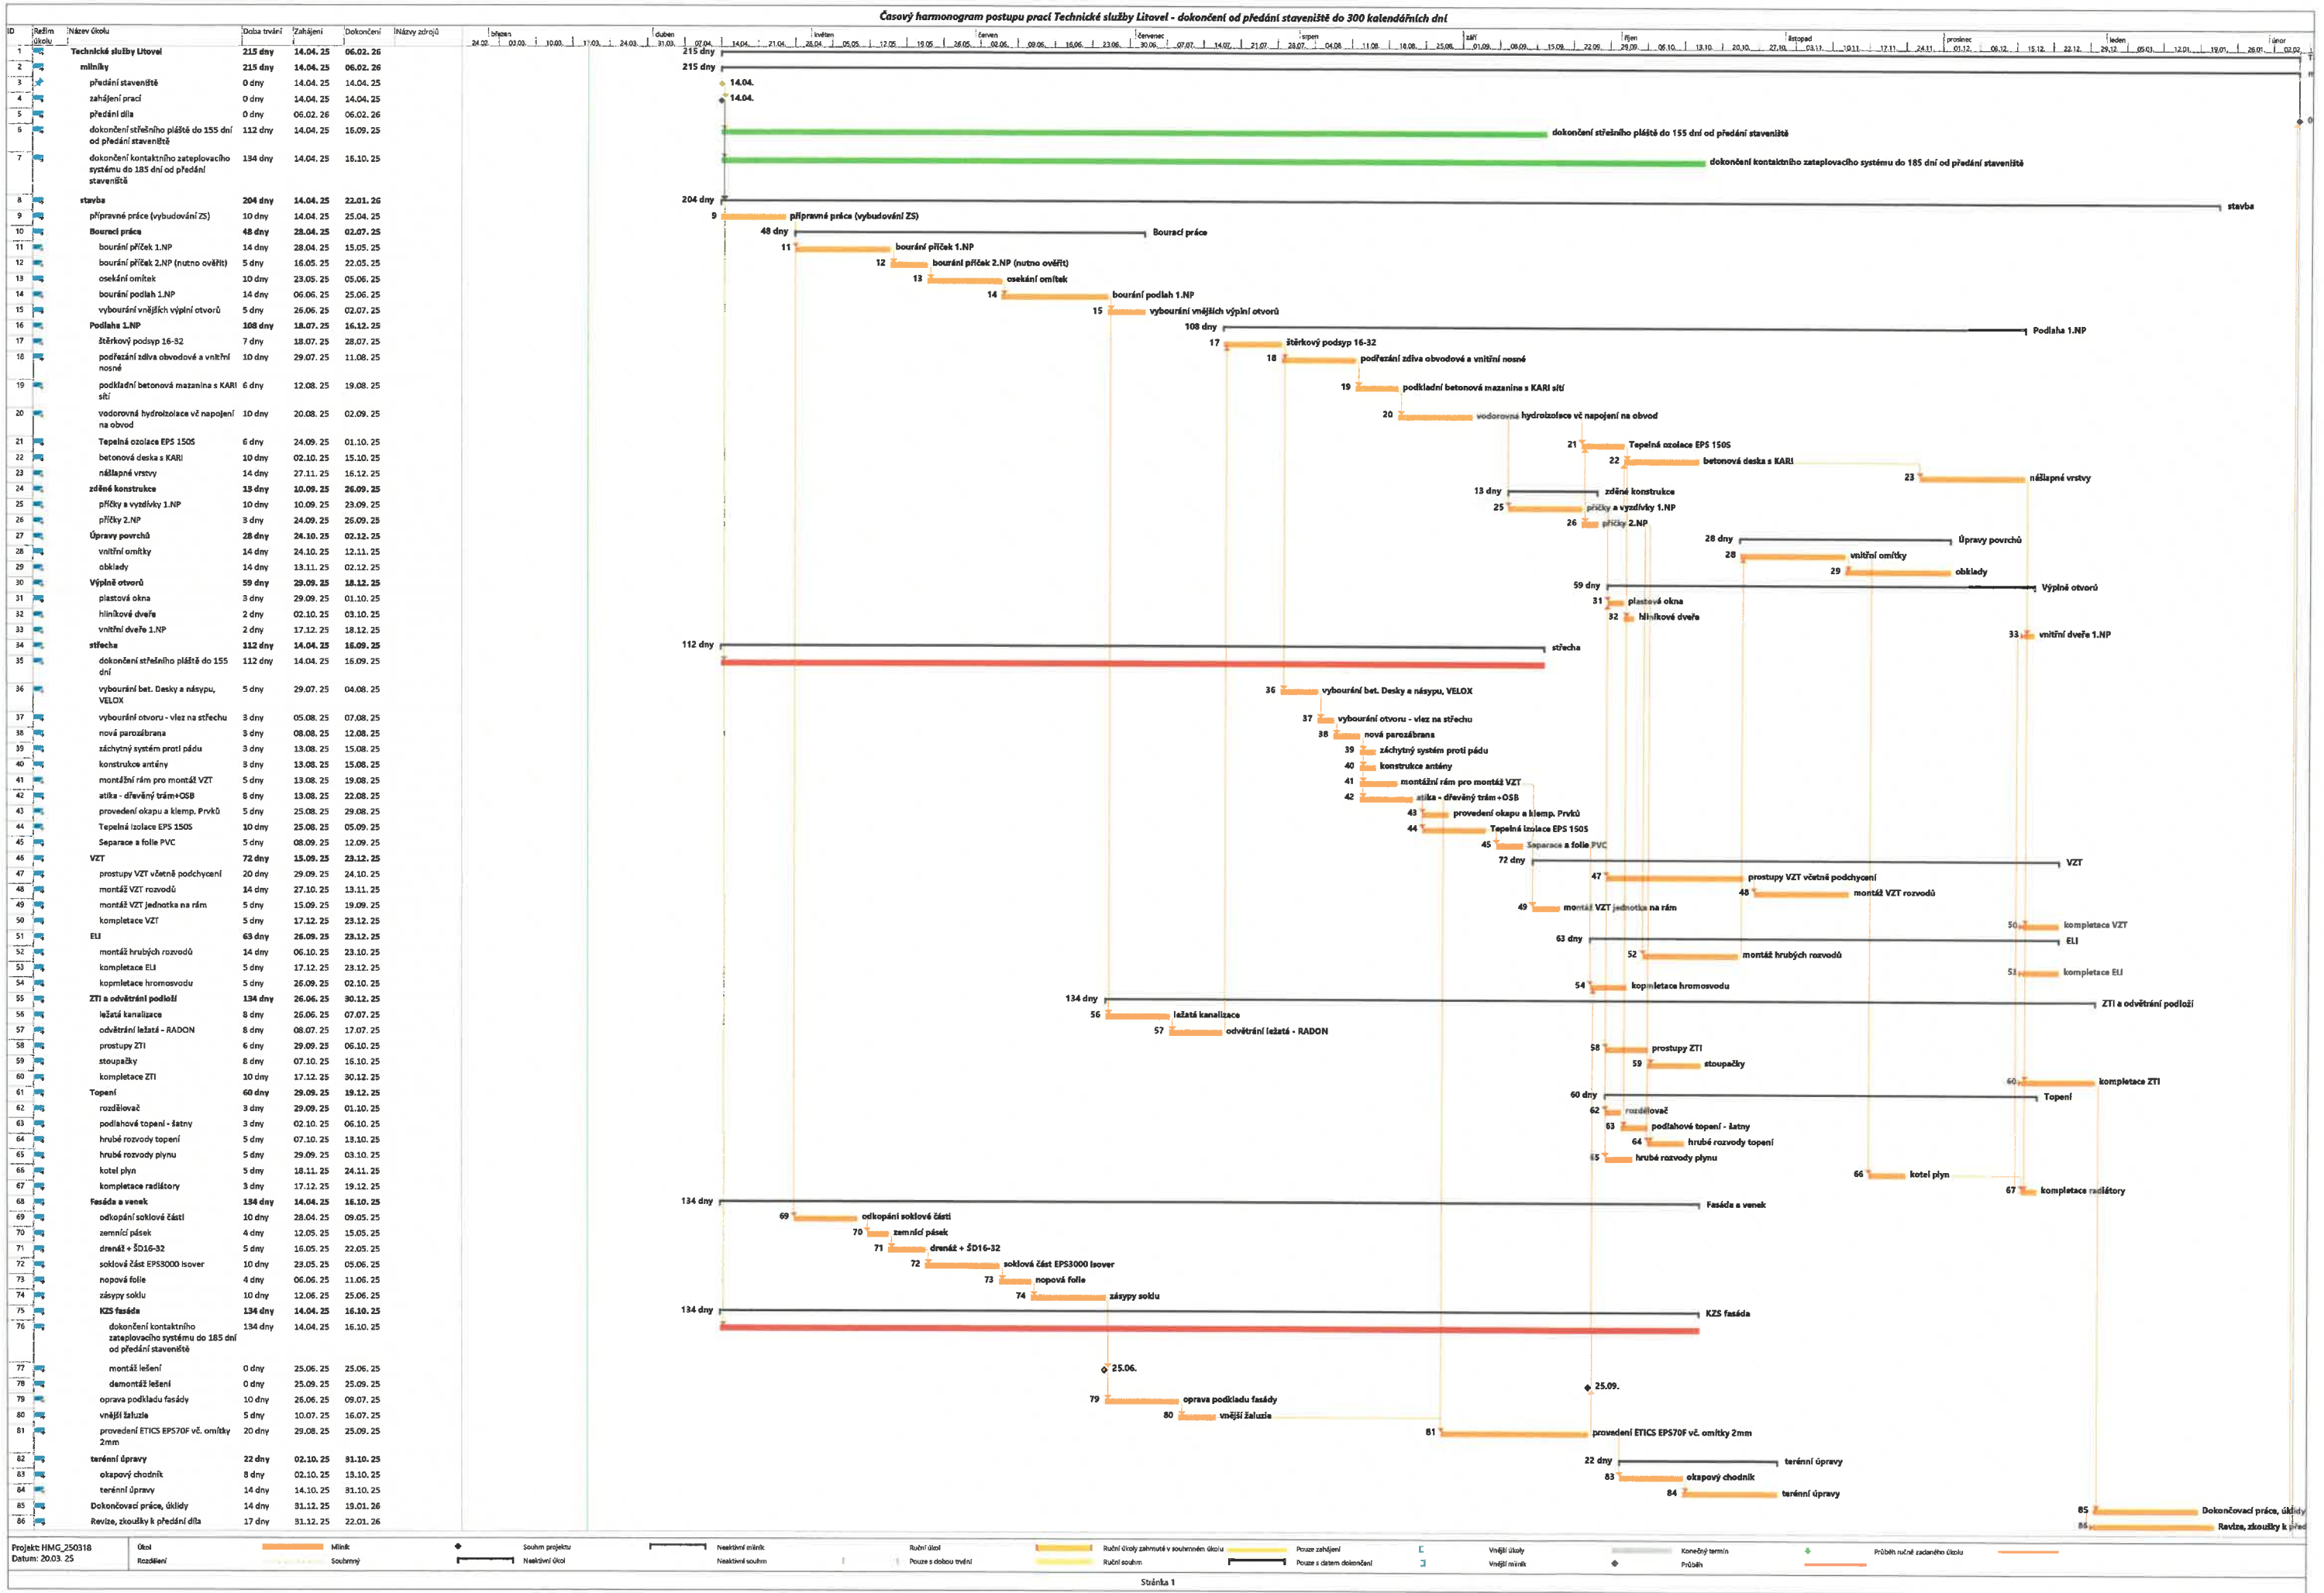

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Technické služby Litovel - administrativní budova

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zahájení prací : od předání staveniště - předpoklad

Dokončení prací: do 300 dní od předání staveniště

FINANČNÍ PLÁN KČ BEZ DPH

duben.2025	725 684,00 Kč
květen.2025	1 456 005,00 Kč
červen.2025	2 954 210,00 Kč
červenec.2025	1 451 747,00 Kč
srpen.2025	1 654 125,00 Kč
září.2025	1 231 754,00 Kč
říjen.2025	2 133 477,00 Kč
listopad.2025	1 654 771,00 Kč
prosinec.2025	625 877,00 Kč
leden.2026	1 247 756,00 Kč
únor.2026	360 827,56 Kč

CELKEM KČ BEZ DPH

15 496 233,56 Kč