

DODATEK Č. SML/2019/205-2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/205 uzavřené dne 25. 9. 2019 (dále jen Smlouva)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZozVZ“)
(dále jen Dodatek č. 2)

Článek 1.

Objednatel: **Město Čelákovice**
se sídlem: náměstí 5. května 1
zastoupený: Ing. Josef Pátek, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 4127201/100
IČ: 00240117
DIČ: CZ00240117
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: **Sdružení „Jiřina“**
Se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Správce/společník 1: ZEPRIS s. r. o.
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
Sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Zástupce: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 51188.

Společník 2: 1. SČV, a. s.
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
Sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Zástupce: Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel
- ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robert Morávek, provozní a technický ředitel
- ve věcech provozních a technických

Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 10383.

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 2 je změna závazku zhotovitele v následujícím rozsahu:

Článek 2.

- 2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2.
- 2.2. Cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 je stanovena dle změnových listů č. 1 a 2.
- 2.3. Cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:
- | | |
|---|---------------------------------|
| 2.3.1. Cena za dílo dle Smlouvy | 26 791 045,91 Kč bez DPH |
| 2.3.2. Cena za dílo dle Dodatku č. 2 | 95 263,23 Kč bez DPH |
| 2.3.3. Cena celkem za kompletní dílo | 26 886 309,14 Kč bez DPH |



(slovy: dvacet šest milionů osm set osmdesát šest tisíc tři sta devět korun českých čtrnáct haléřů).

K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši.

- 2.4. Předpokládaný termín zahájení realizace díla dle tohoto Dodatku je **do 10 kalendářních dnů** od podpisu Dodatku č. 2.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje dle tohoto Dodatku dokončit a předat Objednateli kompletní dílo **nejpozději do 30. 7. 2020**. Termínem dokončení díla je rozuměno datum předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

- 3.1. Právní vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto Dodatkem č. 2, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 se sepisuje v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.4. Přílohou Dodatku č. 2 jsou tyto dokumenty:
- 3.4.1. Příloha č. 1 Změnový list č. 1
- 3.4.2. Příloha č. 2 Změnový list č. 2
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 19/2020/4.2.2 dne 23. 6. 2020.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č. 2, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


01. 07. 2020

V Čelákovicích


Ing. Josef Pátek
starosta města

30. 6. 2020
V Praze.....


Ing. Alexander Strádal, jednatel
ZEPRIS s. r. o.

1. SČV, a.s.
Ke Kablo 971 100 00 Praha 10
IČ: 47548793, DIČ: CZ 47548793
provoz:
Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX

Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel
1. SČV a. s.

Změnový list č.1 - změny v oplocení, zábradlí, napájecím kabelu

Stavba : Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě

Změnový list č.1 je v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Veškeré uvedené změny namají vliv na termín dokončení díla.

PŘÍLOHY:

- 1 Popis změn
- 2 Zdůvodnění změn včetně fotodokumentace
- 3 Položkový rozpočet
- 4 Vyjádření autorského dozoru


Změnový list č.1

Popis změn

Stavba : Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě

Objekt : SO-01.a Stavební jáma A, SO-01.b Stavební jáma B, SO-04.1 Obnova oplocení

Číslo a název objektu:

poř. č. změny	popis položky nebo změny	specifikace změny	popis změny
1	Skutečné provedení	položkový rozpočet	záměna napájecího kabelu, záměna povrchové úpravy zábradlí výústního objektu, změny v oplocení od PSOV směrem k řece, změny v oplocení od PSOV směrem k ulici Přístavní
	Za zhotovitele	Ing. Martin Hrdina	 ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936 
	Za technický dozor	Ing. Tomáš Leiss	
	Za projektanta /AD	Ing. Pavel Tománek	
	Za objednatele	Ing. Josef Pa'tak	 

Celková cena VCP 127 999,64 Kč

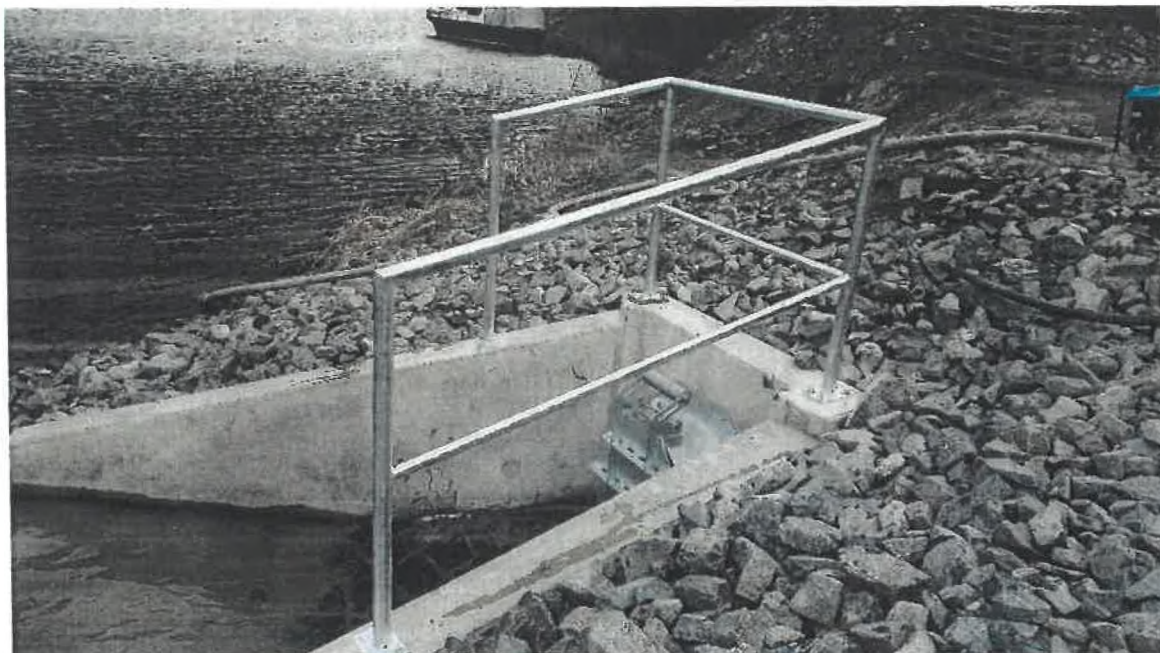
Celková cena MP 106 104,69 Kč

Celková bilance ceny 21 894,95 Kč

01.a - Stavební jáma A - výústní objekt

Záměna zábradlí výústní objekt

V této změně došlo k záměně povrchové úpravy zábradlí výústního objektu. Původní povrchová ochrana zajištěná pomocí nátěru byla s ohledem na údržbu a životnost zaměněna za pozinkovanou povrchovou úpravu. Zábradlí bylo vyrobeno dle aktualizovaného výkresu zaslaného projektantem.



01.b - Stavební jáma B - Stoka D v úseku od PSOV po VO

Záměna napájecího kabelu PSOV

V této změně došlo k záměně typu napájecího kabelu pro PSOV. Po zkontrolování stávajícího napájecího kabelu, který měl větší průřez, než projekt předpokládal došlo k přepočítání požadavků na velikost tohoto napájecího kabelu a zvětšení průřezu napájecího kabelu z původních 4x16mm² na nový 4x25mm².

Změna typu oplocení pozemku p. č. 1726/1 od PSOV směrem k Labi

Projekt předpokládal demontáži stávajícího oplocení v úseku od PSOV směrem k Labi a jeho následnou obnovu z pletiva. Dle dohody investora s majitelem pozemku byla obnova oplocení provedena ze svařovaných sítí s PVC povrchovou úpravou.

Dále došlo k odpočtu prací, které nebylo nutné realizovat.



Před stavbou - plot z pletiva



Po obnově - plot ze svařovaných sítí s PVC úpravou

04.1 - Obnova oplocení

Demolice oplocení pozemku p. č. 1726/1 v úsek od PSOV do ulice Přístavní

Projekt předpokládá demontáž 20 m oplocení v úseku od PSOV směrem k ulici Přístavní a jeho následnou obnovu z pletiva.

Dle dohody investora s majitelem oplocení bylo demontováno 24 m oplocení, byl vybourán betonový základ, po dobu stavby byl pozemek zajištěn provizorním rámovým oplocením a plot bude obnoven z betonových KB bloků jiným zhotovitelem.



Původní stav



Po demolici, včetně provizorního oplocení

01.a - Stavební jáma A - výústní objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	cena méněpráci	cena vícepráci
							4 665,20	11 860,00
37	K	348942132-X1	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze tří vodorovných trubek, vč. nátěru konstrukce	m	4,000	1 166,30	4 665,20	
	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20kg	m	4,000	215,00		860,00
	K	462512270	Dodávka zábradlí z ocelových trubek dvě vodorovné trubky, povrchová úprava pozinková	m	4,000	4 000,00		11 000,00

01.b - Stavební jáma B - Stoka D v úseku od PSOV po VO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	cena méněpráci	cena vícepráci
							9 124,70	11 960,00
81	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)	m	130,000	23,97	3 116,10	
82	M	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	130,000	46,22	6 008,60	
81	K	210902012	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (AYKY)	m	130,000	24,60		3 198,00
82	M	34113120	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x25 mm2	m	130,000	67,40		8 762,00
							65 442,36	70 868,10
35	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	17,000	324,21	5 511,57	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 17		17,000			
36	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	15,000	174,41	2 616,15	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 15		15,000			
37	M	553423280-01	sloupek pro branku v. 1500 mm průměr 150 mm včetně pantu a nátěru	kus	2,000	2 011,60	4 023,20	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 2		2,000			
38	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2	kus	1,000	4 108,80	4 108,80	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 1		1,000			
39	M	553423410-02	brána kovová dvoukřídlová 1650x6200 mm včetně nátěru	kus	1,000	6 516,30	6 516,30	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 1		1,000			
40	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	25,000	408,74	10 218,50	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 25		25,000			
41	M	592331160	deska plotová KZD šedá 198x5x38 cm	kus	25,000	716,90	17 922,50	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 25		25,000			
42	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	50,000	93,73	4 686,50	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 50		50,000			
43	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	50,000	142,31	7 115,50	
44	K	348401310	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce do 2 m do 15° sklonu svahu	m	50,000	16,91	845,50	
45	M	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m	kus	50,000	4,28	214,00	
70	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	3,000	335,98	1 007,94	
	VV		"odstranění stávajícího oplocení podél potrubí od PSOV k výústí, sloupek ca po 3 metrech" 17		17,000			
71	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	10,000	65,59	655,90	
	VV		"odstranění stávajícího oplocení podél potrubí od PSOV k výústí" 50		50,000			
	K	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 2,0 do 2,5 m	m	36,000	242,00		8 712,00
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m					
	M	55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	15,000	1 670,00		25 050,00
	PP		plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm	kus	2,000	138,00		276,00
	PP		vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm					
	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	3,000	82,20		246,60
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	M	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm	m	3,000	68,50		205,50
	PP		pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1600mm					
44	K	348401310	Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce do 2 m do 15° sklonu svahu	m	39,000	16,91		659,49
	M	31324820	drát ostnatý 100m pozinkovaný	balení	1,000	551,00		551,00
	PP		drát ostnatý 100m pozinkovaný					
35	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	15,000	324,21		4 863,15
	M	55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	15,000	642,00		9 630,00
	PP		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit					
40	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	14,000	408,74		5 722,36
	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	14,000	668,00		9 352,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	cena méněpráci	cena vícepráci
	PP		betonová podtrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných ocelových 50x70mm					
	R		pronájem provizorního oplocení včetně montáže a demontáže	měsíc	4	1 400,00		5 600,00

04.1 - Obnova oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	cena méněpráci	cena vícepráci
							26 872,43	33 311,54
	K	961044110	Bourání základu z betonu	m3	2,880	3 030,00		8 726,40
	VV		betonový základ plotu včetně sloupků 24*0,2*0,6					
10	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	24,000	65,59		1 574,16
	VV		odstranění stávajícího oplocení podél potrubí od PSOV k ulici Přístavní					
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,048	155,15		938,35
			2,88*2,1					
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,432	13,59		739,73
	VV		6,048*9 Přepočtené koeficientem množství		54,432			
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	6,048	11,98		72,46
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,048	1 219,80		7 377,35
15	K	998000000-999	Přesun hmot	t	0,200	1 015,43		203,09
	K	348171130	Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m	m	24,000	100,00		2 400,00
	R		pronájem oplocení	měsíc	8	1 200,00		9 600,00
	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	24,000	70,00		1 680,00
1	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	7,000	324,21	2 269,47	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 7		7,000			
2	M	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	7,000	174,41	1 220,87	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 7		7,000			
3	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	10,000	408,74	4 087,40	
	VV		"předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi, 1ks / 2 metry" OPLOCENÍ / 2		10,000			
4	M	592331160	deska plotová KZD šedá 198x5x38 cm	kus	10,000	716,90	7 169,00	
	VV		OPLOCENÍ / 2		10,000			
5	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	20,000	93,73	1 874,60	
	VV		OPLOCENÍ "předpokládané obnovení oplocení zasaženého výkopovými pracemi" 20		20,000			
6	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	20,000	142,31	2 846,20	
	VV		OPLOCENÍ		20,000			
7	K	348401310	Rozvinutí, osazení a napnutí ostaného drátu ve výšce do 2 m do 15° sklonu svahu	m	20,000	16,91	338,20	
	VV		OPLOCENÍ		20,000			
8	M	314782010	drát ostaný D 2 mm 1 svitek 100 m	kus	20,000	4,28	85,60	
	VV		OPLOCENÍ		20,000			
9	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	7,000	335,98	2 351,86	
	VV		"odstranění stávajícího oplocení podél potrubí od PSOV k výusti, sloupek ca po 3 metrech" 7		7,000			
10	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000	65,59	1 311,80	
	VV		"odstranění stávajícího oplocení podél potrubí od PSOV k výusti" 20,0		20,000			
11	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,510	155,15	79,13	
12	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,590	13,59	62,38	
	VV		0,51*9 Přepočtené koeficientem množství		4,590			
13	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,510	11,98	6,11	
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,510	1 219,80	622,10	
15	K	998000000-999	Přesun hmot	t	2,509	1 015,43	2 547,71	

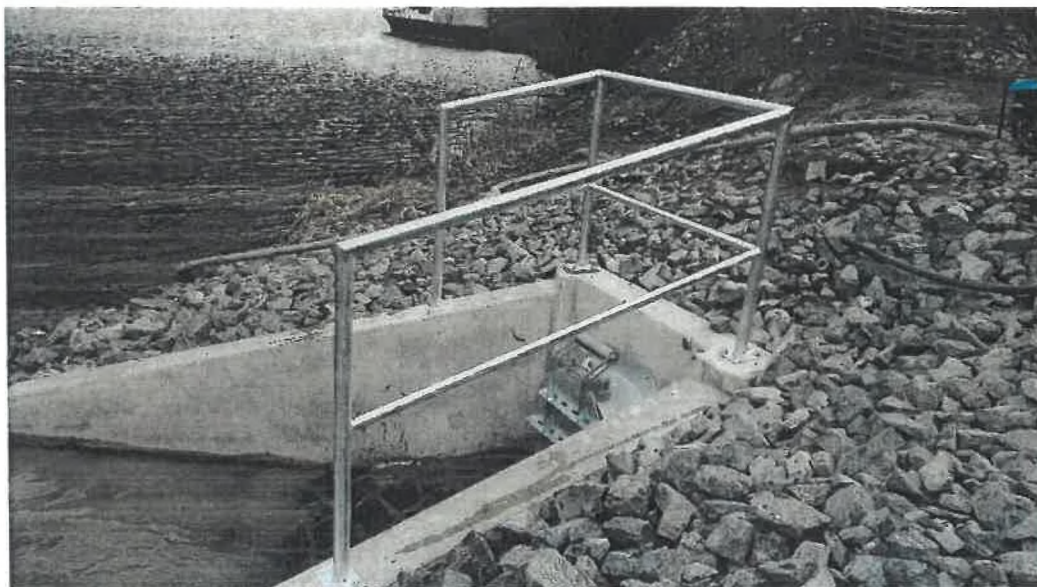
celkem méněpráce	celkem vícepráce
106 104,69	127 999,64

Změna rozpočtu celkem: 21 894,95

01.a - Stavební jáma A - výústní objekt

Záměna zábradlí výústní objekt

V této změně došlo k záměně povrchové úpravy zábradlí výústního objektu. Původní povrchová ochrana zajištěná pomocí nátěru byla s ohledem na údržbu a životnost zaměněna za pozinkovanou povrchovou úpravu. Zábradlí bylo vyrobeno dle aktualizovaného výkresu zaslaného projektantem.



Vyjádření AD:

Původní povrchová ochrana zajištěná pomocí nátěru byla projektem zamýšlena ve stylu zábradlí stávajících výústních objektů do Labe na této cyklostezce tj. výstražná žlutočerná (viz foto).

Autorský dozor souhlasí se záměnou povrchové úpravy.



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

01.b - Stavební jáma B - Stoka D v úseku od PSOV po VO

Záměna napájecího kabelu PSOV

V této změně došlo k záměně typu napájecího kabelu pro PSOV. Po zkontrolování stávajícího napájecího kabelu, který měl větší průřez, než projekt předpokládal došlo k přepočítání požadavků na velikost tohoto napájecího kabelu a zvětšení průřezu napájecího kabelu z původních 4x16mm² na nový 4x25mm².

Vyřádření AD:

Autorský dozor souhlasí se změnou.

Změna typu oplocení pozemku p. č. 1726/1 od PSOV směrem k Labi

Projekt předpokládal demontáži stávajícího oplocení v úseku od PSOV směrem k Labi a jeho následnou obnovu z pletiva. Dle dohody investora s majitelem pozemku byla obnova oplocení provedena ze svařovaných sítí s PVC povrchovou úpravou. Dále došlo k odpočtu prací, které nebylo nutné realizovat.



Před stavbou plot z pletiva



Po obnově - plot ze svařovaných sítí s PVC úpravou

Vyřádření AD:

Projekt předpokládal nutnost obnovy plotu (pletiva) v délce cca 50 m.

Autorský dozor souhlasí se změnou.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

04.1 - Obnova oplocení

Demolice oplocení pozemku p. č. 1726/1 v úsek od PSOV do ulice Přístavní

Projekt předpokládal demontáž 20 m oplocení v úseku od PSOV směrem k ulici Přístavní a jeho následnou obnovu z pletiva.

Dle dohody investora s majitelem oplocení bylo demontováno 24 m oplocení, byl vybourán betonový základ, po dobu stavby byl pozemek zajištěn provizorním rámovým oplocením a plot bude obnoven z betonových KB bloků jiným zhotovitelem.



Původní stav



Po demolici, včetně provizorního oplocení

Vyjádření AD:

Při odevzdání projektu DPS a výkazu výměr se již změna opravy/přebudování uvedeného oplocení očekávala, ale nebylo rozhodnuto o přesném rozsahu. Dle dohody investora a projektanta je oprava plotu řešena mimo rozsah projektu.

Autorský dozor souhlasí se změnou.

Změnový list č. 2 - prodloužení dešťové kanalizace, změna termínu dokončení díla

Stavba : Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě

Změnový list č. 2 je v souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘÍLOHY:

- 1 Popis změny
- 2 Odůvodnění změny včetně vyjádření projektanta
- 3 Položkový rozpočet


Změnový list č. 2

Popis změn

Stavba : Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě

Objekt : SO 06.1.2 - Stavební jáma D - IS - dešťová kanalizace; SO 06.2.2 - Stavební jáma D - IS - dešťová kanalizace

Číslo a název objektu:

poř. č. změny	popis položky nebo změny	specifikace změny	popis změny
1	Skutečné provedení	položkový rozpočet	prodloužení dešťové kanalizace prodloužení termínu dokončení díla
	Za zhotovitele	Ing. Martin Hrdina	  ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
	Za technický dozor	Ing. Tomáš Leiss	
	Za projektanta /AD	Ing. Pavel Tománek V.Z. JAKUB HLAVÁČ	
	Za objednatele	Ing. Josef Pátek	 

Celková cena VCP

73 368,28 Kč

Celková cena MP

- Kč

Celková bilance ceny

73 368,28 Kč



Prodloužení potrubí dešťové kanalizace

Na základě požadavku investora bude v rámci stavby dešťové kanalizace provedena příprava pro napojení odvodnění komunikace ul. Přístavní tj. z revizní šachty RŠ4 budované dešťové kanalizace bude vysazena odbočka z PVC SN8 DN300/300/45°, na kterou naváže 10,4 m potrubí PVC SN8 DN300 ukončené zátkou (viz situace).

Dopad změny do termínu dle SoD: doba realizace 23 dnů, tj. prodloužení termínu dokončení do 30. 7. 2020





06.1.2 - Stavební jáma D - IS - dešťová kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	cena víceprací
8	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	20,956	514,67	10 785,42
	VV		Plocha výkopu * (půměrná hloubka výkopu - průměrná mocnost povrchu) % dle geologie				
	VV	JAMY	1,3*10,4 * (2,0 - 0,45)		20,956		
	VV	HJ3					
9	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	10,478	46,76	489,95
	VV		Příplatek za lepivost 50%				
	VV		HJ3*0,5		10,478		
10	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	10,478	678,38	7 108,07
	VV	HJ4	INDEX * JAMY*0,5		10,478		
11	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	5,239	65,06	340,85
	VV		Příplatek za lepivost 50%				
	VV		HJ4*0,5		5,239		
13	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,956	52,43	1 098,72
	VV		INDEX * "celkový objem výkopových prací" JAMY		20,956		
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,956	11,88	248,96
23	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	20,956	160,50	3 363,44
	VV						
	VV		(HJ3+HJ4)		20,956		
25	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,434	86,24	2 710,87
	VV		"Přesun výkopku na mezideponii" HJ3+HJ4		20,956		
	VV		"Vnitrostaveništní přesun zásypového materiálu" ZASYP		10,478		
	VV		Součet				
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,956	276,06	5 785,11
	VV		Odvoz výkopku na skládku				
	VV	PREM1	HJ3+HJ4		20,956		
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,434	17,87	561,73
	VV		"Uložení výkopku na mezideponii" HJ3+HJ4		20,956		
	VV		"Uložení přebytečného výkopku" PREM1 + PREM2		10,478		
	VV		Součet				
30	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,908	224,70	4 473,37
	VV		"Odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m3"		19,908		
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000	103,68	518,40
	VV		Zpětný zásyp rýh a jam (výkop rýh a jam - (podsyp + obsyp + objem trubních sítí + objem prefabrikátů))		5		
32	M	583312000	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	9,500	234,33	2 226,14
	VV		Zásypový materiál 1,9 t / m3				
	VV		ZASYP * 1,9		9,500		
33	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	13,000	76,08	989,04
	VV	ASF_PODKLAD	"Plocha výkopu v asfaltovém povrchu (mocnost 350 mm)" (197 - 31)		13,000		
34	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	13,000	44,41	577,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
	VV	ASF_POVRCH	"Plocha stmelných asfaltových vrstev v obecní komunikaci"		13,000		
39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	13,000	123,05	
	VV				13,000		
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,000	161,57	
	VV				13,000		
48	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,600	155,15	403,39
49	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,400	13,59	318,01
	VV				23,400		
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,600	1 219,80	3 171,48
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	8,190	224,70	1 840,29
	VV		"vybourané podkladní kamenivo (plocha * hmotnost sutě z jednotky)"				
53	K	998000000-999	Přesun hmot	t	0,100	1 015,43	101,54
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,100	69,76	6,98

06.2.2 - Stavební jáma D - IS - dešťová kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	cena méněprací
1	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	86,24	431,20
	VV		"Vnitrostaveništní přesun zásyrového materiálu" LOZE + OBSYP		5,000		
	D	4					
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000	442,98	2 214,90
	VV		Délka potrubí v otevřeném výkopu * (šířka výkopu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3) - plocha potrubí)				
	VV	OBSYP					
3	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	9,500	475,08	4 513,26
	VV		Obsyp * 1,9 tun/m3				
	VV		OBSYP*1,9				
4	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,300	1 423,10	1 850,03
	VV		Délka potrubí v otevřeném výkopu * vrstva 0,10 m * šířka				
	VV	LOZE	13*0,1		1,300		
	K		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC DN 300	m	10,400	158,36	1 646,94
	VV		10,4		10,400		
33	M	286171370	trubka kanalizační PVC SN 8, dl. 1m, DN 300	kus	10,400	700,00	7 280,00
	M		odbočka PVC SDR41 DN300/300/45° včetně montáže	ks	1	2 500,00	2 500,00
			Provizorní zaslepení potrubí DN 300 mezi etapami, příprava pro budoucí napojení	ks	2	500,00	1 000,00
13	K		Zkouška těsnosti potrubí do DN 300 mm, vč. kontroly kvality provedení kamerou a vypracování protokolu o zkoušce	m	10,400	107,00	1 112,80
	VV				10,400		

celková cena bez DPH

73 368,28