



VZOROVÝ ŘEZ 6

- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU
- 2. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
- 3. VŠECHNY POVRCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU (TRÁVA - DOSYPÁNÍ A OSETÍ PLOCH POŠKOZENÝCH STAVBOU)
- 4. PO PŘEVODU ČÁSTI PARCELY 10927 k.ú. SAMOTÍŠKY Z VLASTNICTVÍ OL. KRAJE NA OBEC SAMOTÍŠKY, DOJDE K ZUŽENÍ VOZOVKY NA 6,5m A K OPTICKÉMU ODĚLENÍ PARCELY VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

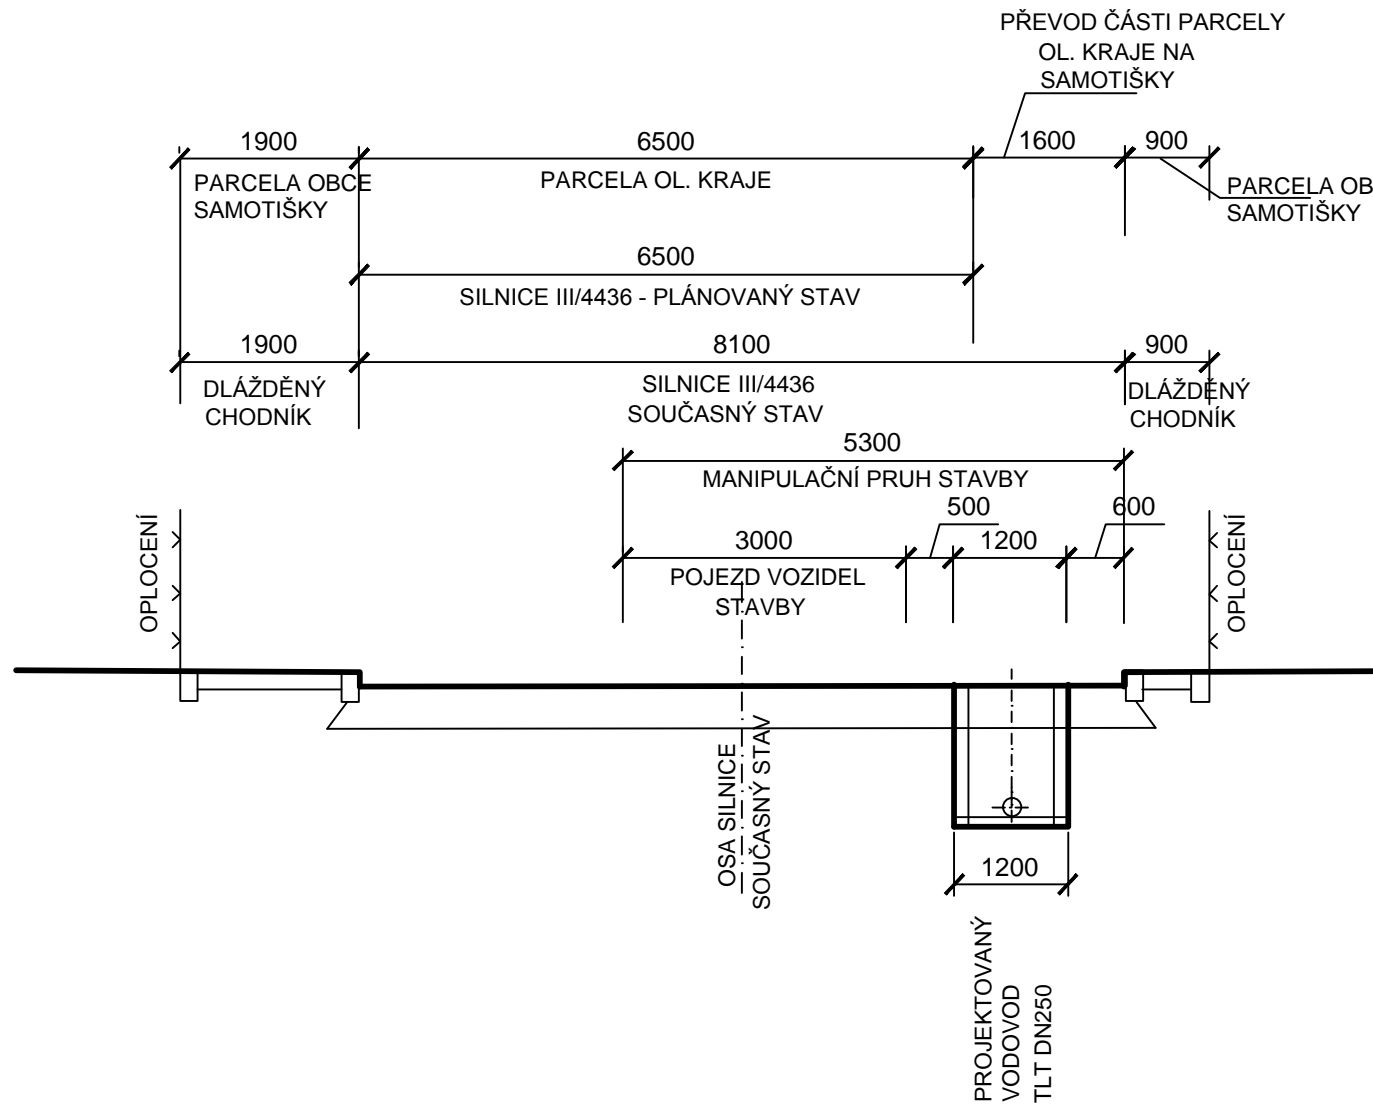


VZOROVÝ ŘEZ 7

- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU
- 2. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
- 3. VŠECHNY POVRCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU (TRÁVA - DOSYPÁNÍ A OSETÍ PLOCH POŠKOZENÝCH STAVBOU)

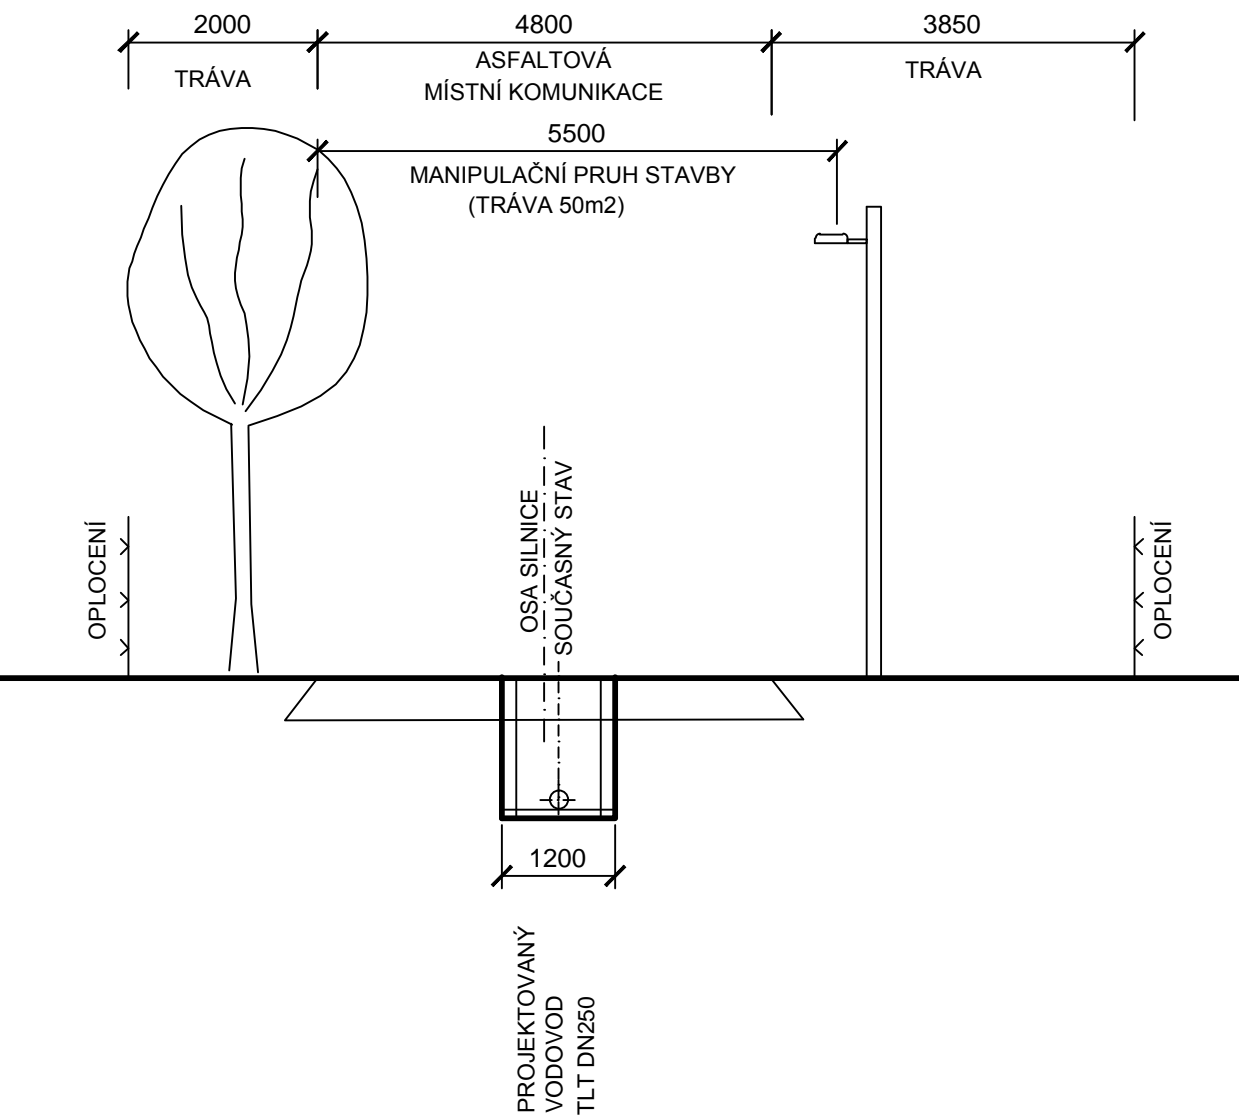


VZOROVÝ ŘEZ 4

- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU
- 2. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
- 3. VŠECHNY POVRCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU (CHODNÍK - PŘEDLAŽDĚNÍ V ŠÍŘCE 0,3m ZA HRANU VÝKOPU + VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DLAŽDIC)
- 4. PO PŘEVODU ČÁSTI PARCELY 10927 k.ú. SAMOTÍŠKY Z VLASTNICTVÍ OL. KRAJE NA OBEC SAMOTÍŠKY, DOJDE K ZUŽENÍ VOZOVKY NA 6,5m A K OPTICKÉMU ODĚLENÍ PARCELY VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

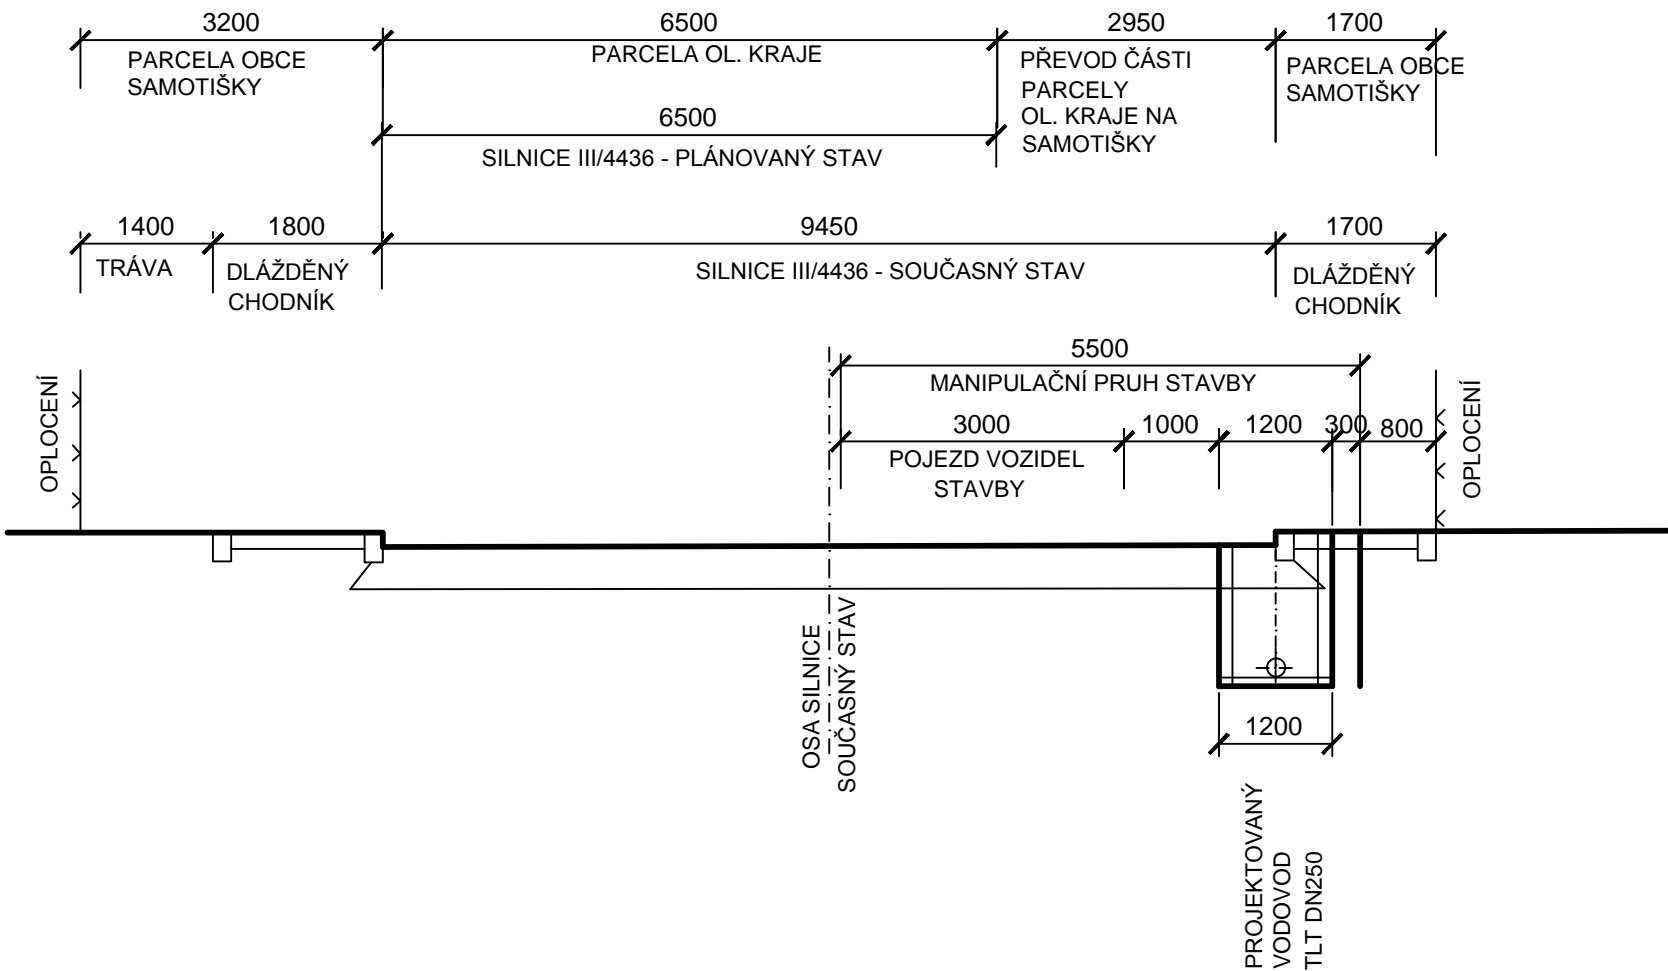


VZOROVÝ ŘEZ 5

- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU
- 2. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
- 3. BUDE JISTĚNA STABILITA SLOUPŮ
- 4. VŠECHNY POVRCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU (TRÁVA - DOSYPÁNÍ A OSETÍ PLOCH POŠKOZENÝCH STAVBOU)
- 5. PO PŘEVODU ČÁSTI PARCELY 10927 k.ú. SAMOTÍŠKY Z VLASTNICTVÍ OL. KRAJE NA OBEC SAMOTÍŠKY, DOJDE K ZUŽENÍ VOZOVKY NA 6,5m A K OPTICKÉMU ODĚLENÍ PARCELY VODOROVNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

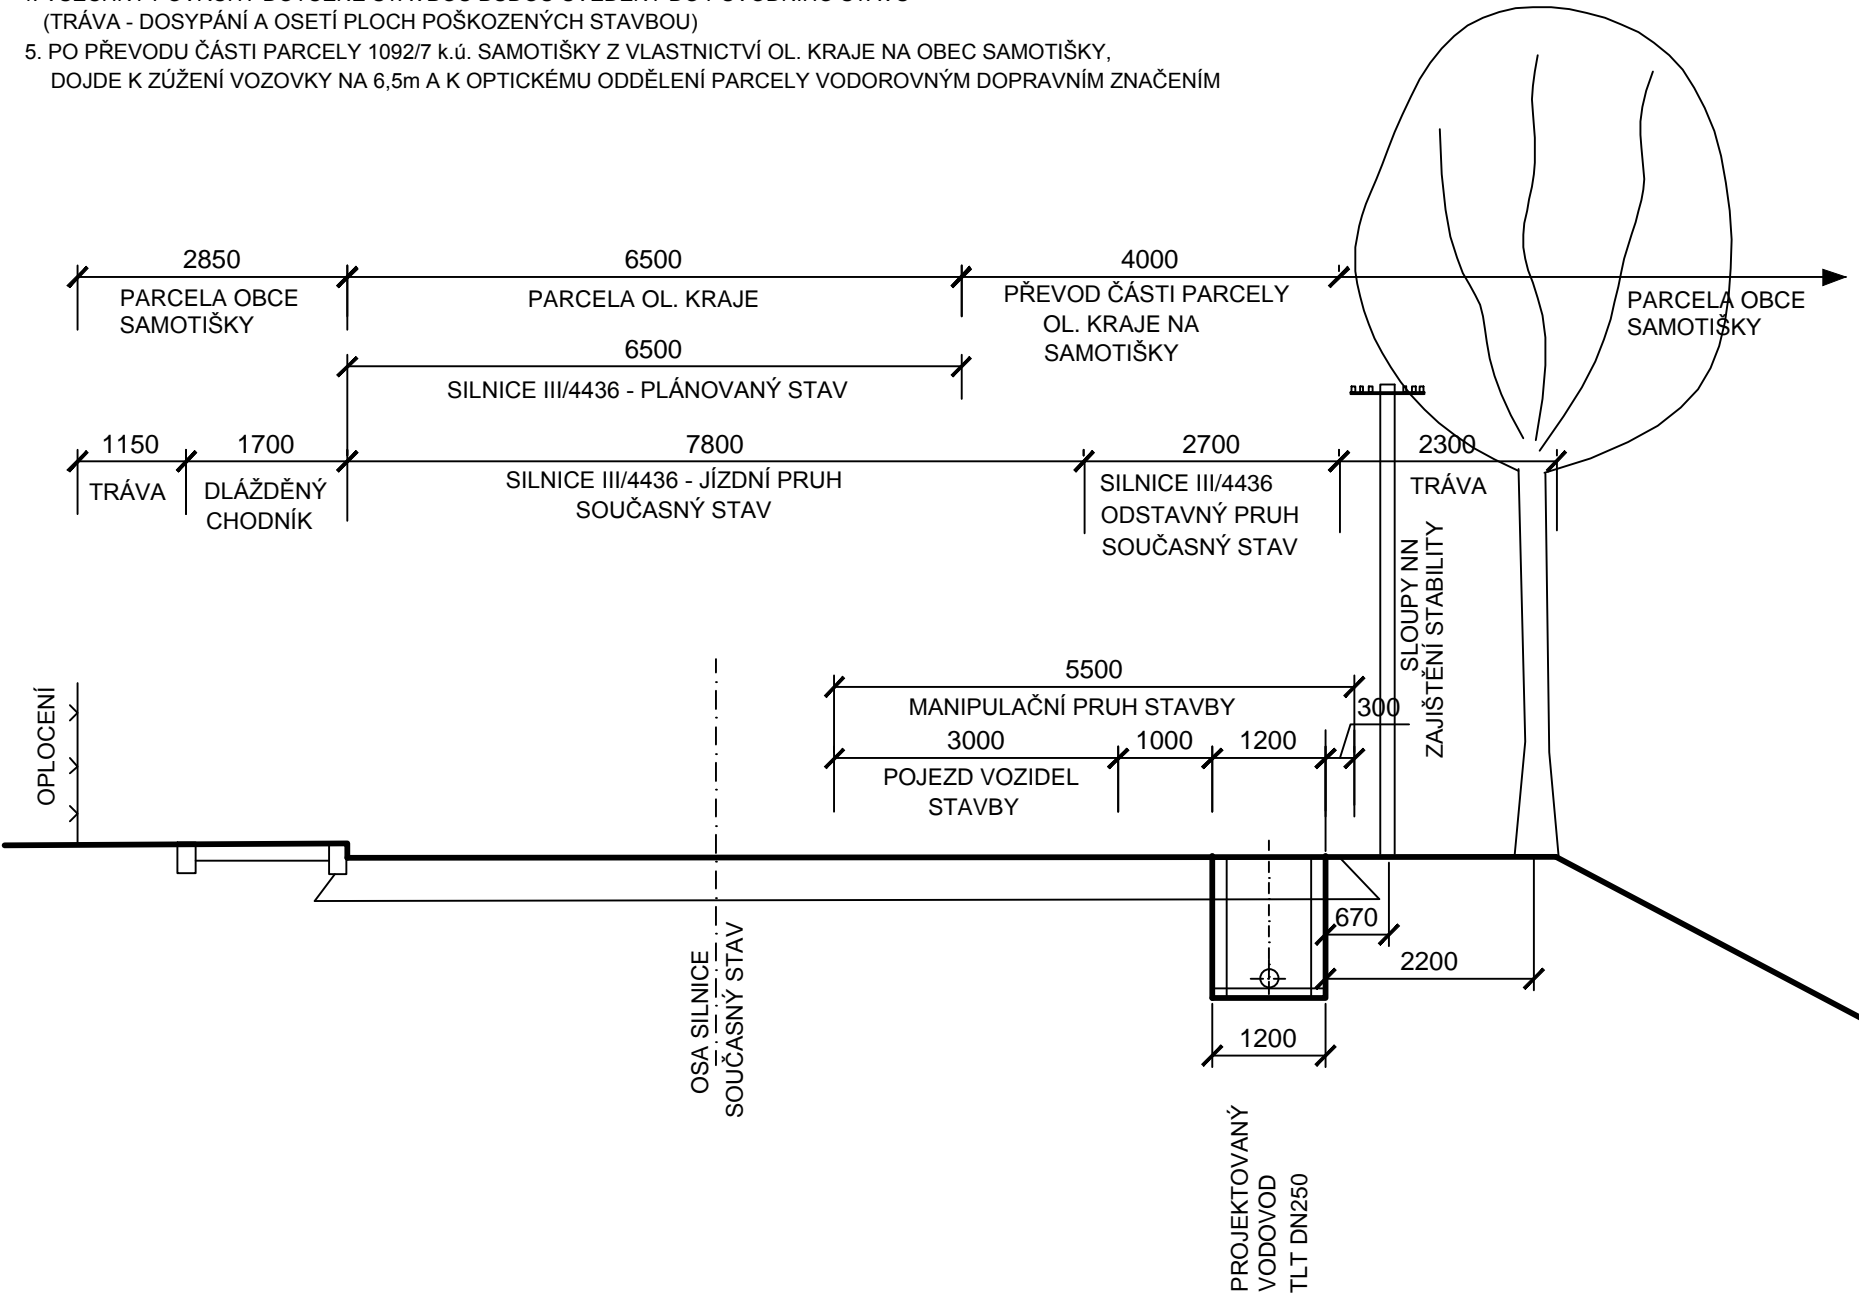


VZOROVÝ ŘEZ 2

- 1. V RÁMCI MANIPULAČNÍHO PRUHU BUDOU VYKÁCENY NEBO OŘEZÁNY KŘOVINY (CELKOVÁ PLOCHA 32,0m2)
- 2. VE VZDÁLENOSTI DO 1,0m OD HRANY VÝKOPU BUDOU VYKÁCENY STROMY (9 ks)
- 3. KÁCENÍ STROMŮ A SEŘEZÁNÍ KŘOVIN BUDE PROVÁDĚNO V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU
- 4. VE VZDÁLENOSTI OD 3,0m OD OSY KMIENE OSTATNÍCH STROMŮ BUDE PROVÁDĚN VÝKOP RUČNĚ
- 5. VYTĚŽENÁ ZEMINA POUŽÍVANÁ NA ZÁSYP BUDE SKLADOVÁNA NA MEZISKLÁDCE
- 6. PŘEBYTEČNÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU
- 7. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
- 8. ORNICE NEBO SVRCHNÍ VRSTVA (DRN) BUDOU SKLADOVÁNY ODDĚLENĚ
- 9. VŠECHNY POVRCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU (ROZHRNUTÍ ORNICE, ZATRAVNĚNÍ, NAHRADNÍ VÝSADBA KERŮ A STROMŮ)

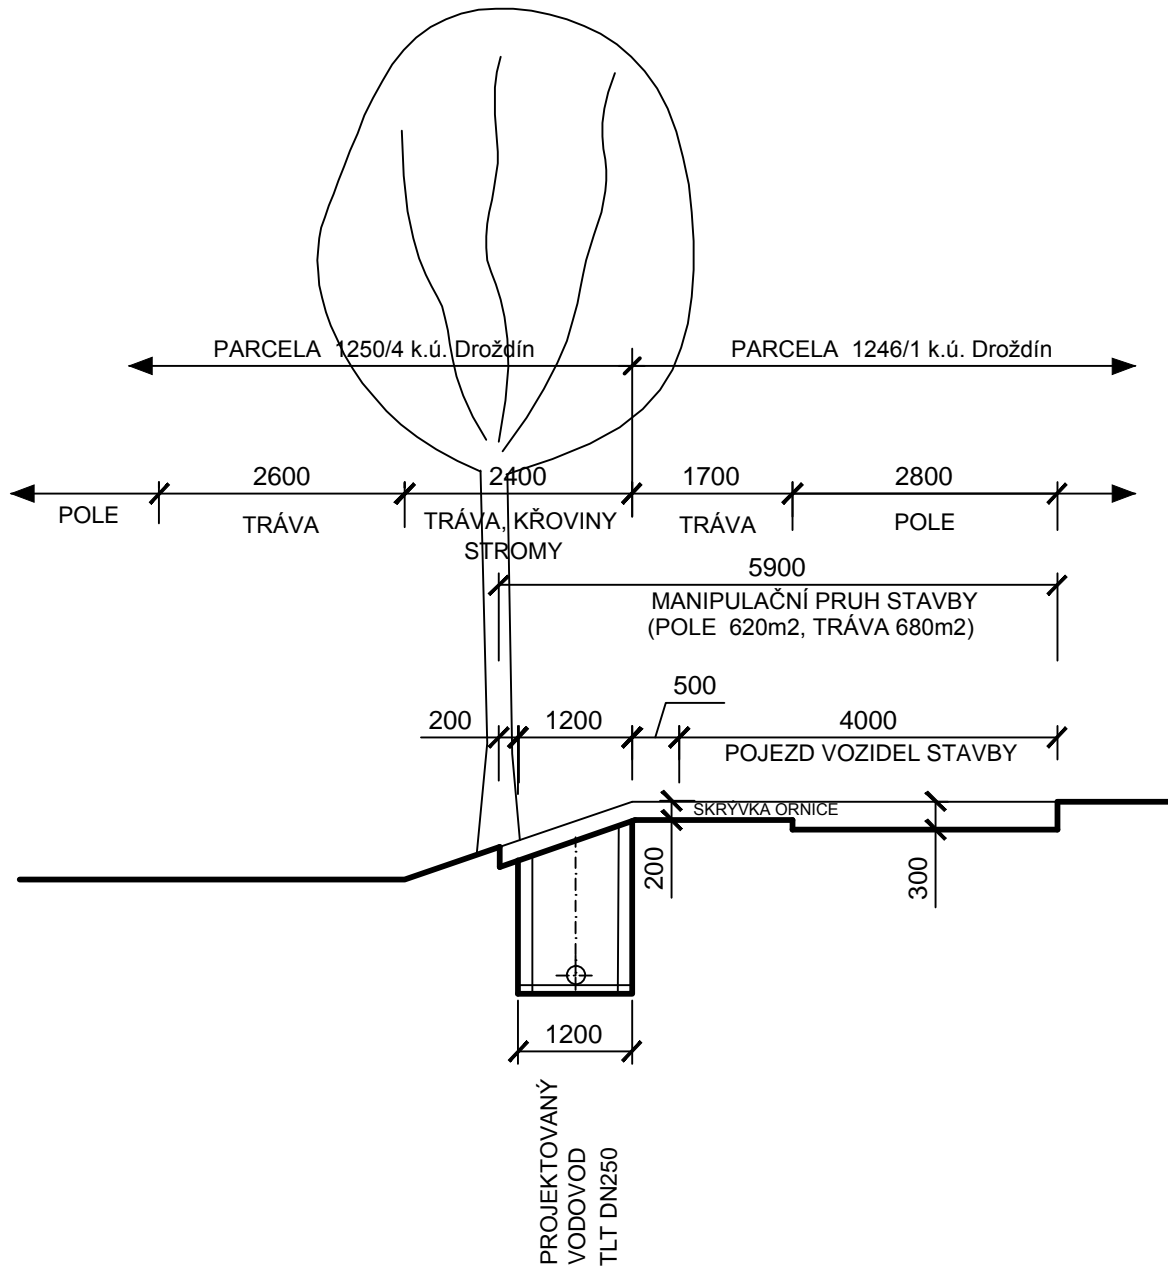


VZOROVÝ ŘEZ 3

- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM
- 2. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
- 3. VŠECHNY POVRCHY DOTČENÉ STAVBOU BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU (TRÁVA - DOSYPÁNÍ NEROVNOSTI ORNICÍ, OSETÍ )

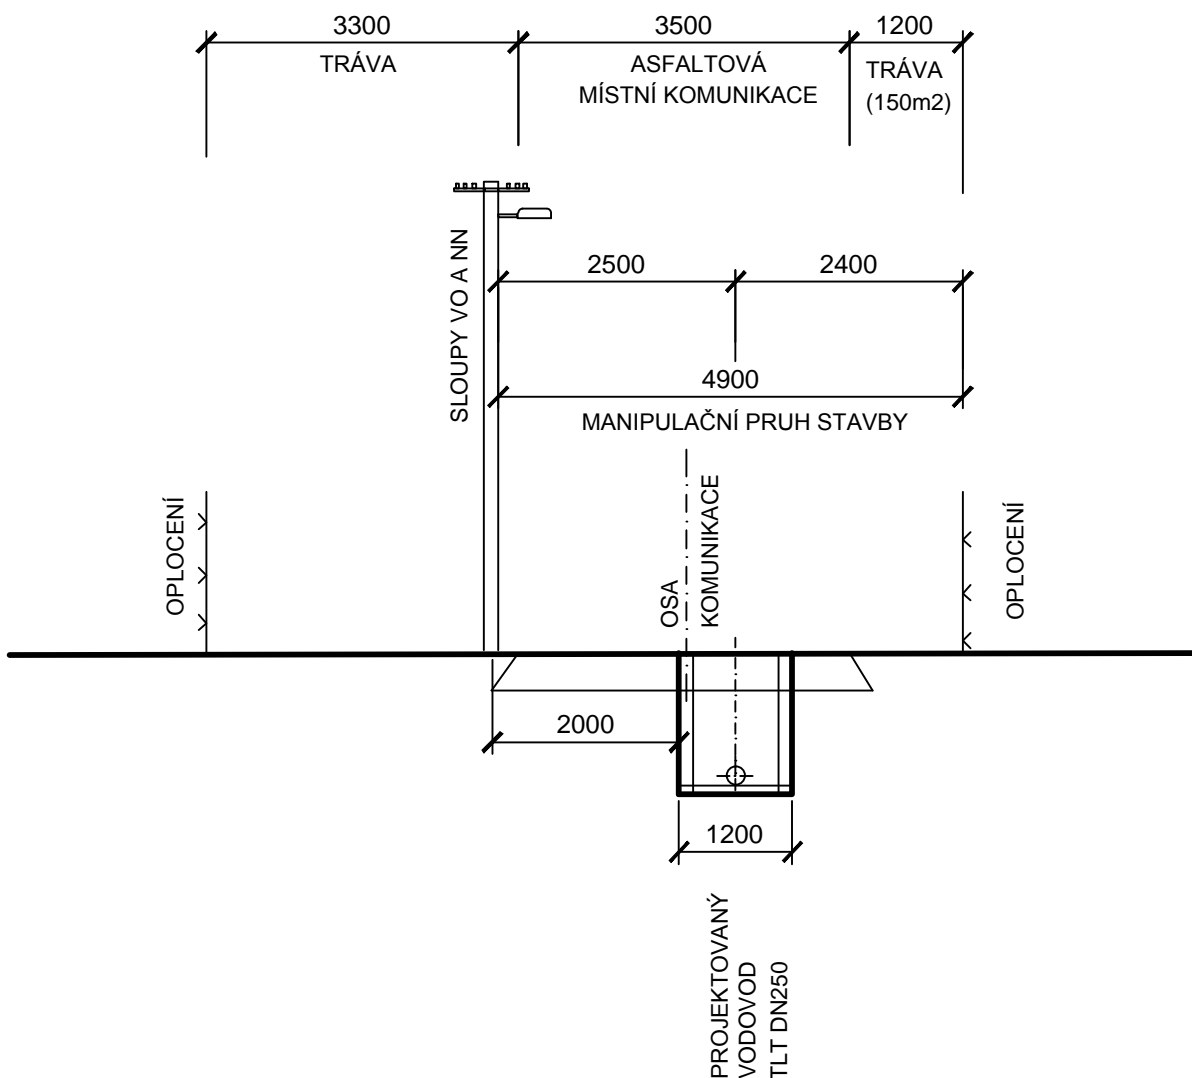


VZOROVÝ ŘEZ 1-1 (PASTVINA)

- PŘEDPOKLADY PRO PROVÁDĚNÍ ÚSEKU:
- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE SKLADOVÁNA PODĚL VÝKOPU
  - 2. ORNICE BUDE SKLADOVÁNA ODDĚLENĚ OD VÝKOPU
  - 3. PŘEBYTEČNÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU
  - 4. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM
  - 5. PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE MANIPULAČNÍ PRUH STAVBY PŘEORÁN UROVNĚNA NIVELETA A PROVÁDĚNO OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ

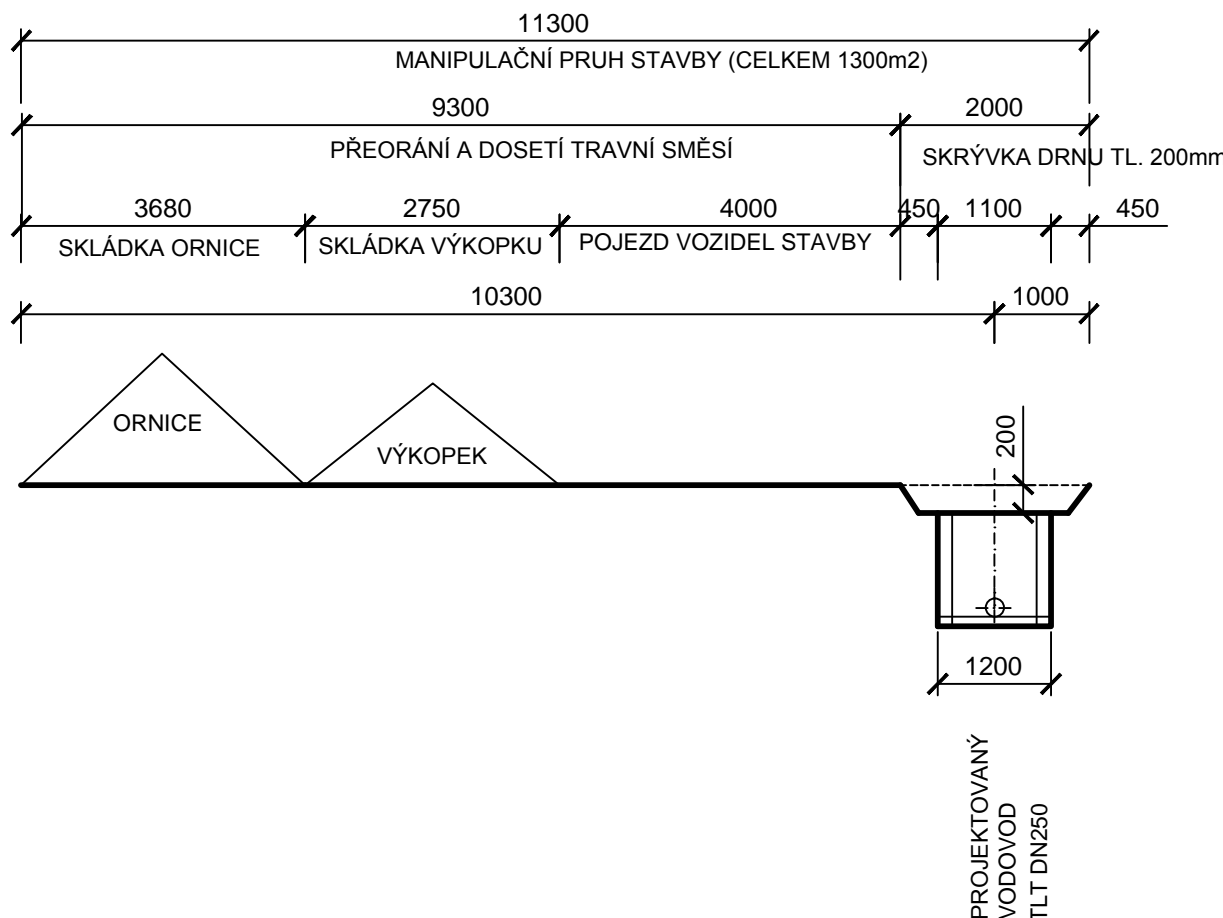

VZOROVÝ ŘEZ 1-2 (POLE)

- PŘEDPOKLADY PRO PROVÁDĚNÍ ÚSEKU:
- 1. VYTĚŽENÁ ZEMINA BUDE SKLADOVÁNA PODĚL VÝKOPU
  - 2. ORNICE BUDE SKLADOVÁNA ODDĚLENĚ OD VÝKOPU
  - 3. PŘEBYTEČNÁ ZEMINA BUDE ODVEZENA
  - 4. RÝHA BUDE JISTĚNA PAŽENÍM

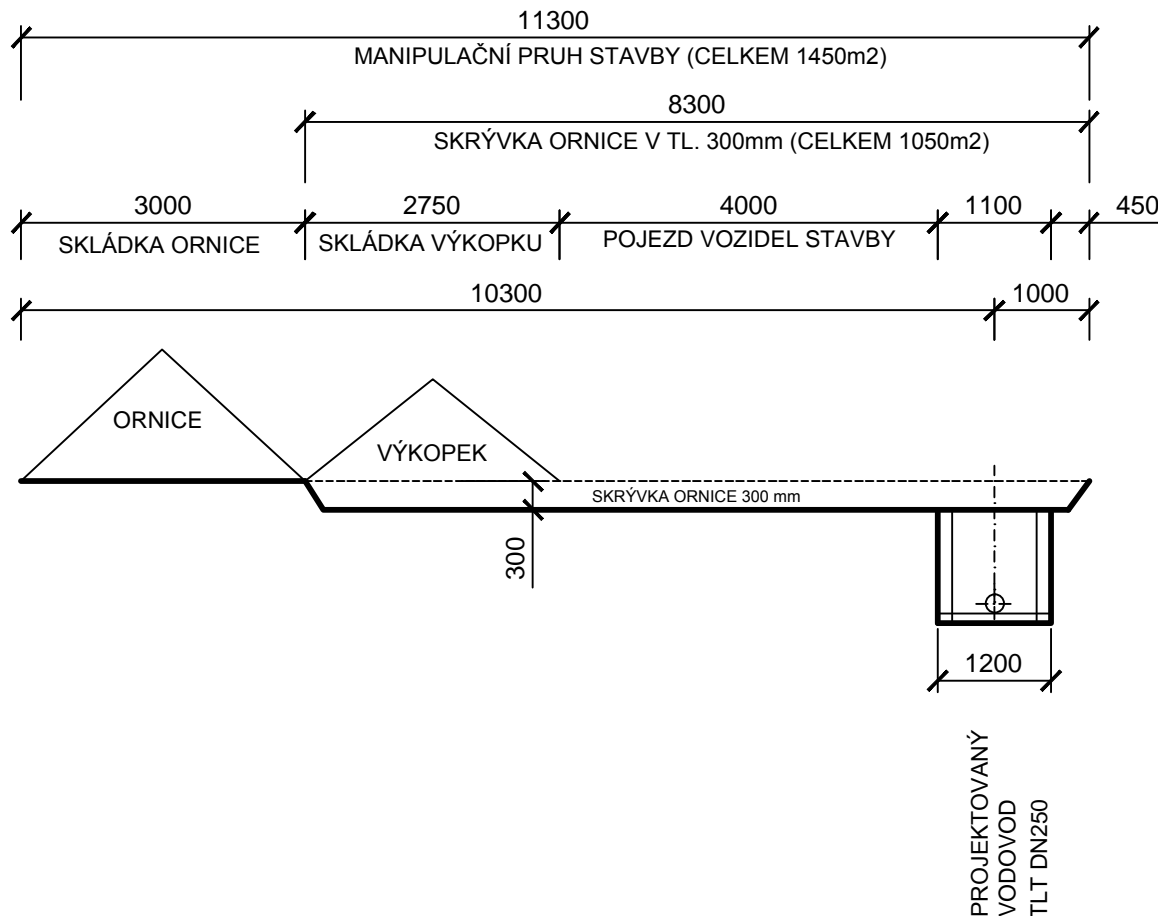

VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Vykres_manip_pruhu.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	<b>vodiš</b> Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolány 58, 783 16 Dolány				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 8 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1 - IO 01 - ŘAD "A" DROŽDÍN - SAMOTÍŠKY <b>PŘÍČNÉ ŘEZY MANIPULAČNÍ PRUHY</b>				STUPĚN DPS	MĚŘÍTKO 1 : 100
				Č.PŘÍLOHY <b>D.1.13</b>	Č.KOPIE