


PODPĚRY POTRUBÍ

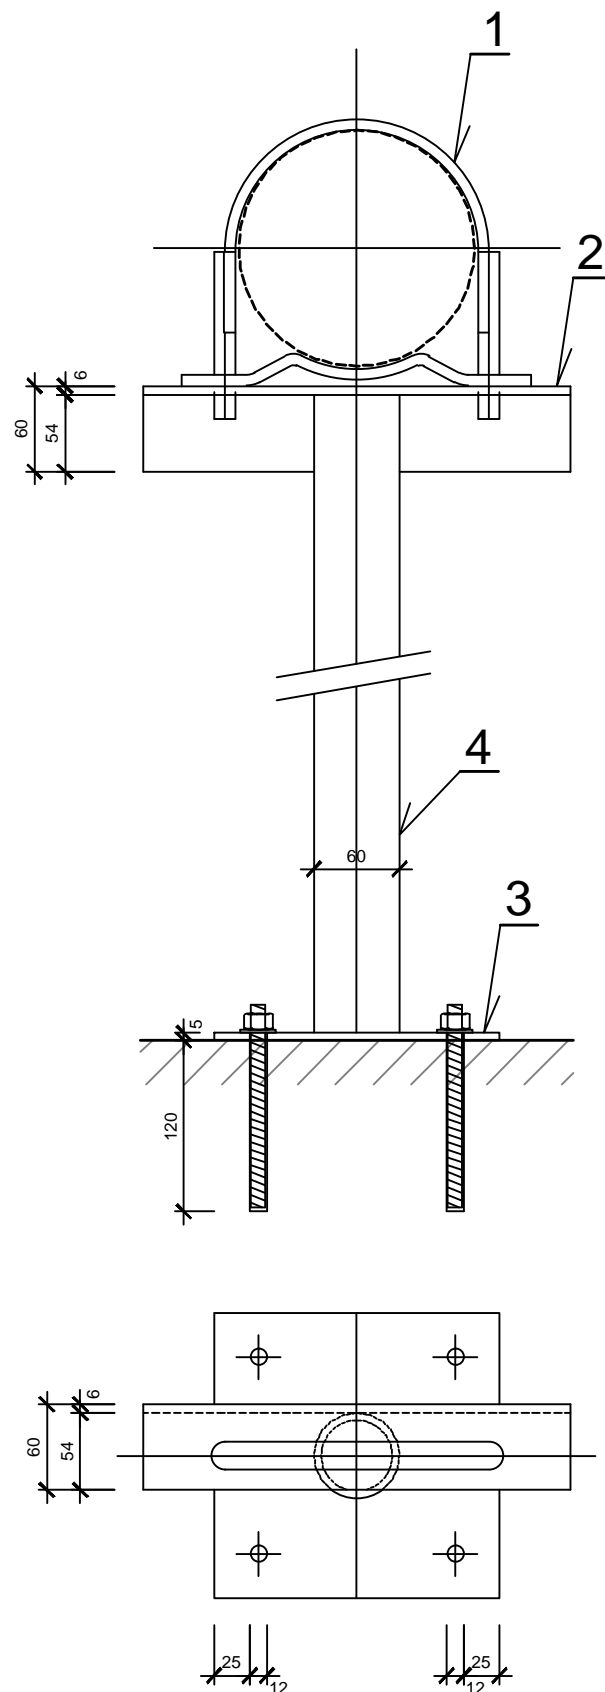

PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN 150 - POZICE 15
VÝPIS MATERIÁLU SPOLEČNÝ PRO AŠV-1, AŠV-2

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ KS	HMOTNOST KG	
			JEDNOTK.	CELKEM
1	TŘMEN KOTEVNÍ PLOCHÝ SE SEDLEM DN 150, mat. ON 13 0502.2 NEREZ OCEL	4	2,65	10,60
2	NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/60/6 dl.300mm	4	2,90	11,60
3	KOTEVNÍ DESTIČKA NEREZ OCEL 300x300x5mm	4	3,60	14,40
4	NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/60/6mm NA STAVBĚ ROZŘEZAT NA POŽADOVANOU DÉLKU	2,0m	9,66	19,32
CELKOVÁ HMOTNOST				55,92

PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN 100 - POZICE 16
VÝPIS MATERIÁLU SPOLEČNÝ PRO AŠV-1, AŠV-2

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ KS	HMOTNOST KG	
			JEDNOTK.	CELKEM
1	TŘMEN KOTEVNÍ PLOCHÝ SE SEDLEM DN 100, mat. ON 13 0502.2 NEREZ OCEL	2	1,20	2,40
2	NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/50/6 dl.230mm	2	2,07	4,14
3	KOTEVNÍ DESTIČKA NEREZ OCEL 400x400x5mm	2	6,40	12,80
4	NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/50/6mm NA STAVBĚ ROZŘEZAT NA POŽADOVANOU DÉLKU	1,0m	9,0	9,00
CELKOVÁ HMOTNOST				28,34

HMOTNOST PODPĚR PRO AŠV-1: 42,12 kg
HMOTNOST PODPĚR PRO AŠV-2: 42,12 kg

VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Sachty_prestrojeni _DPS.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 3 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1 - IO 01 - ŘAD "A" DOLANY - SAMOTIŠKY PŘESTROJENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY AŠV-1 a AŠV-2 PODPĚRY POTRUBÍ				STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:5
				Č.PŘÍLOHY D.1.5.2	Č.KOPIE