




AŠV-4 STÁVAJÍCÍ

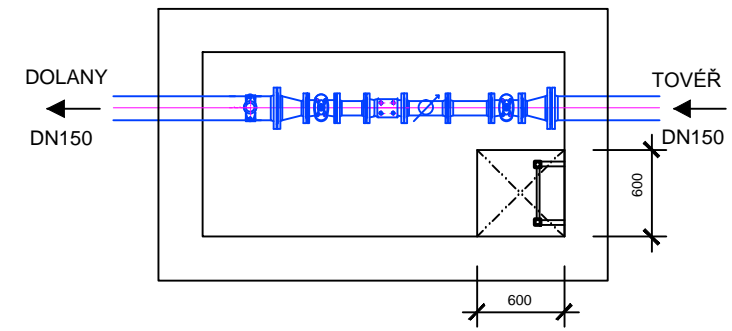


ŘEZ B-B

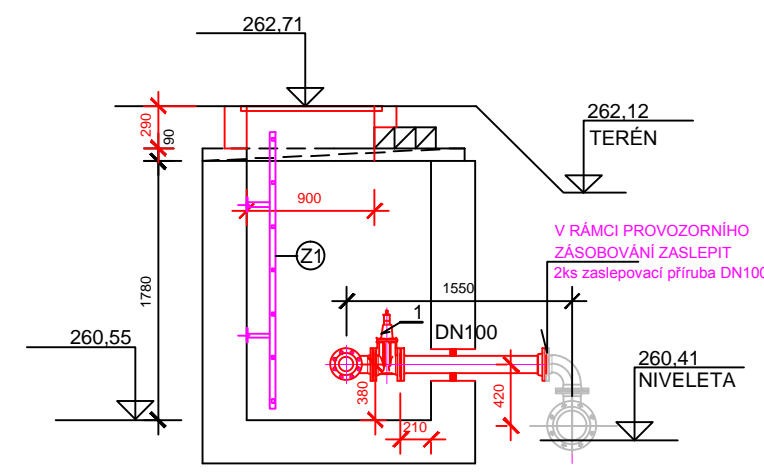


ŘEZ A-A

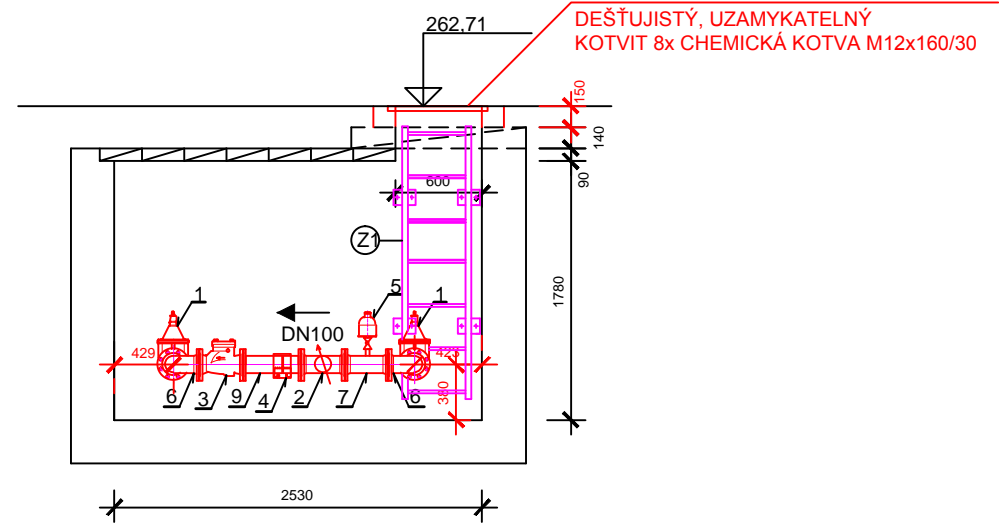

AŠV-4 NÁVRH

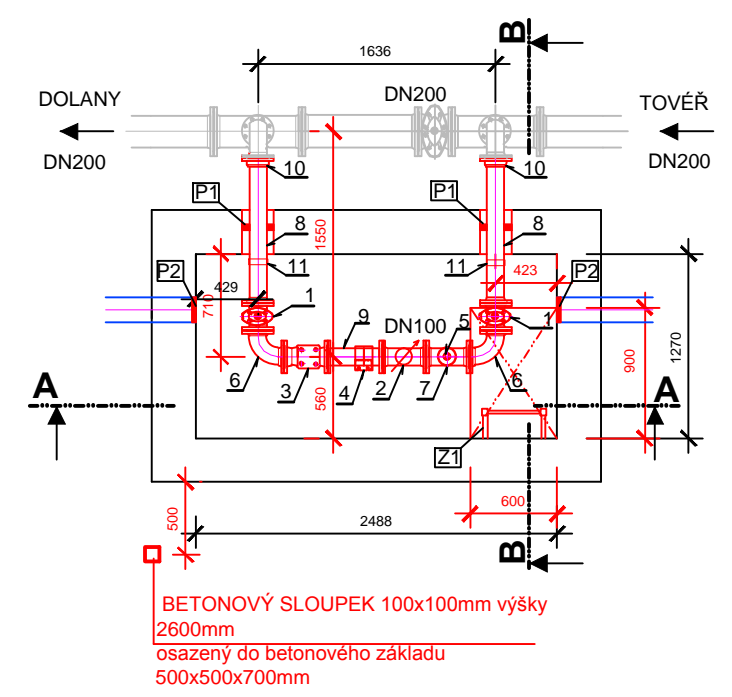


ŘEZ B-B - BOURACÍ PRÁCE

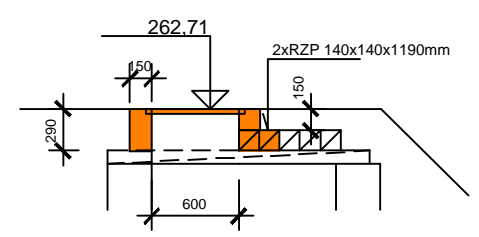

ŘEZ B-B - DOBETONÁVKA KOMÍNKU

M:1:25

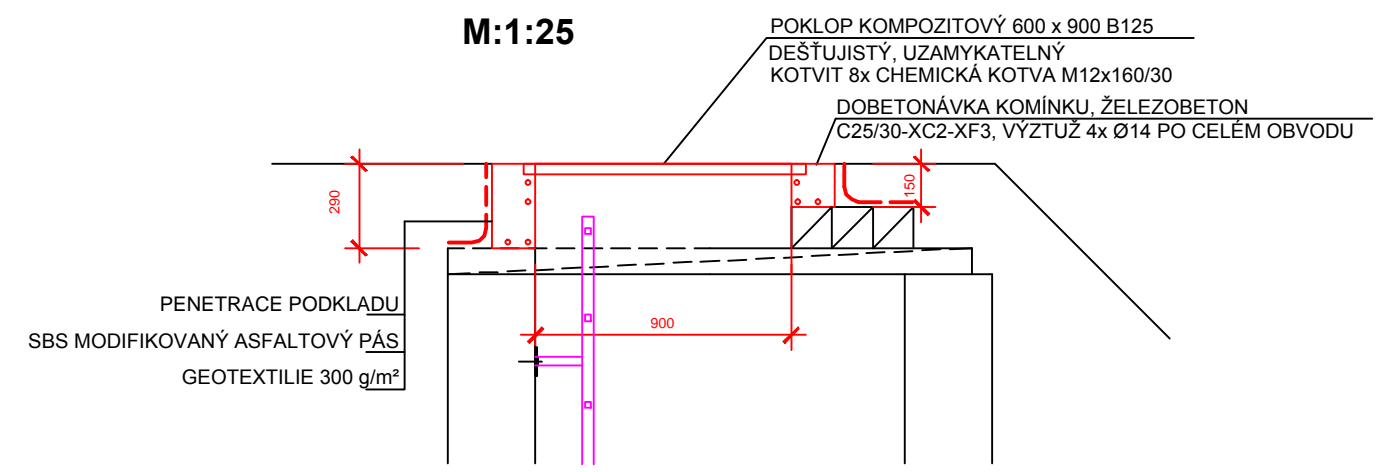

LEGENDA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

① NEREZOVÝ ŽEBŘÍK

LEGENDA PROSTUPŮ :

- ① 2 x PROSTUP PRO LITINOVÉ POTRUBÍ Ø 118 mm
 - VYBOURAT OTVOR 300x300, dl. cca 300mm
 - NA POTRUBÍ NALEPIT VODOU BOPTNAJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSEK
 - PROSTUP UTĚSNIT ZÁLIVKOVOU MALTOU S EXPANZNÍMI ÚČINKY
- ② 2 x KOMPAKTNÍ TĚSNĚNÍ "SLEPÉ" Ø 150 mm
 - PRO POTRUBÍ Z PVC DN 150
- ③ 2 x PROSTUP PRO IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY Ø4mm2
 - ZATÁHNOUT DO ŠACHTY POD STROPEM
 - VYVRTÁNÍ OTVORU, ZATĚSNĚNÍ TMELEM

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A ARMATURY
- NÁVRH
- NÁVRH - VIZ KLADEČSKÉ SCHÉMA
- NÁVRH - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

LEGENDA AŠV-4

POZ.		MAT.	KS
1	ŠOUPÁTKO DN 100, PN10, L=190 mm	TLT	2
2	VODOMĚR WPD DN 100, PN16, L=300mm	TLT	1
3	ZPĚTNÁ Klapka DN 100, PN 16, L=300mm	TLT	1
4	POTRUBNÍ SPOJKA PRO NEREZOVÁ POTRUBÍ DN 100, PN 16	NEREZ OCEL	1
5	NEREZOVÝ NÁTRUBEK, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1" KULOVÝ KOHOUT VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ ZÁVIT 1" ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL, PŘIPOJENÍ VNITŘNÍ ZÁVIT 1", PN16	NEREZ OCEL MOSAZ	1 1 1
6	PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90°, DN100, PN10, L=180mm	TLT	2
7	PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 100, PN 10, L=300mm	NEREZ OCEL	1
8	PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 100, PN 10, L=800mm	TLT	2
9	PŘÍRUBOVÝ TP- KUS DN 100, PN 10, L=378mm - DÉLKU UPRAVIT NA STAVBĚ	NEREZ OCEL	1
10	PŘÍRUBA PRO TLT DN100, JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PN 16	TLT	2
11	PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN100	NEREZ OCEL	2

VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Sachty_prestrojeni_DPS.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 2 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.2 - IO 02 - ŘAD "B TOVÉR - DOLANY" PŘESTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY AŠV-4				STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO 1:50
				Č.PŘÍLOHY D.2.5.1	Č.KOPIE