


PODPĚRY POTRUBÍ

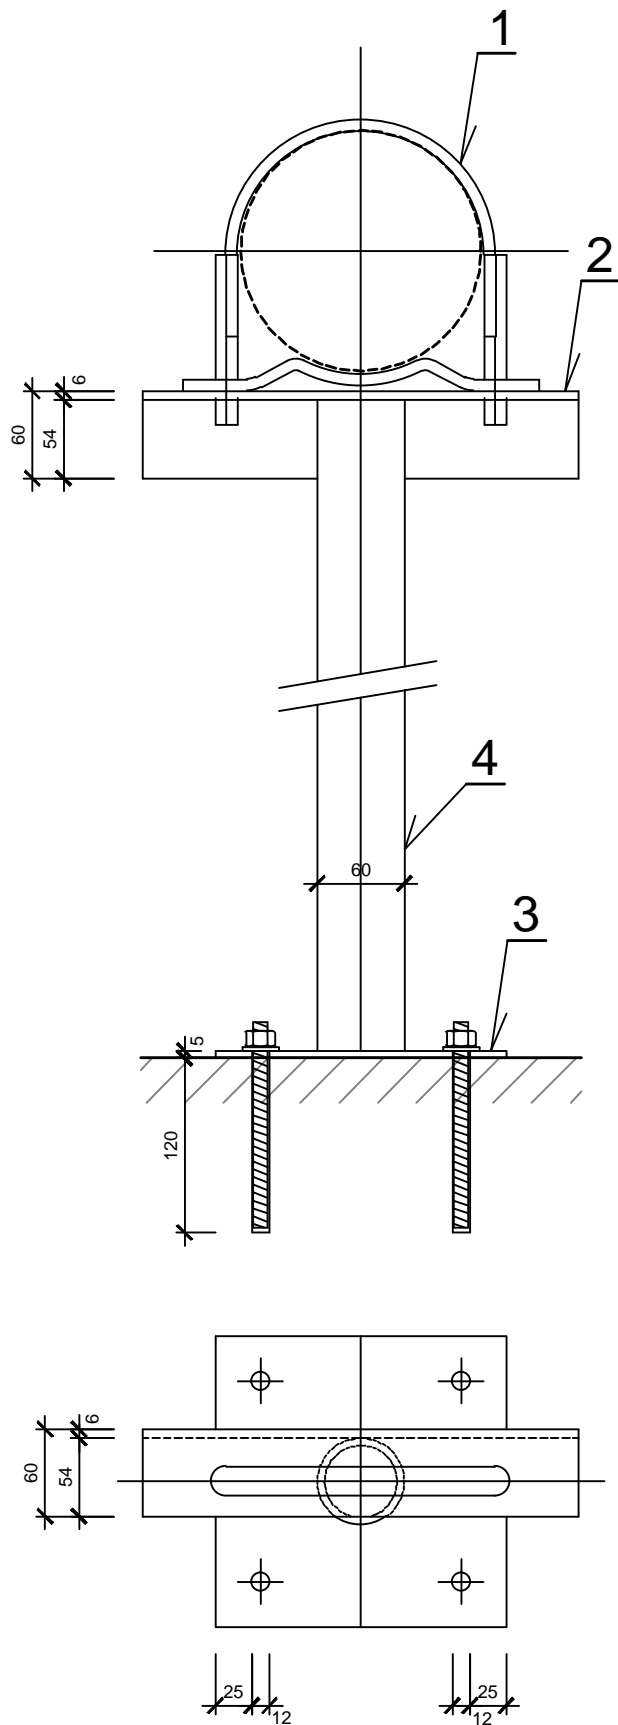

VÝPIS MATERIÁLU PRO AŠV-4

PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN 100 - POZICE 11

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ KS	HMOTNOST KG	
			JEDNOTK.	CELKEM
1	TŘMEN KOTEVNÍ PLOCHÝ SE SEDLEM DN 100, mat. ON 13 0502.2 NEREZ OCEL	2	1,20	2,40
2	NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/50/6 dl.230mm	2	2,07	4,14
3	KOTEVNÍ DESTIČKA NEREZ OCEL 400x400x5mm	2	6,40	12,80
4	NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/50/6mm NA STAVBĚ ROZŘEZAT NA POŽADOVANOU DÉLKU	1,00m	9,0	9,0
CELKOVÁ HMOTNOST				28,34

VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Sachty_prestrojeni _DPS.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 3 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.2 - IO 02 - ŘAD "B TOVĚŘ - DOLANY" PŘESTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY AŠV-4 PODPĚRY POTRUBÍ				STUPEŇ DPS	MĚŘITKO 1:5
				Č.PŘÍLOHY D.2.5.2	Č.KOPIE