


PODPĚRY POTRUBÍ

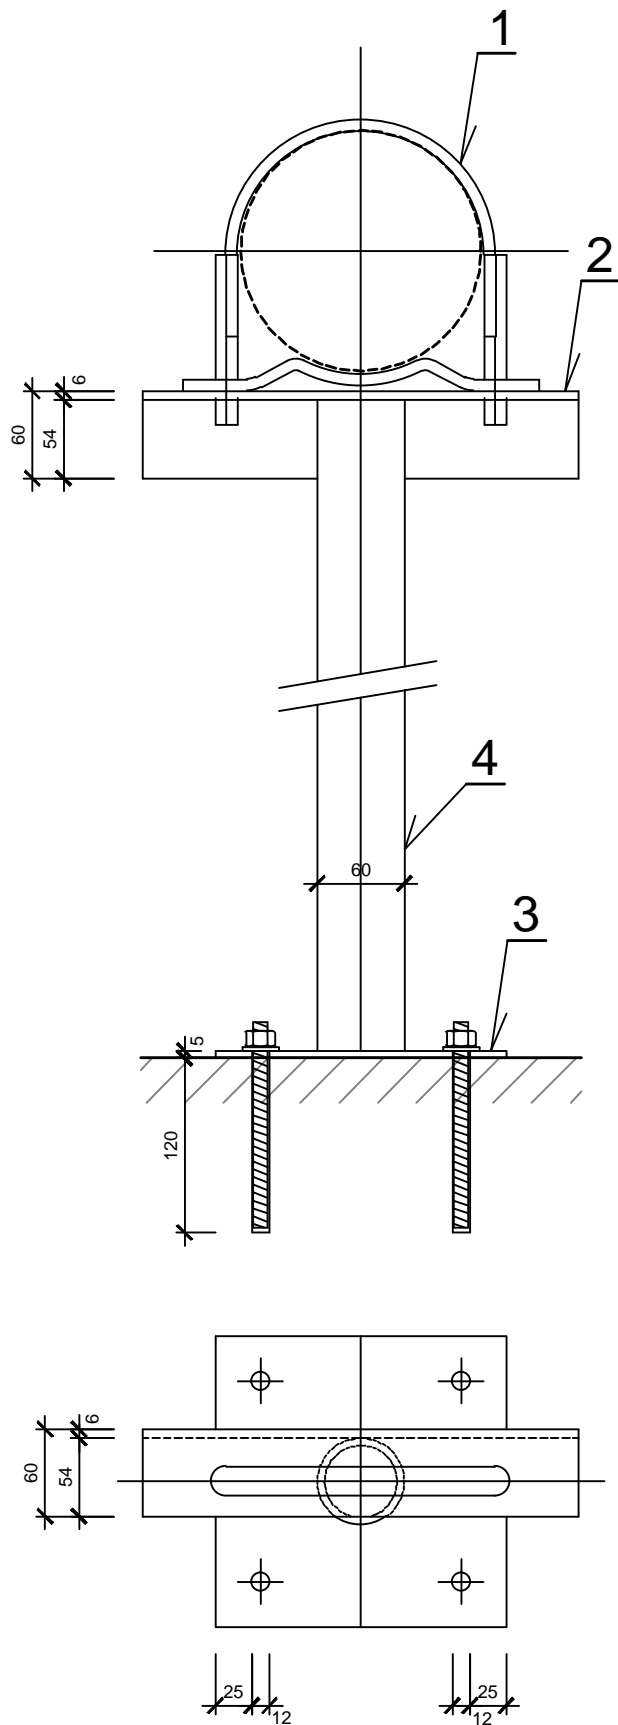

VÝPIS MATERIÁLU PRO AŠ-3
PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN 200 - POZICE 12

| OZN. | POPIS | MNOŽSTVÍ KS | HMOTNOST KG | |
|------------------|---|----------------|-------------|--------|
| | | | JEDNOTK. | CELKEM |
| 1 | TŘMEN KOTEVNÍ PLOCHÝ SE SEDLEM DN 200, mat. ON 13 0502.2 NEREZ OCEL | 2 | 3,20 | 6,40 |
| 2 | NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/60/6 dl.400mm | 2 | 3,86 | 7,72 |
| 3 | KOTEVNÍ DESTIČKA NEREZ OCEL 300x300x5mm | 2 | 3,60 | 7,20 |
| 4 | NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/60/6mm NA STAVBĚ ROZŘEZAT NA POŽADOVANOU DÉLKU | 2,5m | 9,66 | 24,15 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | | | | 45,47 |

PODPĚRA PRO POTRUBÍ DN 100 - POZICE 13

| OZN. | POPIS | MNOŽSTVÍ KS | HMOTNOST KG | |
|------------------|---|----------------|-------------|--------|
| | | | JEDNOTK. | CELKEM |
| 1 | TŘMEN KOTEVNÍ PLOCHÝ SE SEDLEM DN 100, mat. ON 13 0502.2 NEREZ OCEL | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 2 | NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/50/6 dl.230mm | 1 | 2,07 | 2,07 |
| 3 | KOTEVNÍ DESTIČKA NEREZ OCEL 400x400x5mm | 1 | 6,40 | 6,40 |
| 4 | NEREZOVÝ OCEL. U PROFIL 100/50/6mm NA STAVBĚ ROZŘEZAT NA POŽADOVANOU DÉLKU | 1,20m | 9,0 | 10,8 |
| CELKOVÁ HMOTNOST | | | | 20,47 |

HMOTNOST PODPĚR PRO AŠ-3: 65,94 kg

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|--|----------------------------|----------------|
| VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ | ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ | HIP | SOUBOR Sachty_prestrojeni _DPS.dwg | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059 | |
| OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany | | | | DATUM 12 / 2016 | |
| ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY | | | | FORMÁT 3 A4 | |
| D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.2 - IO 02 - ŘAD "B TOVĚŘ - DOLANY" PŘESTROJENÍ ARMATURNÍ ŠACHTY AŠ-3 PODPĚRY POTRUBÍ | | | | STUPEŇ DPS | MĚŘITKO 1:5 |
| | | | | Č.PŘÍLOHY D.2.4.2 | Č.KOPIE |
| | | | | | |